




TARIFA 2019

"En tu almacén de material eléctrico"

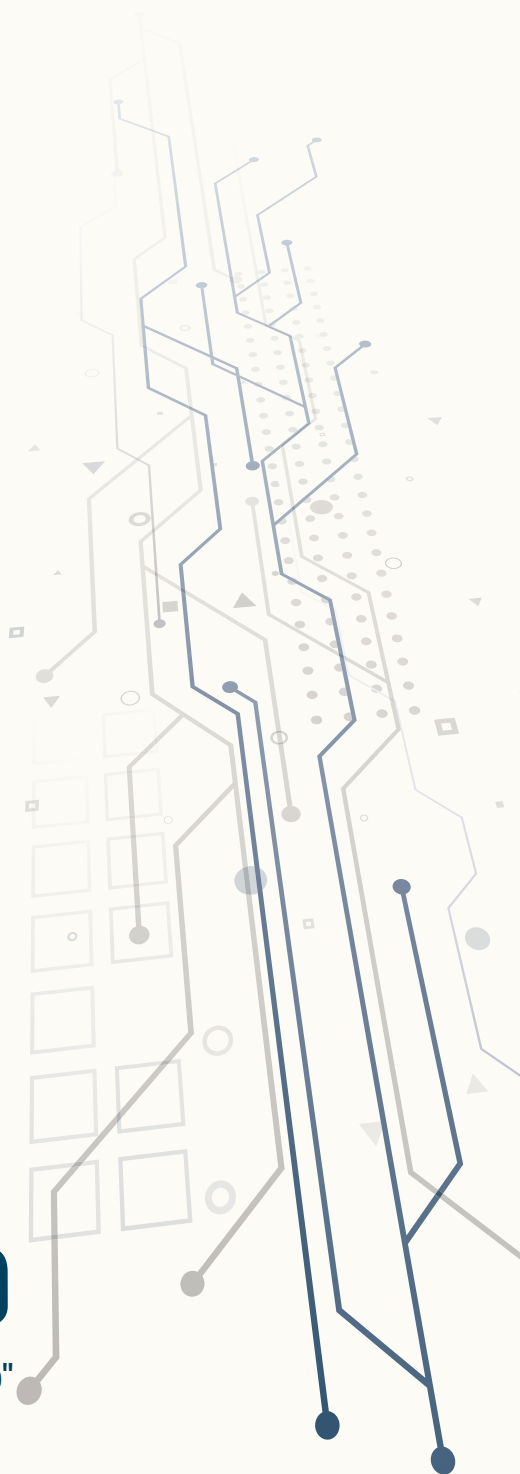

Conalux ha experimentado un gran crecimiento a nivel nacional en estos últimos años. Nuestro crecimiento, es el resultado de un intenso trabajo que se resume en los siguientes conceptos:

la investigación, la calidad, el diseño y el trabajo bien hecho.

Esta forma de actuar nos ha llevado a obtener la confianza de nuestros clientes. Los productos de Conalux siempre han destacado en el mercado por su **calidad a un justo precio** y su buen servicio. Prueba de ello es la fidelidad de la organización a nivel de distribución con nuestros artículos. Pero no nos hemos conformado con ese éxito y hemos continuado.

Hace ya unos años empezamos con fuerza en el mundo del LED, donde nos hemos adaptado perfectamente y contamos con profesionales muy cualificados para ofrecer la mejor calidad y respuesta a nuestros clientes.

Contamos con un servicio técnico propio, dotado de un laboratorio donde poder desarrollar e investigar cualquier artículo antes de ponerlo en el mercado. Disponemos de laboratorio con máquinas capaces de verificar la fiabilidad y cumplimiento de normativas, que es requisito imprescindible para poder garantizar la calidad y eficiencia de los artículos. Nuestro servicio técnico postventa sirve de gran ayuda para los clientes a la hora de instalar nuevos productos.

Hoy en día contamos con una variedad amplísima de artículos y sobre todo de aplicaciones. Disponemos de todo tipo de regulaciones, aplicaciones en continua 12-24 voltios, control WiFi o Bluetooth, iluminación pública, exterior, industrial, comercial, etc. Todos estos avances e inversiones que hemos acometido los realizamos con la voluntad de poder seguir dando a nuestros clientes el servicio y la calidad óptima para que puedan seguir trabajando y confiando en nuestra marca como una de las más competitivas del mercado.

ÍNDICE


Referencia Página

	1128 18W	192
	130-4P IP44 25W	183
	131-2P IP44 25W	183
	138BV-12W IP44	184
	138FIJO-6W IP44	184
	138FIJO-12W IP44	184
	140/8A	200
	140/18s	200
	140/24P	200
	514C371-5W	181
	514C372-5W	181
	514CF371-5W	181
	514CF372-5W	181
	514CF373-5W	181
	514G451-5W	180
	514G452-5W	180
	514G453-5W	180
	514R501-5W	180
	514R502-5W	180
	527A601-10W	181
	527A601-12W	181
	527A602-10W	181
	527A602-10W Dimmable TRIAC AC	181
	527A602-12W	181
	527A602-12W Dimmable TRIAC AC	181
	527A603-10W	181
	527A603-12W	181
	527C2C371-5W	181
	527C2C372-5W	181
	527CF373-5W	181
	527G451-5W	180
	527G452-5W	180
	527G453-5W	180

	527R631-8W	180
	527R632-8W	180
	701 (sin lámpara)	16
	702 (sin lámpara)	17
	719 (sin lámpara)	18
	729 (sin lámpara)	19
	1129/1 4W	191
	1129/2 8W	191
	1129/4 12W	191
	1129/9 36W	191
	3000-02	203
	3003-02	203
	3008 (sin lámpara)	29
	3009 (sin lámpara)	29
	3010-G (sin lámpara)	30
	3011-G (sin lámpara)	30
	3012/1	65
	3012/2	65
	3013/4-G (sin lámpara)	30
	3014/1 (sin lámpara)	31
	3014/2 (sin lámpara)	31
	3014/3 (sin lámpara)	32
	3014/4 (sin lámpara)	32
	3020/1-01 (sin lámpara)	66
	3020/2-01 (sin lámpara)	66
	3020/3-01 (sin lámpara)	66
	3021/1-01 (sin lámpara)	67

	3021/2-01 (sin lámpara)	67
	3021/3-01 (sin lámpara)	67
	3021/4-01 (sin lámpara)	67
	3022/4-01 (sin lámpara)	66
	3032	203
	3040	204
	3050	204
	3060	204
	3061	205
	3070	205
	3071	205
	3075	206
	3076	206
	3080	207
	3080 E27	207
	3090	207
	4000 (sin lámpara)	12
	4001 (sin lámpara)	12
	4002 (sin lámpara)	13
	4003 (sin lámpara)	13
	4004 (sin lámpara)	14
	4005 (sin lámpara)	14
	4011	211
	4023 (sin lámpara)	15
	4024 (sin lámpara)	15
	4136	202
	4137	202
	4138/1 (sin lámpara)	24


ÍNDICE

	4138/2 (sin lámpara) 24		5003-KIT SUPERFICIE 76		5061 25W, 30W, 40W 93
	4138/3 (sin lámpara) 25		5003-KIT SUPERF-EC 76		5062-01-30W 56
	4138/4 (sin lámpara) 25		5003-KIT SUSP 76		5063-01-30W 56
	4139/1 (sin lámpara) 26		5003-PINZ-EMP 76		5064-01-12W 97
	4140/1 (sin lámpara) 26		5005 36W 78		5064-01-25W 97
	4140/2 (sin lámpara) 27		5005 45W 78		5065-01-30W 58
	4140/3 (sin lámpara) 27		5005-KIT EMP 78		5066-01/12W y 20W 58
	4140/4 (sin lámpara) 28		5005-KIT SUPERFICIE 78		5067-01-7W, 15W, 25W 57
	4141/1 (sin lámpara) 28		5005-KITSUPERF-EC-01 78		5068-01/7W, 15W, 25W, 40W 59
	4200-01 (sin lámpara) 20		5005-KIT SUSP 78		5068-01/7W, 15W, 25W, 40W 59
	4201-01 (sin lámpara) 20		5006 75W 79		5070 25W, 30W, 40W 94
	4202-01 (sin lámpara) 20		5006-KIT EMP 79		5071 25W, 30W, 40W 95
	4203-01 (sin lámpara) 21		5006-KIT SUPERFICIE 79		5076-30W y 50W 61
	4204-01 (sin lámpara) 21		5006-KITSUPERF-EC-01 79		5080 25W, 30W, 40W 96
	4204/2-01 (sin lámpara) 21		5006-KIT SUSP 79		5084-01-25W 88
	4205-01 (sin lámpara) 22		5007 45W 81		5086-01/ 6W, 12W, 20W 60
	4206-01 (sin lámpara) 22		5007-KIT SUSP 81		5087-01/ 6W, 12W, 20W 56
	4207-01 (sin lámpara) 64		5008 24W 80		5088-01-20W 88
	4207/C-01 (sin lámpara) 69		5008-KIT EMP 80		5089-01-20W 89
	4208-01 (sin lámpara) 64		5008-KIT SUPERFICIE 80		5090-25W 89
	4208/C-01 (sin lámpara) 69		5008-KIT SUSP 80		5091-25W 90
	4209 (sin lámpara) 23		5014/1 (con lámpara led) 31		5092-01-5W 60
	4210-01 (sin lámpara) 23		5014/2 (con lámpara led) 31		5092-01-30W 86
	4211/C (sin lámpara) 70		5014/3 (con lámpara led) 32		5092/6W, 12W y 20W 82
	5003 36W 75		5014/4 (con lámpara led) 32		5093-01-30W 87
	5003 45W 75		5019-15W 91		5093/6W, 12W y 20W 83
	5003-45W-SL 77		5020 20W, 30W 91		
	5003-KIT EMP 76		5030 25W, 30W, 40W 92		

ÍNDICE

	5094-01-30W	86		6006-300-3W	106		54005 (con lámpara led) 14
	5094/6W, 12W y 20W	84		6006-500-5W	106		54023 (con lámpara led) 15
	5095-01-30W	87		6006-800-8W	106		54024 (con lámpara led) 15
	5095/6W, 12W y 20W	85		6006-1000-10W	106		54025 6W 34, 97
	5097 12W y 20W	64		6008-75W	142		54027-01-6W 33
	5138/1 (con lámpara led)	24		6015-SUSP-20W	74		54028-01-6W 33
	5138/2 (con lámpara led)	24		6015-SUSP-40W	74		54029-01-6W 33
	5138/3 (con lámpara led)	25		6015-SUSP-60W	74		54200-01 (con lámpara led) 20
	5138/4 (con lámpara led)	25		6063 PLETINA LISA DE ALUMINIO 115			54201-01 (con lámpara led) 20
	5139/1 (con lámpara led)	26		8001	208		54202-01 (con lámpara led) 20
	5140/1 (con lámpara led)	26		8002	208		54203-01 (con lámpara led) 21
	5140/2 (con lámpara led)	27		53008 (con lámpara led)	29		54204-01 (con lámpara led) 21
	5140/3 (con lámpara led)	27		53009 (con lámpara led)	29		54204/2-01 (con lámpara led) 21
	5140/4 (con lámpara led)	28		53010-G (con lámpara led)	30		54205-01 (con lámpara led) 22
	5141/1 (con lámpara led)	28		53011-G (con lámpara led)	30		54206-01 (con lámpara led) 22
	5701 (con lámpara led)	16		53013/4-G (con lámpara led)	30		54207-01 (con lámpara) 64
	5702 (con lámpara led)	17		53020/1-01 (con lámpara)	66		54207/C-01 (con lámpara) 69
	5719 (con lámpara led)	18		53020/2-01 (con lámpara)	66		54208-01 (con lámpara) 64
	5729 (con lámpara led)	19		53020/3-01 (con lámpara)	66		54208/C-01 (con lámpara) 69
	5803	53		53021/1-01 (con lámpara)	67		54209 (con lámpara led) 23
	5804	60		53021/2-01 (con lámpara)	67		54210-01 (con lámpara led) 23
	5805-11W	65		53021/3-01 (con lámpara)	67		54211/C (con lámpara) 70
	5806-40W	53		53021/4-01 (con lámpara)	67		92742-20W 211
	6001	143		53022/4-01 (con lámpara)	66		A-19 113
	6002	144		54000 (con lámpara led)	12		AC-90G6006 106
	6005-610mm-20W	62		54001 (con lámpara led)	12		AC-CABLE6006 106
	6005-1210mm-40W	62		54002 (con lámpara led)	13		AC-REC6006 106
	6005-1810mm-60W	62		54003 (con lámpara led)	13		
				54004 (con lámpara led)	14		




INDICE

	ACOP-F5600-F5700	168		C5240 90W	161		CRF5C15A	132
	ACOP-F5800	168		C5240 200W, 250W	161		C-RGB	130
	ACOP-V5600	169		C5250-30W	71		C-RGBW	130
	ACPLB-FER-SEMI40W4K	170		CAL-CCT 1M	117		C-T-1POLO	130
	ACPLB-VIL40W4K	170		CAL-M 1M	117		C-T-2POLO	130
	ACPLF-FER-SEMI40W4K	170		CAL-M-2x0.5mm 1M	117		CTL-4C	48
	ACPLF-VIL40W4K	170		CAL-RGB 1M	117		CTL-1000mm	48
	ADAP-TRIF/DALI	50		C-CCT-14.4W	130		CTL-2000mm	48
	ADAPT-SUPTL	50		CC-PE-IP40-200mm	109		CTL-3000mm	48
	AMP4C3.5A	132		CC-PE-IP40-300mm	109		CTL-CCT	131
	APLS-10w	103		CC-PE-IP40-500mm	109		CTL-MONOCOLOR	131
	APLS-EM-10W	103		CC-PE-IP40-1000mm	109		CTL-PIXEL-M	131
	AROEMB1-01	16, 17, 18, 19		CC-PE-IP64-200mm	112		CTL-RGBW	131
	AROEMB1-02	16, 17, 18, 19		CC-PE-IP64-500mm	112		CY-PE-IP64-500-2000mm	112
	AROEMB1-19	16, 17, 18, 19		CC-PE-IP64-1000mm	112		D-2-IP66 3 POLOS	178
	AROEMB1-29	16, 17, 18, 19		CDEC-01/02 IP20	174		D-3S-IP66 3 POLOS	178
	AURORAT74 24W Y 36W	192		CDEC-01/02 IP65	174		DAP-04	175
	BE-2x26W	210		CD-IP66-3S	177		DEC-01	171
	BF5600	167		CE-PE-IP40-200mm	109		DEC-02	171
	BF5700	167		CE-PE-IP40-300mm	109		DEC-03	172
	BF5800	167		CE-PE-IP40-500mm	109		DEC-06	172
	BHM E40	211		CE-PE-IP40-1000mm	109		DEC-08	172
	BHM RX7s	211		CE-PE-IP64-200mm	112		DEC-09-DALI	172
	BOMBILLA 114 26W	199		CE-PE-IP64-500mm	112		DEC-10	173
	C-1POLO	130		CE-PE-IP64-1000mm	112		DEC-11	173
	C-2-DIM UFO	177		CF376	168		DEC-12	173
	C-2POLO	130		CIRCUS 113 30W	198		Dicroica GX5,3(12V)	211
	C-3-DIM P7001	177		CL5260 80W, 120W, 160W y 200W	162		DIFUSOR UF033	158
				CLARA-500 48W	190			
				C-M-T-4.8W	130			
				C-M-T-14.4W	130			

ÍNDICE

	DIFUSORUF090°	160		DRIVER-96W-24V	112, 131		E424/1	40
	DIFUSORUF0-PC	160		DTTL-4C	49		E425/1	40
	DIM-300-0/10	134		DXTL-4C	49		E426/1	40
	DIM-300TRIAC	134		E400/1	35		EATL-4C	49
	DIM-UNIV-12/24-20A	134		E401/1	35		ELEGANCE1905R40W193	
	DIMDALI1D4x5A	138		E402/1	35		ELEGANCE1908R65W193	
	DIMDALIRGBW4x5A	138		E403/1	35		EM-01	176
	DIMDALI-TRIAC-AC-2C139			E404/1	35		EMP-4.8W	129
	DIM-DMX-2-010V/PWM137			E405/2	36		EMP-14.4W	129
	DIMDMXCC50W	137		E406/2	36		EMP-90°-M-4.8W	129
	DIMDMXRGBWY5A	137		E407/1	36		EMP-90°-M-14.4W	129
	DIMDMXTRIAC-AC	137		E408/2	36		EMP-90°-RGB-14.4W	129
	DIMKNXRGBW4x5A	138		E409/1-15W	37		EMP-RGB	129
	DIMPAREDO-10V	139		E410/1-15W	37		EMP-T-M-4.8W	129
	DIMRF4C5A	133		E411/1-A	37		EMP-T-M-14.4W	129
	DIMRF20-10V	139		E412/1-A	37		EMP-T-RGB-14.4W	129
	DIMRFIP674C5A	135		E413/1-A	37		EMP-X-M-4.8W	129
	DIMRFTRIAC-AC	136		E414/1-I	38		EMP-X-M-14.4W	129
	DPOU78E-2m	115		E415/1-I	38		EMP-X-RGB-14.4W	129
	DPT8-2M, DP08-2M	114		E416/1-I	38		ESC-CL5260	162
	DPT9-2M, DP09-2M	114		E417/1-I	38		ESMD 20W	140
	DPT10-2M, DP010-2M	113		E418/1-I	39		ESMD 40W	140
	DPT15-2M, DP015-2M	114		E419/1-I	39		ESMD 60W	140
	DPT19-2M, DP019-2M	113		E420/1-I	39		ESMD 118-12W	141
	DRIVER-12W-12V	106		E421/1-I	39		ESMD 136-20W	141
	DRIVER-24W-24V	112		E422/1-C	40		ESMD 158-25W	141
	DRIVER-36W-12V	106		E423/1	40		ESMD 218-24W	141
	DRIVER-36W-24V	131					ESMD 236-36W	141
	DRIVER36WTL	131					ESMD 258-50W	141
	DRIVER-72W-12V	106					ESTOCOLM0171C36W186	
	DRIVER72W-24V	131					ETL-4C	48
	DRIVER72WTL	131						

INDICE

	EV118	140		HLG185 y HLG240	128		MLED4-1.44W-12V5K	104
	EV136	140		HM 600W	213		MLED4-1.44W-12VRGB	105
	EV158	140		JACK-ALI-H	130		MONA-400 30W	189
	EV218	140		JACK-ALI-M	130		MONA-600 60W	189
	EV236	140		JC-3P-IP66	178		MONA-800 80W	189
	EV258	140		KBUFO 18W	72		MONTECARLO 301 P	194
	F5600-40W	166		KIT-GR-PE-IP40/IP64	109		MONTECARLO 301 PS	196
	F5700-40W	166		KIT-PERNO	169		MONTECARLO 301 S	197
	F5800-40W	167		KIT-TL-S	50		MONTECARLO 301 T	195
	FC 10-15W 4K	68		L7003 18W	185		MOSCU 172C 28W	186
	FC 10-30W 4K	68		LED G9 3W	182		MP4ZICOLOR	135
	FE09C-30W	52		LED GU10 7W	179		MPC4,8W	116
	FE10RL-15W	52		LedPar30E27-15W Dimmable	182		MPC14,4W	116
	FE10RL-45W	52		LED PAR 38-12W	182		MPCPERF	116
	FE20-3W	54		LED QR111-20W	180		MPCRGB	116
	FE21-8W	54		LED R80 9W E27	182		MP-DALI	174
	FE22-3W	55		LED R90 12W E27	182		MP-DEC12	174
	FE23-15W	55		LIRAUF0	160		MPRGBW4Z	135
	FR-75-12V	128		LPV20W,35W,60W,100W	128		MR16 50W	211
	FR-75-24V	128		MALAGA17924W,32W	201		MRF5C15A	132
	FS09C-30W	63		MANDORF5Z	133		MRF5ZICOLOR	135
	FS10RL-45W	63		MILAN 176 36W	188		MRFCCTDIMIP67	135
	FTV5700	163		MINIMAL 175P 28W	187		MRFRGBWDIMRFIP67	136
	GR9, GR15	114		MLED1-2.2W-12V5K	105		Nitro16 160W	212
	GR10, GR19	113		MLED1-4W-12V6K	105		OSLO 177C 36W	188
	GR78	115		MLED2-0.72W-12V5K	104		OVOIDE E40	211
	GU10 (230V)	211		MLED3-1.08W-12V5K	104		P233 10W, 20W, 30W, 50W, 100W	148
	H-10-2m, H-10-2m-01	113						
	Hibrida 400W	213						
	Hibrida 600W	213						
	Hibrida 1000W	213						

ÍNDICE

	P1370N1000	209		PE-PAN-IP40-4W	108		SL-02	171
	P1370N2000	209		PE-PAN-IP40-9W	108		SL-03	171
	P1380N2000	209		PE-PAN-IP64-4W	111		SL-03-DALI	171
	P6000 10W, 20W, 30W y 50W	149		PE-PAN-IP64-9W	111		SMRF1Z	133
	P6000 100W, 150W, 200W 150			PINZA 12W	185		Sodio 250W	213
	P7000 10W, 20W, 30W y 50W	151		PL-26W 4pin	210		Sodio 400W	213
	P7001 100W, 150W, 200W 152			PL-26W 4pin 0	210		Sodio 600W	213
	P7001 500W y 1000W 153			PL-36W 4pin	210		Soporte 700mm	149
	P7002 60W, 90W, 120W y 180W	154		PL5501-01	98		Soporte 1000mm	149
	P8000-10W 4000K	147		PL5502-01	99		SPD-5-10KA-270VAC	175
	P9000 25W, 45W, 75W y 100W	156		PLACA-PERNOS	169		PD- 20-240P	175
	P9001 25W, 45W, 75W y 100W	157		PLS5301 14W	102		T8, T9, T15	114
	P9100 40W	155		PLS5302 14W	102		T8 LED SMD	145
	P-AC-150W	176		PLS5303-9W-4K	100		T8 LED SMD RADAR	145
	PC540-40W	73		PLS 5401	101		T8 LED SMD RADAR ON-OFF 146	
	PE-ALI-IP40-4W	108		PLS 5402	101		T19	113
	PE-ALI-IP40-9W	108		PRAGA 173C 28W	187		T78	115
	PE-ALI-IP40-18W	111		PRO16 550W	212		TALI-9W	107
	PE-ALI-IP64-4W	111		QR111 9W	179		TALI-18W	107
	PE-ALI-IP64-9W	111		QR111 12W	179		TALI-22W	107
	PE-ALI-IP64-18W	111		QR111 15W	179		TAPA-CTL	48
	PE-CAR-IP40-4W	108		RF5C15A	132		TCAR-9W	107
	PE-CAR-IP40-9W	108		RPT1C20A	133		TCAR-18W	107
	PE-CAR-IP40-18W	108		RPT4C7A	136		TCAR-22W	107
	PE-CAR-IP64-4W	110		RSP12	128		TCX 460 9W	145
	PE-CAR-IP64-9W	110		RSP24	128		TCX 660 9W	145
	PE-CAR-IP64-18W	110		SCHUKO-TL	50		TCX 4120 18W	145
	PE-FRESH-IP64-4W	110		SEVILLA17821W, 27W 201			TCX 4150 24W	145
	PE-FRESH-IP64-9W	110					TCX 6120 18W	145
	PE-FRESH-IP64-18W	110					TCX 6150 24W	145

ÍNDICE

	TL05-30W	43		TL505065-14.4W RGB	121		UF033 100W, 150W y 200W	158
	TL06-40W	43		TL505065-19.2W-PIXEL	126		UF033 DIFUSOR	158
	TL07-30W	44		TL505065-19.2W-PIXELSD	126		UFO 50W	213
	TL08-40W	44		TL505066-14.4W	119, 120		UFO 90W	213
	TL09C-30W	45		TL505066-14.4W RGB	121		UFO 100W, 150W, 200W	159
	TL10RL-45W	45		TL505066-14.4W RGB SD	121		UFO-150W-EM	159
	TL012-30W	46		TL505066-19.2W-PIXEL	127		UTL-90-4C	49
	TL5801-15W(con lámpara)	46		TL505066-19.2W-PIXELSD	127		UTL-ROT-4C	49
	TL8001(sin lámpara)	46		TLC352820-4,8W24V	116		V5500-50W	164
	TL33520-4.8W-LED90-24V	123		TLC352820-4,8W24V>95	116		V5500-200W	164
	TL33520-4.8W-LED90-24VSD	123		TLC505020-14,4W24V	116		V5600-60W	165
	TL352820-4.8W	118		TLC505020-14,4W24V>95	116		V5600-90W	165
	TL352820-4.8WSD	118		TLC505020-14,4WRGB24V	116		V5700	163
	TL352820-4.8W24V(F.NoC)	116		TL-CAM	51		WFRFDMX512	134
	TL352865-4.8W	118		TL-LINE-20W	47		WIFIRFC515A	132
	TL352865-4.8WSD	118		TL-LINE-30W	47			
	TL352866-4.8W	118		TOLO-600 48W	190			
	TL352866-4.8WSD	118		TPAN-9W	107			
	TL502520-6W-FC-24V	124		TPAN-18W	107			
	TL502520-6W-FC-24VSD	124		TPAN-22W	107			
	TL505020-14.4W	119, 120		TRA105-ET	210			
	TL505020-14.4WSD	119, 120		TRA5060-60	210			
	TL505020-14.4W24V>95(CoN)	116		TS8660-10W	145			
	TL505020-14.4W24V(F.NoC)	116		TS86120-18W	145			
	TL505020-14.4W RGB	121		TS86150-22W	145			
	TL505020-14.4W RGBSD	121		TS8660-10W	145			
	TL505020-19.2W-PIXEL	125		TS86120-18W	145			
	TL505020-19.2W-PIXELSD	125		TS86150-22W	145			
	TL505020-19.2W-RGB+C-24V	122		TS8660-10W	145			
	TL505020-19.2W-RGB+C-24VSD	122		TS86120-18W	145			
	TL505020-19.2W-RGB+F-24V	122		TS86150-22W	145			
	TL505020-19.2W-RGB+F-24VSD	122		TS8660-10W	145			
	TL505065-14.4W	119, 120		TS86120-18W	145			
	TL505065-14.4W-24V	119, 120		TS86150-22W	145			
	TL505065-14.4W SD	119, 120		TS8660-10W	145			

ACLARACIONES TÉCNICAS

Lumen Chip:

Este valor está calculado según el número de LEDs que componen una aplicación: Al nº de LEDs se le multiplica por el valor de Lumen de cada uno que nos da el fabricante en su Ficha Técnica de producto, siendo este cálculo un valor teórico y no definitivo, ya que el valor lumínico que se facilita en las Fichas Técnicas son valores a temperaturas de trabajo de 25° y no en condiciones de trabajo real.

Lumen Aplicación:

Este valor es dado una vez compuesto el montaje final de la aplicación y en condiciones de trabajo real, a temperaturas de trabajo definitivas de la aplicación y según valores dados por nuestro Laboratorio Luminotécnico.

Este valor es el valor final de la aplicación y está disponible en nuestras curvas lumínicas, no es un valor estimado o calculado, es un valor con la aplicación en condiciones de trabajo, una vez en marcha y a temperatura de trabajo.

Los lúmenes aplicación corresponden a la fecha de impresión del catálogo, consulte con su distribuidor los valores actuales mejorados.

Esquemas y Consejos de Montaje:

En las páginas 174 a 179 podrá encontrar los diversos esquemas y soluciones para los montajes de los distintos productos, hay soluciones para montajes DALI, 1-10, PUSH, DIM RGB, DIM MONOCOLOR, EMERGENCIA LED Y TIRAS LED.

Relación Grados Kelvin:

En nuestro catálogo puede encontrar las nomenclaturas CALIDO, FRIO, NEUTRO que corresponden a:

BLANCO CÁLIDO: 2700K-3500K

BLANCO NEUTRO: 3500K-5500K

BLANCO FRÍO: 5500K-7500K

IP20: Protección contra cuerpos extraños de diámetro > 12 mm. No protegido contra el agua.

IP40: Protección contra cuerpos extraños de diámetro > 1 mm. No protegido contra el agua.

IP44: Protección contra cuerpos extraños diámetro > 1 mm. Protegido contra agua desde cualquier dirección.

IP54: Protección completa contra contacto, protección contra sedimentaciones de polvo en el interior. Protegido contra agua proyectada desde cualquier dirección.

IP65: Protección completa contra contacto y contra penetración de polvo. Protegido contra chorros de agua desde cualquier dirección.

IP66: Protección completa contra contacto y contra penetración de polvo. Protegido contra fuertes chorros de agua desde cualquier dirección.

IP67: Protección completa contra contacto y contra penetración de polvo. Protegido contra los efectos por inmersión temporal en agua.

CRI: Índice de reproducción cromática; capacidad de una fuente luminosa para reproducir los colores de los objetos en comparación con la luz natural ideal (Sol).

CRI>80: Mínimo exigido por las normativas europeas para vender un producto de uso interior.

ACLARACIONES TÉCNICAS

F.P (Factor Corrector de Potencia):

Es la relación entre la Potencia Activa y la Potencia Aparente, por este motivo cuanto mejor es el PFC menor es su consumo interno. Cuanto más cercano a 1 sea este valor, significa que la fuente para generar su potencia total necesita menos consumo interno y el consumo final del conjunto es menor.

Si una fuente no tiene un buen PFC, por lo normal, tampoco tendrá un buen comportamiento en Armónicos.

CE: Simboliza que el producto está Certificado y cumple las normativas exigidas por la Comunidad Europea.

Dim PWM:

Significa que la fuente de alimentación genera una salida en tensión, con un ciclo PWM con lo que permite Dimmado de tiras de LED. Estas fuentes necesitan de un controlador 0-10, Potenciómetro 100K, para poder controlar y generar el Dimmado correctamente.

☐ **Clase 0:** El aparato no tiene conexión a tierra. No hay ningún tipo de protección.

 **Clase I:** El aparato necesita de una toma de tierra para un correcto funcionamiento y seguridad eléctrica. El aparato tiene su chasis conectado a una toma de tierra por un conductor. Un fallo en el aparato que hace que un conductor con tensión entre en contacto con la carcasa lo que causará un flujo de corriente en el conductor de tierra. Esta corriente puede pasar a través de un interruptor diferencial, que cortará el suministro de electricidad en el aparato.

 **Clase II:** Aparato con doble aislamiento eléctrico, que ha sido diseñado de tal forma que no requiere una toma a tierra de seguridad. El requisito básico es que un fallo simple no puede dar lugar a tensiones peligrosas que podrían causar una descarga eléctrica y que esto se logre sin depender de una caja metálica conectada a tierra. Se consigue normalmente con dos capas de material aislante que rodean las partes con tensiones peligrosas o utilizando un aislamiento reforzado.

 **Clase III:** Aparato diseñado para ser alimentado por una fuente de alimentación SELV (por sus siglas en inglés: "Separated or Safety Extra-Low Voltage"). La tensión de una fuente de SELV es lo suficientemente baja para que, en condiciones normales, una persona pueda entrar en contacto con ella sin correr riesgo de descarga eléctrica. Por tanto no es necesario incorporar la seguridad que llevan los aparatos de Clase I y Clase II.

CB: Esquema CB Certificado compatible para seguridad eléctrica para los más de 50 países adheridos al esquema CB.

TUV: Normas Certificación Alemana.

GS: Normas de Certificación Alemana.

A++: Productos de bajo Consumo y alta Eficiencia.

ROHS: Normativa de Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, Tales como Plomo y otros materiales nocivos para el medioambiente y el hombre.

EMC: Normativa de cumplimiento de compatibilidad electromagnética para aparatos eléctricos y electrónicos.

 **Aparato para empotrar:** No colocar nada encima de este.

IK08: Normativa Frente a Golpes o Impactos. Energía del impacto 5 julios, bola de acero R25mm, 1.7Kg.

IK10: Normativa Frente a Golpes o Impactos. Energía del impacto 20 julios, bola de acero R50mm, 5Kg.

EMPOTRABLES DECORATIVOS




4000-01 / 54000-01

4000 (SIN LÁMPARA) 54000 (CON LÁMPARA LED)

- Empotrable redondo basculante de fundición de aluminio
- Válido para lámparas halógenas dicroicas 50W en 12V y 230V / lámparas LED GU10 • Ver en pág. 211 / Ver en pág. 179
- Incluye portalámparas GU10



-29 Cromo negro



SIN LÁMPARA

Ref.	Acabados	Materiales	P.V.
4000-01	Blanco (pintura)	Aluminio	3.30€
4000-02	Níquel (baño)	Aluminio	4.25€
4000-03	Cuero (baño)	Aluminio	4.25€
4000-04	Titanio (pintura)	Aluminio	4.25€
4000-05	Cromo (baño)	Aluminio	4.25€
4000-29	Cromo negro (baño)	Aluminio	4.25€

NUEVO

CON LÁMPARA LED

Ref.	Acabados	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
54000-01	Blanco (pintura)	8.60€	13.00€
54000-02	Níquel (baño)	9.55€	13.95€
54000-03	Cuero (baño)	9.55€	13.95€
54000-04	Titanio (pintura)	9.55€	13.95€
54000-05	Cromo (baño)	9.55€	13.95€
54000-29	Cromo negro (baño)	9.55€	13.95€

NUEVO




4001-01 / 54001-01

4001 (SIN LÁMPARA) 54001 (CON LÁMPARA LED)

- Empotrable redondo fijo de fundición de aluminio
- Válido para lámparas halógenas dicroicas 50W en 12V y 230V / lámparas LED GU10 • Ver en pág. 211 / Ver en pág. 179
- Incluye portalámparas GU10



-29 Cromo negro



SIN LÁMPARA

Ref.	Acabados	Materiales	P.V.
4001-01	Blanco (pintura)	Aluminio	2.40€
4001-02	Níquel (baño)	Aluminio	3.14€
4001-03	Cuero (baño)	Aluminio	3.14€
4001-04	Titanio (pintura)	Aluminio	3.14€
4001-05	Cromo (baño)	Aluminio	3.14€
4001-29	Cromo negro (baño)	Aluminio	3.14€

NUEVO

CON LÁMPARA LED


Ref.	Acabados	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
54001-01	Blanco (pintura)	7.70€	12.10€
54001-02	Níquel (baño)	8.44€	12.84€
54001-03	Cuero (baño)	8.44€	12.84€
54001-04	Titanio (pintura)	8.44€	12.84€
54001-05	Cromo (baño)	8.44€	12.84€
54001-29	Cromo negro (baño)	8.44€	12.84€

NUEVO

EMPOTRABLES DECORATIVOS



4002-02 / 54002-02



4002 (SIN LÁMPARA) 54002 (CON LÁMPARA LED)

- Empotrable cuadrado basculante de fundición de aluminio
- Válido para lámparas halógenas dicróicas 50W en 12V y 230V / lámparas LED GU10 • Ver en pág. 211 / Ver en pág. 179
- Incluye portalámparas GU10

SIN LÁMPARA


Ref.	Acabados	Materiales	P.V.
4002-01	Blanco (pintura)	Aluminio	3.60€
4002-02	Níquel (baño)	Aluminio	5.10€
4002-03	Cuero (baño)	Aluminio	5.10€
4002-04	Titanio (pintura)	Aluminio	5.10€
4002-05	Cromo (baño)	Aluminio	5.10€

CON LÁMPARA LED

Ref.	Acabados	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
54002-01	Blanco (pintura)	8.90€	13.30€
54002-02	Níquel (baño)	10.40€	14.80€
54002-03	Cuero (baño)	10.40€	14.80€
54002-04	Titanio (pintura)	10.40€	14.80€
54002-05	Cromo (baño)	10.40€	14.80€



4003-02 / 54003-02



4003 (SIN LÁMPARA) 54003 (CON LÁMPARA LED)

- Empotrable redondo basculante de fundición de aluminio
- Válido para lámparas halógenas dicróicas 50W en 12V y 230V / lámparas LED GU10 • Ver en pág. 211 / Ver en pág. 179
- Incluye portalámparas GU10

SIN LÁMPARA LED

Ref.	Acabados	Materiales	P.V.
4003-01	Blanco (pintura)	Aluminio	5.30€
4003-02	Níquel (baño)	Aluminio	6.40€
4003-03	Cuero (baño)	Aluminio	6.40€
4003-04	Titanio (pintura)	Aluminio	6.40€
4003-05	Cromo (baño)	Aluminio	6.40€

CON LÁMPARA

Ref.	Acabados	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
54003-01	Blanco (pintura)	10.60€	15.00€
54003-02	Níquel (baño)	11.70€	16.10€
54003-03	Cuero (baño)	11.70€	16.10€
54003-04	Titanio (pintura)	11.70€	16.10€
54003-05	Cromo (baño)	11.70€	16.10€

EMPOTRABLES DECORATIVOS



4004-01 / 54004-01


4004 (SIN LÁMPARA) 54004 (CON LÁMPARA LED)

- Empotrable cuadrado basculante de fundición de aluminio
- Válido para lámparas halógenas dicroicas 50W en 12V y 230V / lámparas LED GU10 • Ver en pág. 211 / Ver en pág. 179
- Incluye portalámparas GU10



SIN LÁMPARA

Ref.	Acabados	Materiales	P.V.
4004-01	Blanco (pintura)	Aluminio	6.30€
4004-02	Níquel (baño)	Aluminio	7.40€
4004-03	Cuero (baño)	Aluminio	7.40€
4004-04	Titanio (pintura)	Aluminio	7.40€
4004-05	Cromo (baño)	Aluminio	7.40€



CON LÁMPARA LED


Ref.	Acabados	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
54004-01	Blanco (pintura)	11.60€	16.00€
54004-02	Níquel (baño)	12.70€	17.10€
54004-03	Cuero (baño)	12.70€	17.10€
54004-04	Titanio (pintura)	12.70€	17.10€
54004-05	Cromo (baño)	12.70€	17.10€



4005-05 / 54005-05

4005 (SIN LÁMPARA) 54005 (CON LÁMPARA LED)

- Empotrable cuadrado fijo de fundición de aluminio
- Válido para lámparas halógenas dicroicas 50W en 12V y 230V / lámparas LED GU10 • Ver en pág. 211 / Ver en pág. 179
- Incluye portalámparas GU10



SIN LÁMPARA

Ref.	Acabados	Materiales	P.V.
4005-01	Blanco (pintura)	Aluminio	2.69€
4005-02	Níquel (baño)	Aluminio	3.68€
4005-03	Cuero (baño)	Aluminio	3.68€
4005-04	Titanio (pintura)	Aluminio	3.68€
4005-05	Cromo (baño)	Aluminio	3.68€

CON LÁMPARA LED

Ref.	Acabados	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
54005-01	Blanco (pintura)	7.99€	12.39€
54005-02	Níquel (baño)	8.98€	13.38€
54005-03	Cuero (baño)	8.98€	13.38€
54005-04	Titanio (pintura)	8.98€	13.38€
54005-05	Cromo (baño)	8.98€	13.38€

EMPOTRABLES DECORATIVOS



4023-05 / 54023-05



-02 Níquel



-05 Cromo



95mm



42mm



85mm

4023 (SIN LÁMPARA) 54023 (CON LÁMPARA LED)

- Empotrable redondo basculante de fundición de aluminio
- Válido para lámparas halógenas dicróicas 50W en 12V y 230V / lámparas LED GU10 • Ver en pág. 211 / Ver en pág. 179
- Incluye portalámparas GU10

SIN LÁMPARA

Ref.	Acabados	Materiales	P.V.
4023-02	Níquel (baño)	Aluminio	7.50€
4023-05	Cromo (baño)	Aluminio	7.50€

CON LÁMPARA LED

Ref.	Acabados	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
54023-02	Níquel (baño)	12.80€	17.20€
54023-05	Cromo (baño)	12.80€	17.20€



4024-01 / 54024-01



-01 Blanco



-02 Níquel



-03 Cuero



-04 Titanio



-05 Cromo



-29 Cromo negro



105mm



42mm



80mm

4024 (SIN LÁMPARA) 54024 (CON LÁMPARA LED)

- Empotrable redondo basculante de fundición de aluminio
- Válido para lámparas halógenas dicróicas 50W en 12V y 230V / lámparas LED GU10 • Ver en pág. 211 / Ver en pág. 179
- Incluye portalámparas GU10

SIN LÁMPARA

Ref.	Acabados	Materiales	P.V.
4024-01	Blanco (pintura)	Aluminio	4.50€
4024-02	Níquel (baño)	Aluminio	5.10€
4024-03	Cuero (baño)	Aluminio	5.10€
4024-04	Titanio (pintura)	Aluminio	5.10€
4024-05	Cromo (baño)	Aluminio	5.10€
4024-29	Cromo negro (baño)	Aluminio	5.10€

NUEVO

CON LÁMPARA LED

Ref.	Acabados	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
54024-01	Blanco (pintura)	9.80€	14.20€
54024-02	Níquel (baño)	10.40€	14.80€
54024-03	Cuero (baño)	10.40€	14.80€
54024-04	Titanio (pintura)	10.40€	14.80€
54024-05	Cromo (baño)	10.40€	14.80€
54024-29	Cromo negro (baño)	10.40€	14.80€

NUEVO

EMPOTRABLES DECORATIVOS

NUEVO



701 / 5701
Ø90 x 40 mm
Ø 75mm



5701 +
AROEMB1-19

701 (SIN LÁMPARA) 5701 (CON LÁMPARA LED)

- Empotrable redondo de aluminio acabado blanco
- Válido para lámparas halógenas GU10-50W en 12V ó MR16-50W / Lámparas LED GU10
- Ver en pág. 211 / Ver en pág. 179 • Incluye portalámparas GU10
- Con opción de aro embellecedor



EMPOTRABLE SIN LÁMPARA

Ref.	Acabado	P.V.
701	Blanco	11.60€

EMPOTRABLE CON LÁMPARA LED

Ref.	Acabado	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
5701	Blanco	16.90€	21.30€

- Al empotrable ref. 701 / 5701 se le puede añadir un aro embellecedor con diferentes opciones de acabado:

OPCIONES AROS EMBELLECEDORES

Ref.	Acabado	P.V.
AROEMB1-01	Blanco	5.70€
AROEMB1-02	Níquel satinado	5.70€
AROEMB1-19	Negro	5.70€
AROEMB1-29	Negro cromo	5.70€



AROEMB1-01
Ø95 x 25 mm



AROEMB1-02
Ø95 x 25 mm



AROEMB1-19
Ø95 x 25 mm



AROEMB1-29
Ø95 x 25 mm

EMPOTRABLES DECORATIVOS

NUEVO



702 / 5702
Ø90 x 40 mm
Ø 75mm



5702 +
AROEMB1-29

702 (SIN LÁMPARA) 5702 (CON LÁMPARA LED)

- Empotrable redondo de aluminio acabado niquel satinado
- Válido para lámparas halógenas GU10-50W en 12V ó MR16-50W / Lámparas LED GU10
- Ver en pág. 211 / Ver en pág. 179 • Incluye portalámparas GU10
- Con opción de aro embellecedor



EMPOTRABLE SIN LÁMPARA

Ref.	Acabado	P.V.
702	Niquel satinado	11.60€

EMPOTRABLE CON LÁMPARA LED

Ref.	Acabado	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
5702	Niquel satinado	16.90€	21.30€

- Al empotrable ref. 702 / 5702 se le puede añadir un aro embellecedor con diferentes opciones de acabado:

OPCIONES AROS EMBELLECEDORES

Ref.	Acabado	P.V.
AROEMB1-01	Blanco	5.70€
AROEMB1-02	Niquel satinado	5.70€
AROEMB1-19	Negro	5.70€
AROEMB1-29	Negro cromo	5.70€



AROEMB1-01
Ø95 x 25 mm



AROEMB1-02
Ø95 x 25 mm



AROEMB1-19
Ø95 x 25 mm



AROEMB1-29
Ø95 x 25 mm

EMPOTRABLES DECORATIVOS

NUEVO



719 / 5719
Ø90 x 40 mm
Ø 75mm



5719 +
AROEMB1-01

719 (SIN LÁMPARA) 5719 (CON LÁMPARA LED)

- Empotrable redondo de aluminio acabado negro
- Válido para lámparas halógenas GU10-50W en 12V ó MR16-50W / Lámparas LED GU10
- Ver en pág. 211 / Ver en pág. 179 • Incluye portalámparas GU10
- Con opción de aro embellecedor



EMPOTRABLE SIN LÁMPARA

Ref.	Acabado	P.V.
719	Negro	11.60€

EMPOTRABLE CON LÁMPARA LED

Ref.	Acabado	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
5719	Negro	16.90€	21.30€

- Al empotrable ref. 719 / 5719 se le puede añadir un aro embellecedor con diferentes opciones de acabado:

OPCIONES AROS EMBELLECEDORES

Ref.	Acabado	P.V.
AROEMB1-01	Blanco	5.70€
AROEMB1-02	Níquel satinado	5.70€
AROEMB1-19	Negro	5.70€
AROEMB1-29	Negro cromo	5.70€



AROEMB1-01
Ø95 x 25 mm



AROEMB1-02
Ø95 x 25 mm



AROEMB1-19
Ø95 x 25 mm



AROEMB1-29
Ø95 x 25 mm

EMPOTRABLES DECORATIVOS

NUEVO



729 / 5729
Ø90 x 40 mm
Ø 75 mm



5729 +
AROEMB1-29

729 (SIN LÁMPARA) 5729 (CON LÁMPARA LED)

- Empotrable redondo de aluminio acabado negro cromo
- Válido para lámparas halógenas GU10-50W en 12V ó MR16-50W / lámparas LED GU10
- Ver en pág. 211 / Ver en pág. 179 • Incluye portalámparas GU10
- Con opción de aro embellecedor



EMPOTRABLE SIN LÁMPARA

Ref.	Acabado	P.V.
729	Negro cromo	11.60€

EMPOTRABLE CON LÁMPARA LED

Ref.	Acabado	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
5729	Negro cromo	16.90€	21.30€

- Al empotrable ref. 729 / 5729 se le puede añadir un aro embellecedor con diferentes opciones de acabado:

OPCIONES AROS EMBELLECEDORES

Ref.	Acabado	P.V.
AROEMB1-01	Blanco	5.70€
AROEMB1-02	Níquel satinado	5.70€
AROEMB1-19	Negro	5.70€
AROEMB1-29	Negro cromo	5.70€



AROEMB1-01
Ø95 x 25 mm



AROEMB1-02
Ø95 x 25 mm



AROEMB1-19
Ø95 x 25 mm



AROEMB1-29
Ø95 x 25 mm

EMPOTRABLES DECORATIVOS



Ø 85mm
Ø 75mm



Acabado:
01: Blanco ☐

4200-01 (SIN LÁMPARA) 54200-01 (CON LÁMPARA LED)

- Empotrable basculante redondo de aluminio acabado blanco mate con marco embellecedor redondo
- Válido para lámparas Halógenas dicróicas 50W en 12V-230W / lámparas LED GU10 • Ver en pág. 211 / Ver en pág. 179
- Incluye portalámparas GU10

SIN LÁMPARA

Ref.	Acabado	P.V.
4200-01	Blanco	7.90€

CON LÁMPARA LED

Ref.	Acabado	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
54200-01	Blanco	13.20€	17.60€



85 x 85mm
Ø 75mm



Acabado:
01: Blanco ☐

4201-01 (SIN LÁMPARA) 54201-01 (CON LÁMPARA LED)

- Empotrable basculante cuadrado de aluminio acabado blanco mate con marco embellecedor cuadrado
- Válido para lámparas Halógenas dicróicas 50W en 12V-230W / lámparas LED GU10 • Ver en pág. 211 / Ver en pág. 179
- Incluye portalámparas GU10

SIN LÁMPARA

Ref.	Acabado	P.V.
4201-01	Blanco	8.40€

CON LÁMPARA LED

Ref.	Acabado	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
54201-01	Blanco	13.70€	18.10€



Ø 110 x H95mm
Ø 98mm



Acabado:
01: Blanco ☐

4202-01 (SIN LÁMPARA) 54202-01 (CON LÁMPARA LED)

- Empotrable fijo redondo de aluminio acabado blanco mate con marco embellecedor redondo
- Válido para lámparas Halógenas dicróicas 50W en 12V-230W / lámparas LED GU10 • Ver en pág. 211 / Ver en pág. 179
- Incluye portalámparas GU10

SIN LÁMPARA

Ref.	Acabado	P.V.
4202-01	Blanco	7.50€

CON LÁMPARA LED

Ref.	Acabado	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
54202-01	Blanco	12.80€	17.20€

EMPOTRABLES DECORATIVOS



Ø 100mm
Ø 92mm



Acabado: ☐
01: Blanco

4203-01 (SIN LÁMPARA) 54203-01 (CON LÁMPARA LED)

- Empotrable basculante redondo de aluminio
- Marco embellecedor redondo exterior acabado en blanco e interior en negro
- Válido para lámparas Halógenas microicas 50W en 12V-230W / lámparas LED GU10 • Ver en pág. 211 / Ver en pág. 179
- Incluye portalámparas GU10

SIN LÁMPARA

Ref.	Acabado	P.V.
4203-01	Blanco	10.50€

CON LÁMPARA LED

Ref.	Acabado	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
54203-01	Blanco	15.80€	20.20€



100 x 100mm
92 x 92mm



Acabado: ☐
01: Blanco

4204-01 (SIN LÁMPARA) 54204-01 (CON LÁMPARA LED)

- Empotrable basculante cuadrado de aluminio
- Marco embellecedor cuadrado exterior acabado en blanco e interior en negro
- Válido para lámparas Halógenas microicas 50W en 12V-230W / lámparas LED GU10 • Ver en pág. 211 / Ver en pág. 179
- Incluye portalámparas GU10

SIN LÁMPARA

Ref.	Acabado	P.V.
4204-01	Blanco	11.00€

CON LÁMPARA LED

Ref.	Acabado	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
54204-01	Blanco	16.30€	20.70€

4204/2-01 (SIN LÁMPARA) 54204/2-01 (CON LÁMPARA LED)

- Empotrable basculante cuadrado de aluminio
- Marco embellecedor cuadrado exterior acabado en blanco e interior en negro
- Válido para lámparas Halógenas microicas 50W en 12V-230W / lámparas LED GU10 • Ver en pág. 211 / Ver en pág. 179
- Incluye portalámparas GU10

SIN LÁMPARA

Ref.	Acabado	P.V.
4204/2-01	Blanco	19.80€

CON LÁMPARA LED

Ref.	Acabado	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
54204/2-01	Blanco	30.40€	39.20€



135 x 100mm
170 x 92mm



Acabado: ☐
01: Blanco

EMPOTRABLES DECORATIVOS

4205-01 (SIN LÁMPARA)

54205-01 (CON LÁMPARA LED)

- Empotrable basculante redondo de aluminio acabado blanco mate con marco embellecedor redondo
- Válido para lámparas Halógenas dicróicas 50W en 12V-230V / lámparas LED GU10 • Ver en pág. 211 / Ver en pág. 179 • Portalámparas GU10



Acabado: ☐
01: Blanco



Ø 100mm
Ø 83mm

SIN LÁMPARA

Ref.	Acabado	P.V.
4205-01	Blanco	8.90€

CON LÁMPARA LED

Ref.	Acabado	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
54205-01	Blanco	14.20€	18.60€

4206-01 (SIN LÁMPARA)

54206-01 (CON LÁMPARA LED)

- Empotrable basculante cuadrado de aluminio acabado blanco mate con marco embellecedor cuadrado
- Válido para lámparas Halógenas dicróicas 50W en 12V-230V / lámparas LED GU10 • Ver en pág. 211 / Ver en pág. 179 • Portalámparas GU10



Acabado: ☐
01: Blanco



100 x 100mm
83 x 83mm

SIN LÁMPARA

Ref.	Acabado	P.V.
4206-01	Blanco	8.90€

CON LÁMPARA LED

Ref.	Acabado	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
54206-01	Blanco	14.20€	18.60€

EMPOTRABLES DECORATIVOS

4209 (SIN LÁMPARA) 54209 (CON LÁMPARA LED)

- Kit empotrable con marco embellecedor a elegir • IP54
- Con opción de marco embellecedor redondo o marco embellecedor cuadrado • Portalámparas GU10
- Válido para lámparas Halógenas microicas 50W en 12V-230W / lámparas LED GU10 • Ver pág. 211 / pág. 179



4209-EMB2-02 / 54209-EMB2-02

Ø 83mm
Ø 68mm



EMB1-02
Ø 83mm



EMB2-02
84 x 84mm

Acabados:

01: Blanco
EMB1-01

02: Níquel
EMB1-02

Acabados:

01: Blanco
EMB2-01

02: Níquel
EMB2-02

SIN LÁMPARA

Ref.	Marco embellecedor	Acabado	P.V.
4209 EMB1-01	Redondo	Blanco	15.50€
4209 EMB1-02	Redondo	Níquel mate	15.50€
4209 EMB2-01	Cuadrado	Blanco	16.90€
4209 EMB2-02	Cuadrado	Níquel mate	16.90€

CON LÁMPARA LED

Ref.	Marco embellecedor	Acabado	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
54209 EMB1-01	Redondo	Blanco	20.80€	25.20€
54209 EMB1-02	Redondo	Níquel mate	20.80€	25.20€
54209 EMB2-01	Cuadrado	Blanco	22.20€	26.60€
54209 EMB2-02	Cuadrado	Níquel mate	22.20€	26.60€



4210-02 / 54210-02

98 x 98mm
83 x 83mm



4210-01 (SIN LÁMPARA) 54210-01 (CON LÁMPARA LED)

- Empotrable basculante cuadrado de aluminio con marco embellecedor cuadrado • Portalámparas GU10
- Válido para lámparas Halógenas microicas 50W en 12V-230W / lámparas LED GU10 • Ver en pág. 211 / Ver en pág. 179

SIN LÁMPARA

Ref.	Acabado	P.V.
4210-01	Blanco	8.20€
4210-02	Níquel	9.80€
4210-03	Cuero	9.80€
4210-05	Cromo	9.80€

CON LÁMPARA LED

Ref.	Acabado	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
54210-01	Blanco	13.50€	17.90€
54210-02	Níquel	15.10€	19.50€
54210-03	Cuero	15.10€	19.50€
54210-05	Cromo	15.10€	19.50€




01: Blanco 02: Níquel 03: Cuero 05: Cromo

EMPOTRABLES DECORATIVOS



4138/1-23 / 5138/1-23 (Aluminio)



4138/1 (SIN LÁMPARA) 5138/1 (CON LÁMPARA LED)

- Empotrable cuadrado basculante de aluminio texturado
- Válido para lámpara LED GU10 7W en 3000K, 4000K o 6400K o para LED GU10 7W dimmable en 4000K / También para lámparas halógenas dicroicas 50W en 12V y 230V • Ver pág. 179 / Ver pág. 211
- Opción pastilla TRIAC-AC máximo 150W. Ver accesorios pág. 176



SIN LÁMPARA


Ref.	Acabados	Materiales	P.V.
4138/1-01	Blanco	Aluminio	5.90€
4138/1-11	Wengué	Aluminio	5.90€
4138/1-23	Aluminio	Aluminio	5.90€

CON LÁMPARA LED

Ref.	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
5138/1- (01 Blanco, 11 Wengué o 23 Aluminio)	11.20€	15.60€



4138/2-23 / 5138/2-23 (Aluminio)



4138/2 (SIN LÁMPARA) 5138/2 (CON LÁMPARA LED)

- Empotrable cuadrado basculante de aluminio texturado
- Válido para lámpara LED GU10 7W en 3000K, 4000K o 6400K o para LED GU10 7W dimmable en 4000K / También para lámparas halógenas dicroicas 50W en 12V y 230V • Ver pág. 179 / Ver pág. 211
- Opción pastilla TRIAC-AC máximo 150W. Ver accesorios pág. 176



SIN LÁMPARA

Ref.	Acabados	Materiales	P.V.
4138/2-01	Blanco	Aluminio	15.10€
4138/2-11	Wengué	Aluminio	15.10€
4138/2-23	Aluminio	Aluminio	15.10€


CON LÁMPARA LED

Ref.	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
5138/2- (01 Blanco, 11 Wengué o 23 Aluminio)	25.70€	34.50€

EMPOTRABLES DECORATIVOS



4138/3-23 / 5138/3-23 (Aluminio)



4138/3 (SIN LÁMPARA) 5138/3 (CON LÁMPARA LED)

- Empotrable cuadrado basculante de aluminio texturado
- Válido para lámpara LED GU10 7W en 3000K, 4000K o 6400K o para LED GU10 7W dimmable en 4000K / También para lámparas halógenas dicroicas 50W en 12V y 230V • Ver pág. 179 / Ver pág. 211
- Opción pastilla TRIAC-AC máximo 150W. Ver accesorios pág. 176



SIN LÁMPARA


Ref.	Acabados	Materiales	P.V.
4138/3-01	Blanco	Aluminio	22.50€
4138/3-23	Aluminio	Aluminio	22.50€
4138/3-11	Wengué	Aluminio	22.50€

CON LÁMPARA LED

Ref.	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
5138/3- (01 Blanco, 11 Wengué o 23 Aluminio)	38.40€	51.60€



4138/4-23 / 5138/4-23 (Aluminio)



4138/4 (SIN LÁMPARA) 5138/4 (CON LÁMPARA LED)

- Empotrable cuadrado basculante de aluminio texturado
- Válido para lámpara LED GU10 7W en 3000K, 4000K o 6400K o para LED GU10 7W dimmable en 4000K / También para lámparas halógenas dicroicas 50W en 12V y 230V • Ver pág. 179 / Ver pág. 211
- Opción pastilla TRIAC-AC máximo 150W. Ver accesorios pág. 176



SIN LÁMPARA

Ref.	Acabados	Materiales	P.V.
4138/4-23	Aluminio	Aluminio	31.00€
4138/4-11	Wengué	Aluminio	31.00€

CON LÁMPARA LED

Ref.	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
5138/4- (11 Wengué o 23 Aluminio)	52.20€	69.80€

EMPOTRABLES DECORATIVOS



4139/1-11 / 5139/1-11 (Wengé)




-01 Blanco



-11 Wengué



-23 Aluminio



4139/1 (SIN LÁMPARA) 5139/1 (CON LÁMPARA LED)

- Empotrable redondo basculante de aluminio texturizado
- Válido para lámpara LED GU10 7W en 3000K, 4000K o 6400K o para LED GU10 7W dimmable en 4000K / También para lámparas halógenas dicroicas 50W en 12V y 230V • Ver pág. 179 / Ver pág. 211
- Opción pastilla TRIAC-AC máximo 150W. Ver accesorios pág. 176



MR1612V-50W



GU10-50W

SIN LÁMPARA

Ref.	Acabados	Materiales	P.V.
4139/1-01	Blanco	Aluminio	5.90€
4139/1-11	Wengué	Aluminio	5.90€
4139/1-23	Aluminio	Aluminio	5.90€

CON LÁMPARA LED

Ref.	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
5139/1- (01 Blanco, 11 Wengué ó 23 Aluminio)	11.20€	15.60€

EMPOTRABLES KARDAN



5140/1-23 / 4140/1-23 (Aluminio)



-01 Blanco



-23 Aluminio



4140/1 (SIN LÁMPARA) 5140/1 (CON LÁMPARA LED)

- Kardan basculante para empotrar en techo
- Fabricado en aluminio
- Para lámpara QR111/9W, /12W y /15W de LED alto rendimiento / También para lámparas halógenas QR111 máx. 100W en 12V
- Ver en pág. 179 • Portalámparas G53 (12V)
- Consultar opciones de control y dimmado

SIN LÁMPARA

Ref.	Acabados	Materiales	P.V.
4140/1-23	Aluminio	Aluminio	19.90€
4140/1-01	Blanco	Aluminio	19.90€

CON LÁMPARA LED

Ref.	9W	12W	15W
5140/1-01 (Blanco) + LED QR111	62.90€	66.90€	68.90€
5140/1-23 (Aluminio) + LED QR111	62.90€	66.90€	68.90€

Temperatura de color:

LED QR111/9W: 2700K

LED QR111/12W: 2700K, 4000K o 6500K

LED QR111/15W: 3000K o 4000K



CON LÁMPARA LED

Ref.	1-10V ó Push		Dali		TRIAC-AC		
	9W	12W	9W	12W	9W	12W	15W
5140/1-01 (Bl.) + LED QR111	93.70€	97.70€	104.90€	108.90€	104.20€	107.20€	109.20€
5140/1-23 (Al.) + LED QR111	93.70€	97.70€	104.90€	108.90€	104.20€	107.20€	109.20€

EMPOTRABLES KARDAN



4140/2-23 / 5140/2-23



4140/2 (SIN LÁMPARA) 5140/2 (CON LÁMPARA LED)

- Kardan basculante para empotrar en techo
- Fabricado en aluminio
- Para lámpara QR111/9W, /12W y /15W de LED alto rendimiento / También para lámparas halógenas QR111 máx. 100W en 12V
- Ver en pág. 179 • Portalámparas G53 (12V)
- Consultar opciones de control y dimmado

SIN LÁMPARA

Ref.	Acabados	Materiales	P.V.
4140/2-23	Aluminio	Aluminio	31.90€

CON LÁMPARA LED

Ref.	9W	12W	15W
5140/2-23 (Aluminio) + LED QR111	117.90€	125.90€	129.90€


Temperatura de color:
LED QR111/9W: 2700K
LED QR111/12W: 2700K, 4000K o 6500K
LED QR111/15W: 3000K o 4000K

CON LÁMPARA LED

Ref.	1-10V ó Push		Dali		TRIAC-AC		
	9W	12W	9W	12W	9W	12W	15W
5140/2-23 (Al.) + LED QR111	179.50€	187.50€	201.90€	209.90€	200.50€	208.50€	212.50€



4140/3-23 / 5140/3-23



4140/3 (SIN LÁMPARA) 5140/3 (CON LÁMPARA LED)

- Kardan basculante para empotrar en techo
- Fabricado en aluminio
- Para lámpara QR111/9W, /12W y /15W de LED alto rendimiento / También para lámparas halógenas QR111 máx. 100W en 12V
- Ver en pág. 179 • Portalámparas G53 (12V)
- Consultar opciones de control y dimmado

SIN LÁMPARA

Ref.	Acabados	Materiales	P.V.
4140/3-23	Aluminio	Aluminio	46.90€

CON LÁMPARA LED

Ref.	9W	12W	15W
5140/3-23 (Aluminio) + LED QR111	175.90€	187.90€	193.90€

Temperatura de color:
LED QR111/9W: 2700K
LED QR111/12W: 2700K, 4000K o 6500K
LED QR111/15W: 3000K o 4000K

CON LÁMPARA LED

Ref.	1-10V ó Push		Dali		TRIAC-AC		
	9W	12W	9W	12W	9W	12W	15W
5140/3-23 (Al.) + LED QR111	268.30€	280.30€	301.90€	313.90€	299.80€	311.80€	317.80€

EMPOTRABLES KARDAN



4140/4-23 / 5140/4-23



350 x 350mm
330 x 330mm



4140/4 (SIN LÁMPARA) 5140/4 (CON LÁMPARA LED)

- Kardan basculante para empotrar en techo
- Fabricado en aluminio
- Para lámpara QR111/9W, /12W y /15W de LED alto rendimiento / También para lámparas halógenas QR111 máx. 100W en 12V
- Ver en pág. 179 • Portalámparas G53 (12V)
- Consultar opciones de control y dimmado

SIN LÁMPARA

Ref.	Acabados	Materiales	P.V.
4140/4-23	Aluminio	Aluminio	64.90€

CON LÁMPARA LED

Ref.	9W	12W	15W
5140/4-23 (Aluminio) + LED QR111	236.90€	252.90€	260.90€

Temperatura de color:
LED QR111/9W: 2700K
LED QR111/12W: 2700K, 4000K o 6500K
LED QR111/15W: 3000K o 4000K

CON LÁMPARA LED

Ref.	1-10V ó Push		Dali		TRIAC-AC		
	9W	12W	9W	12W	9W	12W	15W
5140/4-23 (Al.) + LED QR111	360.10€	376.10€	404.90€	420.90€	402.10€	418.10€	426.10€



4141/1-23 / 5141/1-23



Ø 180mm
Ø 150mm



4141/1 (SIN LÁMPARA) 5141/1 (CON LÁMPARA LED)

- Kardan basculante para empotrar en techo
- Fabricado en aluminio
- Para lámpara QR111/9W, /12W y /15W de LED alto rendimiento / También para lámparas halógenas QR111 máx. 100W en 12V
- Ver en pág. 179 • Portalámparas G53 (12V)
- Consultar opciones de control y dimmado

SIN LÁMPARA

Ref.	Acabados	Materiales	P.V.
4141/1-23	Aluminio	Aluminio	19.90€
4141/1-01	Blanco	Aluminio	19.90€

CON LÁMPARA LED

Ref.	9W	12W	15W
5141/1-01 (Blanco) + LED QR111	62.90€	66.90€	68.90€
5141/1-23 (Aluminio) + LED QR111	62.90€	66.90€	68.90€

Temperatura de color:
LED QR111/9W: 2700K
LED QR111/12W: 2700K, 4000K o 6500K
LED QR111/15W: 3000K o 4000K


CON LÁMPARA LED

Ref.	1-10V ó Push		Dali		TRIAC-AC		
	9W	12W	9W	12W	9W	12W	15W
5141/1-01 (Bl.) + LED QR111	93.70€	97.70€	104.90€	108.90€	104.20€	107.20€	109.20€
5141/1-23 (Al.) + LED QR111	93.70€	97.70€	104.90€	108.90€	104.20€	107.20€	109.20€

EMPOTRABLES KARDAN



3008-G / 53008-G



3008 (SIN LÁMPARA) 53008 (CON LÁMPARA LED)

- Kardan empotrable basculante • En acero acabado Gris o Blanco
- Para lámparas halógenas dicroicas 50W en 12V y 230V / lámparas LED GU10 • Ver en pág. 211 / Ver en pág. 179 • Portalámparas GU10

SIN LÁMPARA


Ref.	Acabados	Materiales	P.V.
3008-G	Gris	Acero	12.60€
3008-01	Blanco	Acero	12.60€

CON LÁMPARA LED

Ref.	Acabado	7W	7W Dimmable(TRIAC-AC)
53008-G	Gris	17.90€	22.30€
53008-01	Blanco	17.90€	22.30€



3009-G / 53009-G



3009 (SIN LÁMPARA) 53009 (CON LÁMPARA LED)

- Kardan empotrable basculante • En acero acabado Gris o Blanco
- Para lámparas halógenas dicroicas 50W en 12V y 230V / lámparas LED GU10 • Ver en pág. 211 / Ver en pág. 179 • Portalámparas GU10

SIN LÁMPARA

Ref.	Acabados	Materiales	P.V.
3009-G	Gris	Acero	18.50€
3009-01	Blanco	Acero	18.50€

CON LÁMPARA LED

Ref.	Acabado	7W	7W Dimmable(TRIAC-AC)
53009-G	Gris	29.10€	37.90€
53009-01	Blanco	29.10€	37.90€


EMPOTRABLES KARDAN



3010-G / 53010-G



-G Gris



3010-G (SIN LÁMPARA) 53010-G (CON LÁMPARA LED)

- Kardan empotrable basculante • En acero acabado Gris
- Para lámparas halógenas dicroicas 50W en 12V y 230V / lámparas LED GU10 • Ver en pág. 211 / Ver en pág. 179 • Portalámparas GU10

SIN LÁMPARA

Ref.	Acabados	Materiales	P.V.
3010-G	Gris	Acero	25.50€

CON LÁMPARA LED


Ref.	Acabado	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
53010-G	Gris	41.40€	54.60€



3011-G / 53011-G



-G Gris



3011-G (SIN LÁMPARA) 53011-G (CON LÁMPARA LED)

- Kardan empotrable basculante • En acero acabado Gris
- Para lámparas halógenas dicroicas 50W en 12V y 230V / lámparas LED GU10 • Ver en pág. 211 / Ver en pág. 179 • Portalámparas GU10

SIN LÁMPARA


Ref.	Acabados	Materiales	P.V.
3011-G	Gris	Acero	31.50€

CON LÁMPARA LED

Ref.	Acabado	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
53011-G	Gris	52.70€	70.30€



3013/4-G / 53013/4-G



-G Gris



3013/4-G (SIN LÁMPARA) 53013/4-G (CON LÁMPARA LED)

- Kardan empotrable basculante • En acero acabado Gris
- Para lámparas halógenas dicroicas 50W en 12V y 230V / lámparas LED GU10 • Ver en pág. 211 / Ver en pág. 179 • Portalámparas GU10

SIN LÁMPARA

Ref.	Acabados	Materiales	P.V.
53013/4-G	Gris	Acero	31.50€

CON LÁMPARA LED

Ref.	Acabado	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
53013/4-G	Gris	52.70€	70.30€

EMPOTRABLES KARDAN



3014/1-G / 5014/1-G



-G Gris



-N Negro




3014/1 (SIN LÁMPARA) 5014/1 (CON LÁMPARA LED)

- Kardan basculante en acero para empotrar en techo
- Para lámparas halógenas QR111 máx. 100W en 12V o para lámparas QR111/9W, /12W y /15W de LED alto rendimiento
- Ver lámparas en página 179 • Portalámparas G53 (12V)
- Consultar opciones de control y dimmado

SIN LÁMPARA

Ref.	Acabados	Materiales	P.V.
3014/1-G	Gris	Acero	17.90€
3014/1-N	Negro	Acero	17.90€



Temperatura de color:

LED QR111/9W: 2700K

LED QR111/12W: 2700K, 4000K o 6500K

LED QR111/15W: 3000K o 4000K

CON LÁMPARA LED

Ref.	9W	12W	15W
5014/1- (Negro ó Gris) + LED QR111	60.90€	64.90€	66.90€

CON LÁMPARA LED

Ref.	1-10V ó Push		Dali		TRIAC-AC		
	9W	12W	9W	12W	9W	12W	15W
5014/1-(N ó G) + LED QR111	91.70€	95.70€	102.90€	106.90€	102.20€	106.20€	108.20€



3014/2-G / 5014/2-G



-G Gris



-N Negro




3014/2 (SIN LÁMPARA) 5014/2 (CON LÁMPARA LED)

- Kardan basculante en acero para empotrar en techo
- Para lámparas halógenas QR111 máx. 100W en 12V o para lámparas QR111/9W, /12W y /15W de LED alto rendimiento
- Ver lámparas en página 179 • Portalámparas G53 (12V)
- Consultar opciones de control y dimmado

SIN LÁMPARA

Ref.	Acabados	Materiales	P.V.
3014/2-G	Gris	Acero	31.50€
3014/2-N	Negro	Acero	31.50€



Temperatura de color:

LED QR111/9W: 2700K

LED QR111/12W: 2700K, 4000K o 6500K

LED QR111/15W: 3000K o 4000K

CON LÁMPARA LED

Ref.	9W	12W	15W
5014/2- (Negro ó Gris) + LED QR111	117.50€	125.50€	129.50€

CON LÁMPARA LED

Ref.	1-10V ó Push		Dali		TRIAC-AC		
	9W	12W	9W	12W	9W	12W	15W
5014/2-(N ó G) + LED QR111	179.10€	187.10€	201.50€	209.50€	200.10€	208.10€	212.10€

EMPOTRABLES KARDAN CON LÁMPARA LED QR111



3014/3-G / 5014/3-G



--G Gris




--N Negro



3014/3 (SIN LÁMPARA) 5014/3 (CON LÁMPARA LED)

- Kardan basculante en acero para empotrar en techo
- Para lámparas halógenas QR111 máx. 100W en 12V o para lámparas QR111/9W, /12W y /15W de LED alto rendimiento
- Ver lámparas en página 179 • Portalámparas G53 (12V)
- Consultar opciones de control y dimmado



SIN LÁMPARA

Ref.	Acabados	Materiales	P.V.
3014/3-G	Gris	Acero	41.50€
3014/3-N	Negro	Acero	41.50€

CON LÁMPARA LED

Ref.	9W	12W	15W
5014/3- (Negro ó Gris) + LED QR111	170.50€	182.50€	188.50€

Temperatura de color:
LED QR111/9W: 2700K
LED QR111/12W: 2700K, 4000K o 6500K
LED QR111/15W: 3000K o 4000K

CON LÁMPARA LED

Ref.	1-10V ó Push		Dali		TRIAC-AC		
	9W	12W	9W	12W	9W	12W	15W
5014/3-(N ó G) + LED QR111	262.90€	274.90€	296.50€	308.50€	294.40€	306.40€	312.40€



3014/4-N / 5014/4-N



--G Gris




--N Negro



3014/4 (SIN LÁMPARA) 5014/4 (CON LÁMPARA LED)

- Kardan basculante en acero para empotrar en techo
- Para lámparas halógenas QR111 máx. 100W en 12V o para lámparas QR111/9W, /12W y /15W de LED alto rendimiento
- Ver lámparas en página 179 • Portalámparas G53 (12V)
- Consultar opciones de control y dimmado



SIN LÁMPARA

Ref.	Acabados	Materiales	P.V.
3014/4-G	Gris	Acero	52.30€
3014/4-N	Negro	Acero	52.30€

CON LÁMPARA LED

Ref.	9W	12W	15W
5014/4- (Negro ó Gris) + LED QR111	224.30€	240.30€	248.30€

Temperatura de color:
LED QR111/9W: 2700K
LED QR111/12W: 2700K, 4000K o 6500K
LED QR111/15W: 3000K o 4000K

CON LÁMPARA LED

Ref.	1-10V ó Push		Dali		TRIAC-AC		
	9W	12W	9W	12W	9W	12W	15W
5014/4-(N ó G) + LED QR111	347.50€	363.50€	392.30€	408.30€	389.50€	405.50€	413.50€

DOWNLIGHTS LED SMD



Ø 80 x H40mm
Ø 70mm

54027-01-6W

- Downlight LED redondo empotrable 6W
- Placa de LED SMD-2835 de alto rendimiento, LED >100lm/W
- Aro de embellecedor de acrílico transparente y tapa difusora en policarbonato OPAL
- Cuerpo disipador y aro exterior en aluminio pintado en blanco

CRI
>80

IP
44



Acabado:
01: Blanco



Ref.	Acabado	6W
54027-016W	Blanco	15.80€

Lúmenes chip:
54027-6W: 510 lm
Lúmenes aplicación:
54027-6W: 450 lm



80 x 80 x H40mm
70 x 70mm

54028-01-6W

- Downlight LED cuadrado empotrable 6W
- Placa de LED SMD-2835 de alto rendimiento, LED >100lm/W
- Aro de embellecedor de acrílico transparente y tapa difusora en policarbonato OPAL
- Cuerpo disipador y aro exterior en aluminio pintado en blanco

CRI
>80

IP
44



Acabado:
01: Blanco



Ref.	Acabado	6W
54028-016W	Blanco	15.80€

Lúmenes chip:
54028-6W: 510 lm
Lúmenes aplicación:
54028-6W: 450 lm



Ø 80 x H40mm

54029-01-6W

- Downlight LED Redondo Superficie 6W
- Placa de LED SMD-2835 de alto rendimiento, LED >100lm/W
- Temperatura color 4000K
- Aro de embellecedor de acrílico transparente y tapa difusora en policarbonato OPAL
- Cuerpo disipador y aro exterior en aluminio pintado en blanco

CRI
>80

IP
20



Acabado:
01: Blanco



Ref.	Acabado	6W
54029-016W	Blanco	17.80€

Lúmenes chip:
54029-6W: 510 lm
Lúmenes aplicación:
54029-6W: 450 lm

EMPOTRABLE DECORATIVO LED SMD



54025 6W


- Empotrable redondo circular de 6W en aluminio
- LED SMD de alto rendimiento con fuente incorporada
- Ángulo de apertura 90°



Acabados: ☐ 01: Blanco

☒ 04: Titanio


Lúmenes chip:
54025-6W: 550 lm
Lúmenes aplicación:
54025-6W: 440 lm



Ref.	P.V.
54025-016W 3000K, 4000K, 6400K	11.70€
54025-046W 4000K, 6400K	11.70€



ILUMINACIÓN PARA ESCAYOLA



E400/1

- Empotrable escayola cuadrado GU10
- Portalámparas GU10 incluido
- Para techo de 12 mm de espesor


Ref.	P.V.
E400/1	8.40€



E401/1

- Empotrable escayola redondo GU10
- Portalámparas GU10 incluido
- Para techo de 9-15 mm de espesor


Ref.	P.V.
E401/1	8.40€



E402/1

- Empotrable escayola cuadrado GU10
- Portalámparas GU10 incluido
- Para techo de 12 mm de espesor


Ref.	P.V.
E402/1	9.60€



E403/1

- Empotrable escayola redondo GU10
- Portalámparas GU10 incluido
- Para techo de 12 mm de espesor

Ref.	P.V.
E403/1	9.60€



E404/1

- Empotrable escayola cuadrado GU10
- Portalámparas GU10 incluido
- Para techo de 12 mm de espesor

Ref.	P.V.
E404/1	12.50€


ILUMINACIÓN PARA ESCAYOLA



E405/2

- Empotrable escayola cuadrado 2xGU10
- Portalámparas GU10 incluidos
- Para techo de 12 mm de espesor


Ref.	P.V.
E405/2	18.90€



E406/2

- Empotrable escayola cuadrado 2xGU10
- Portalámparas GU10 incluidos
- Para techo de 9-15 mm de espesor

Ref.	P.V.
E406/2	57.60€



E407/1

- Empotrable escayola cuadrado para QR111
- Portalámparas QR111 incluido
- Para techo de 9-15 mm de espesor

Ref.	P.V.
E407/1	48.15€




E408/2

- Empotrable escayola cuadrado 2 x QR111
- Portalámparas QR111 incluido
- Para techo de 9-15 mm de espesor

Ref.	P.V.
E408/2	78.00€

ILUMINACIÓN PARA ESCAYOLA



E409/1-15W

- Empotrable escayola cuadrado LED 15W
- Para techo de 9-15 mm de espesor
- Driver incluido
- LED CREE SMD • Temperatura color 3200K



Ref.	P.V.
E409/1-15W	128.80€



E410/1-15W

- Empotrable escayola redondo LED 15W
- Para techo de 9-15 mm de espesor
- Driver incluido
- LED CREE SMD • Temperatura color 3200K




Ref.	P.V.
E410/1-15W	126.80€



E411/1-A

- Aplique escayola R7S


Ref.	P.V.
E411/1-A	39.00€



E412/1-A

- Aplique escayola 1xG9

Ref.	P.V.
E412/1-A	36.50€



E413/1-A

- Aplique escayola 2xG9


Ref.	P.V.
E413/1-A	55.80€

ILUMINACIÓN PARA ESCAYOLA

E414/1-I

- Iluminamuros empotrable escayola LED
- LED CREE 1W driver incluido
- Para grosores 9-15 mm
- Temperatura color 3200K


Ref. _____ P.V.
E414/1-I **61.90€**

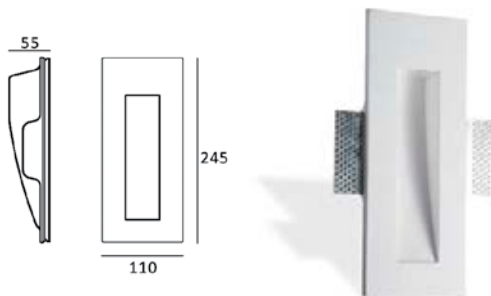

E415/1-I

- Iluminamuros empotrable escayola LED
- LED CREE 1W driver incluido
- Para grosores 9-15 mm
- Temperatura color 3200K


Ref. _____ P.V.
E415/1-I **59.80€**

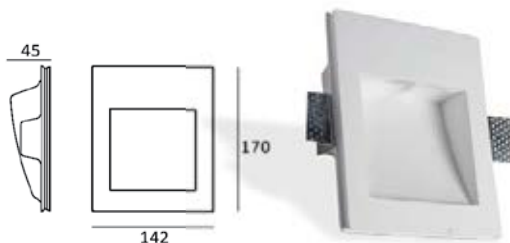

E416/1-I

- Iluminamuros empotrable escayola LED
- LED CREE 1W driver incluido
- Para grosores 9-15 mm
- Temperatura color 3200K


Ref. _____ P.V.
E416/1-I **61.90€**

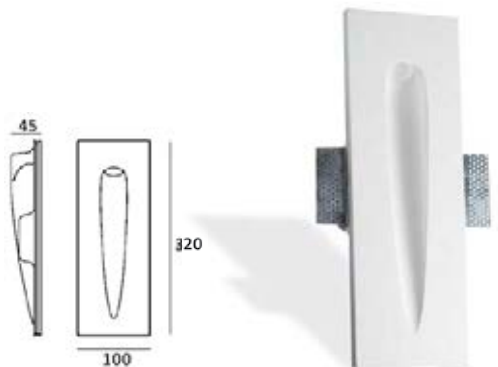

E417/1-I

- Iluminamuros empotrable escayola LED
- LED CREE 1W driver incluido
- Para grosores 9-15 mm
- Temperatura color 3200K

Ref. _____ P.V.
E417/1-I **59.80€**

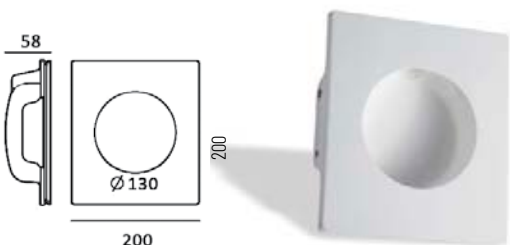


ILUMINACIÓN PARA ESCAYOLA

E418/1-I

- Iluminamuros empotrable escayola LED
- LED CREE 1W driver incluido
- Para grosores 9-15 mm
- Temperatura color 3200K


Ref. _____ P.V.
E418/1-I **59.80€**

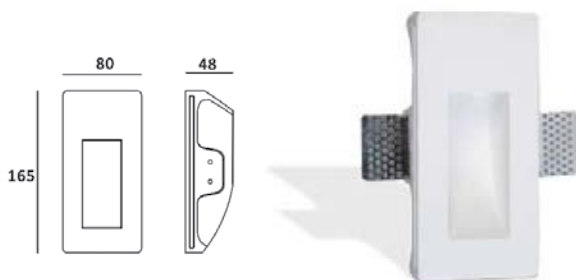

E419/1-I

- Iluminamuros empotrable escayola
- GU10 Portalámparas Gx5.3 incluido
- Para grosores 9-15 mm


Ref. _____ P.V.
E419/1-I **29.90€**

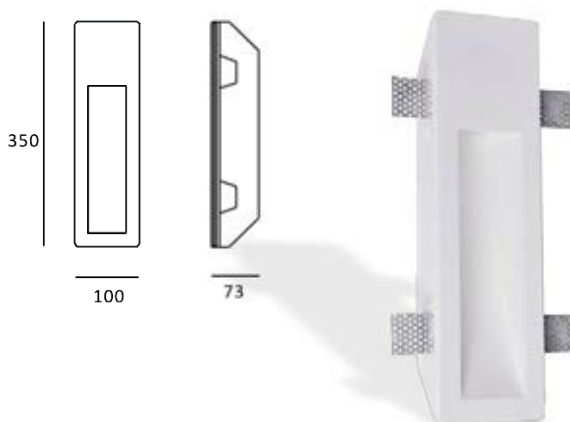

E420/1-I

- Iluminamuros empotrable escayola LED
- LED CREE 1W driver incluido
- Para grosores 9-15 mm
- Temperatura color 3200K


Ref. _____ P.V.
E420/1-I **56.70€**

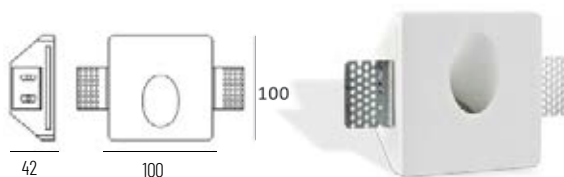

E421/1-I

- Iluminamuros empotrable escayola LED
- LED CREE 1W driver incluido
- Para grosores 9-15 mm
- Temperatura color 3200K

Ref. _____ P.V.
E421/1-I **59.40€**

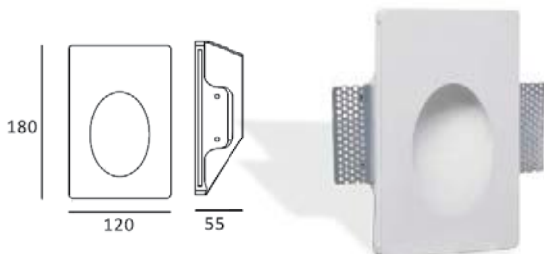


ILUMINACIÓN PARA ESCAYOLA

E422/1-C

- Lámpara techo escayola 1xE14
- Bombilla no incluida
- 290 x 200 x 250 mm
- Cable máximo 1m


Ref. E422/1-C P.V. 65.30€



E423/1

- Carril escayola
- Partes eléctricas no incluidas
- Longitud 1m


Ref. E423/1 P.V. 74.60€



E424/1

- Carril escayola
- Partes eléctricas no incluidas
- Longitud 1m


Ref. E424/1 P.V. 74.60€



E425/1

- Carril escayola
- Partes eléctricas no incluidas
- Longitud 1m


Ref. E425/1 P.V. 210.00€



E426/1

- Carril escayola
- Partes eléctricas no incluidas
- Longitud 1m

Ref. E426/1 P.V. 183.00€



TRACK LIGHTS LED COB




TL01-01-30W

TL01-30W

- Track Light LED 30W con driver incluido
- LED COB de alto rendimiento
- Material: aleación de aluminio
- Ángulo del haz 100°
- Para carril electrificado de 4 vías conductoras
- Ver accesorios de carril en páginas: 48 a 51



Acabados:  01: Blanco  19: Negro



Lúmenes chip:
TL01-30W: 3100 lm
Lúmenes aplicación:
TL01-30W: 2550 lm

P.V. TL01-30W 4000K

TL01-30W (01 Blanco, 19 Negro) **75.00€**




TL02-19-30W

TL02-19-30W

- Track Light LED 30W con driver incluido
- LED COB de alto rendimiento
- Material: aleación de aluminio
- Ángulo del haz 38°
- Para carril electrificado de 4 vías conductoras
- Ver accesorios de carril en páginas: 48 a 51



Acabados:  19: Negro



Lúmenes chip:
TL02-19-30W: 3100 lm
Lúmenes aplicación:
TL02-19-30W: 2276 lm

P.V. TL02-30W 4000K

TL02-19-30W **75.00€**


TRACK LIGHTS LED COB

TL03-30W

- Track Light LED 30W con driver incluido
- LED COB de alto rendimiento
- Material: aleación de aluminio
- Ángulo del haz 38°
- Para carril electrificado de 4 vías conductoras
- Ver accesorios de carril en páginas: 48 a 51



TL03-01-30W



Acabados: ☐ 01: Blanco ☐ 19: Negro

Lúmenes chip:
TL03-30W: 3100 lm
Lúmenes aplicación:
TL03-30W: 2635 lm

P.V. TL03-30W 4000K


TL03-30W (01 Blanco, 19 Negro) **75.00€**

TL04-30W

- Track Light LED 30W con driver incluido
- LED COB de alto rendimiento
- Material: aleación de aluminio
- Ángulo del haz 35°
- Para carril electrificado de 4 vías conductoras
- Ver accesorios de carril en páginas: 48 a 51



TL04-19-30W



Acabados: ☐ 01: Blanco ☐ 19: Negro

Lúmenes chip:
TL04-30W: 3100 lm
Lúmenes aplicación:
TL04-30W: 2610 lm

P.V. TL04-30W 4000K

TL04-30W (01 Blanco, 19 Negro) **75.00€**

TRACK LIGHTS LED COB




TL05-19-30W

TL05-30W

- Track Light LED 30W con driver incluido
- LED COB CITIZEN de alto rendimiento
- Material: aleación de aluminio
- Ángulo del haz disponible en 36°, consulta para disponibilidad en 15° y/o 24°
- Para carril electrificado de 4 vías conductoras
- Ver accesorios de carril en páginas: 48 a 51



Acabados:  01: Blanco  19: Negro



Lúmenes chip:
TL05-30W: 2800 lm
Lúmenes aplicación:
TL05-30W: 1970 lm

P.V. TL05-30W 3000K o 4000K

TL05-30W (01 Blanco, 19 Negro) **79.00€**




TL06-01-40W

TL06-40W

- Track Light LED 40W con driver incluido
- LED COB CITIZEN de alto rendimiento
- Material: aleación de aluminio
- Ángulo del haz disponible en 36°, consultar para disponibilidad en 15° y/o 24°
- Para carril electrificado de 4 vías conductoras
- Ver accesorios de carril en páginas: 48 a 51



Acabados:  01: Blanco  19: Negro



Lúmenes chip:
TL06-40W: 3900 lm
Lúmenes aplicación:
TL06-40W: 2722 lm

P.V. TL06-40W 3000K o 4000K

TL06-40W (01 Blanco, 19 Negro) **89.50€**
Regulación TRIAC-AC (1ª Marca) **124.60€**
Regulación DALI (Conalux) **155.50€**


TRACK LIGHTS LED COB

TL07-30W

- Track Light LED 30W con driver incluido
- LED COB CITIZEN de alto rendimiento
- Material: aleación de aluminio
- Ángulo del haz disponible en 36°, consultar para disponibilidad en 15° y/o 24°
- Para carril electrificado de 4 vías conductoras
- Ver accesorios de carril en páginas: 48 a 51



Acabados:  01: Blanco  19: Negro



Lúmenes chip:
TL07-30W: 2800 lm
Lúmenes aplicación:
TL07-30W: 1681 lm

P.V. TL07-30W 3000K o 4000K


TL07-30W (01 Blanco, 19 Negro) **79.00€**

TL08-40W

- Track Light LED 40W con driver incluido
- LED COB CITIZEN de alto rendimiento
- Material: aleación de aluminio
- Ángulo del haz disponible en 36°, consultar para disponibilidad en 15° y/o 24°
- Para carril electrificado de 4 vías conductoras
- Ver accesorios de carril en páginas: 48 a 51



Acabados:  01: Blanco  04: Gris  19: Negro



Lúmenes chip:
TL08-40W: 3900 lm
Lúmenes aplicación:
TL08-40W: 2481 lm


P.V. TL08-40W 3000K o 4000K

TL08-40W (01 Blanco, 04 Gris, 19 Negro) **89.50€**
Regulación TRIAC-AC (1ª Marca) **124.60€**
Regulación DALI (Conalux) **155.50€**

TRACK LIGHTS LED COB



TL09C-19-30W

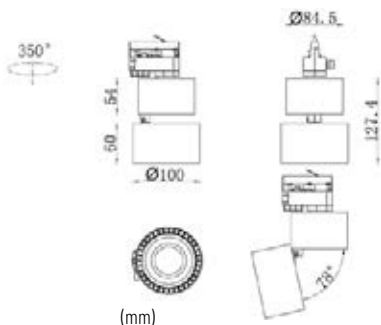

Acabados:

01: Blanco



19: Negro



Lúmenes chip:
TL09C-30W: 2800 lm
Lúmenes aplicación:
TL09C-30W: 2000 lm

TL09C-30W


- Track Light LED 30W con driver incluido
- LED COB CREE CXA1820-30W de alto rendimiento
- Material: aleación de aluminio
- Ángulo del haz disponible en 38°, consultar para disponibilidad en 15° y/o 25°
- Reflector óptico antideslumbramiento
- Para carril electrificado de 4 vías conductoras
- Ver accesorios de carril en páginas: 48 a 51

P.V. TL09C-30W 3000K o 4000K

TL09C-30W (01 Blanco, 19 Negro) **95.80€**



TL10RL-45W

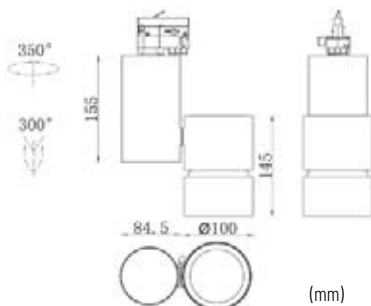

Acabados:

01: Blanco



19: Negro



Lúmenes chip:
TL10RL-45W: 3700 lm
Lúmenes aplicación:
TL10RL-45W: 3000 lm

TL10RL-45W

- Track Light LED 45W con driver incluido
- LED COB CREE CXA2530-45W de alto rendimiento
- Material: aleación de aluminio
- Ángulo del haz disponible en 40°, consultar para disponibilidad en 15° y/o 25°
- Reflector óptico antideslumbramiento
- Para carril electrificado de 4 vías conductoras
- Ver accesorios de carril en páginas: 48 a 51

P.V. TL10RL-45W 3000K o 4000K

TL10RL-45W (01 Blanco, 19 Negro) **109.90€**

Regulación TRIAC-AC (1ª Marca) **145.00€**

Regulación DALI (Conalux) **175.90€**

TRACK LIGHTS LED COB

NUEVO




TL12-01-30W

TL12-30W

- Track Light LED 30W con driver incluido
- LED COB EPISTAR de alto rendimiento
- Material: aleación de aluminio
- Ángulo del haz disponible en 38°, consultar para disponibilidad en 10° y/o 23°
- Para carril electrificado de 4 vías conductoras
- Ver accesorios de carril en páginas: 48 a 51



Acabados: ☐ 01: Blanco



Lúmenes chip:

TL12-01-30W: 3700 lm

Lúmenes aplicación:

TL12-01-30W: 2834 lm

P.V. TL12-01-30W 3000K o 4000K

TL12-01-30W

59.90€

TRACK LIGHT LED E27



TL8001 (SIN LÁMPARA)

TL5801-15W (CON LÁMPARA)

- Track Light con adaptador trifásico
- Para carril electrificado de 4 vías
- Posibilidad de suministrar con lámpara Par 30 (Ref. TL5801-15W) y sin lámpara (Ref. TL8001)
- Disponible en acabado blanco o negro
- Ver accesorios de carril en páginas 48 a 51

Acabados:

01: Blanco

19: Negro




SIN LÁMPARA LED

Ref.	P.V.
TL8001	26.90€


CON LÁMPARA LED

Ref.	P.V.
TL5801-15W	40.80€

TRACK LIGHTS LED LINEAL SMD

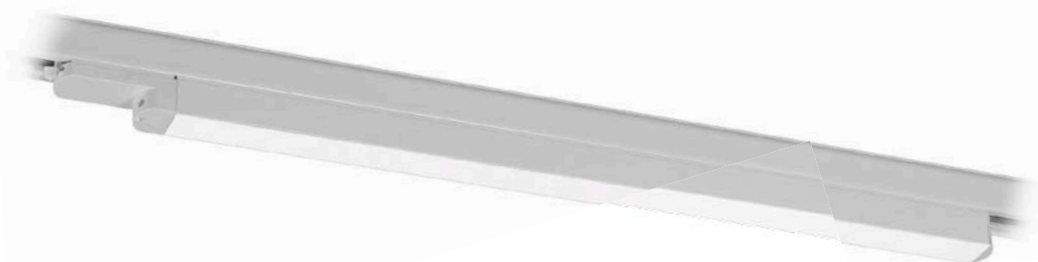

TL-LINE-01-20W

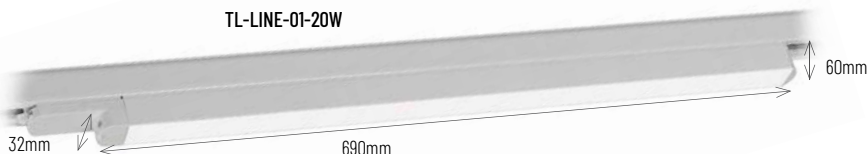

TL-LINE-20W

- Luminaria Track Lineal con conector 4 hilos 690mm. 20W
- Alimentación 100-220 Vac. Con PFC >0.9
- LED Samsung SMD CRI>80>1500 lm
- Temperatura color 4000K
- Disponible en acabado Blanco y en Negro
- Para montaje en carril electrificado CTL Conalux
- Ver accesorios de carril en páginas: 48 a 51



Acabados:

01: Blanco



19: Negro




P.V. TL-LINE-20W

TL-LINE-20W 4K (01 Blanco, 19 Negro)

99.40€



TL-LINE-01-30W

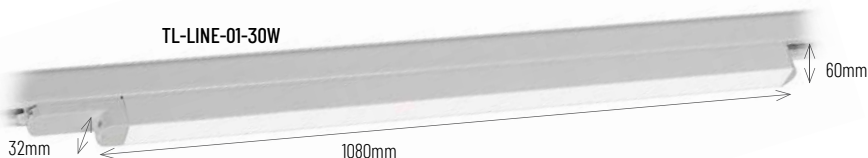

TL-LINE-30W

- Luminaria Track Lineal con conector 4 hilos 1080mm. 30W
- Alimentación 100-220 Vac. Con PFC >0.9
- LED Samsung SMD CRI>80>2500 lm
- Temperatura color 4000K
- Disponible en acabado Blanco y en Negro
- Dimensiones: Largo 1080mm, Ancho 32mm, Alto 60mm
- Para montaje en carril electrificado CTL Conalux
- Ver accesorios de carril en páginas: 48 a 51



Acabados:

01: Blanco



19: Negro



P.V. TL-LINE-30W

TL-LINE-30W 4K (01 Blanco, 19 Negro)

131.00€




ACCESORIOS DE CARRIL ELECTRIFICADO

CTL-1000MM, CTL-2000MM Y CTL-3000MM

- Carril electrificado de 4 conductores
- Disponible en acabado blanco o negro

P.V. *Precio sólo carril.

CTL-1000mm	34.30€
CTL-2000mm	44.80€
CTL-3000mm	71.80€

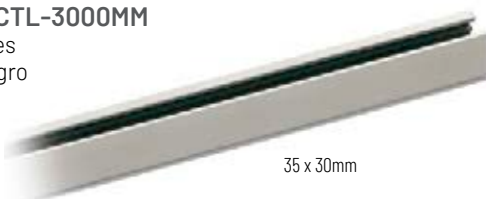

Acabados:

01: Blanco



19: Negro



CTL-4C

- Conector alimentación para carril de 4 conductores
- Disponible conector a derecha o izquierda
- Disponible en acabado blanco o negro
- Conector disponible en opción Dali



Acabados:

01: Blanco



19: Negro



P.V.

CTL-4C-D	5.80€	☐
CTL-4C-I	5.80€	☐
CTL-4C-D-DALI	11.80€	☐
CTL-4C-I-DALI	11.80€	☐

NUEVO
NUEVO

TAPA-CTL

- Tapa final carril de 4 conductores
- Disponible en acabado blanco o negro



Acabados:

01: Blanco



19: Negro



P.V.

TAPA-CTL	1.95€
----------	--------------

ETL-4C

- Empalme para unión de carril de 4 conductores
- Disponible en acabado blanco o negro



Acabados:

01: Blanco



19: Negro



P.V.

ETL-4C	4.60€
--------	--------------


ACCESORIOS DE CARRIL ELECTRIFICADO

UTL-90-4C


- Unión L para carril de 4 conductores
- Con toma de alimentación
- Disponible unión a derecha o izquierda
- Disponible en acabado blanco o negro

P.V.

UTL-90-4C-D	9.75€
UTL-90-4C-I	9.75€



UTL-90-4C-D



UTL-90-4C-I



Acabados:

01: Blanco ☐

19: Negro ☐

UTL-ROT-4C

- Unión ángulo hasta 180° carril de 4 conductores
- Disponible en acabado blanco o negro

P.V.

UTL-ROT-4C	14.80€
------------	--------



Acabados:

01: Blanco ☐

19: Negro ☐

EATL-4C

- Empalme para unión de carril de 4 conductores
- Con toma de alimentación
- Disponible en acabado blanco o negro

P.V.

EATL-4C	9.70€
---------	-------



Acabados:

01: Blanco ☐


19: Negro ☐

DTTL-4C


- Derivación en T para carril de 4 conductores
- Con toma de alimentación
- Disponible derivación a derecha o izquierda
- Disponible en acabado blanco o negro

P.V.


DTTL-4C-D1	14.90€
DTTL-4C-D2	14.90€
DTTL-4C-I1	14.90€
DTTL-4C-I2	14.90€




DTTL-4C-D1



DTTL-4C-D2



DTTL-4C-I1



DTTL-4C-I2



Acabados:

01: Blanco ☐

19: Negro ☐

DXTL-4C

- Derivación en X para carril de 4 conductores
- Con toma de alimentación
- Disponible en acabado blanco o negro

P.V.

DXTL-4C	18.30€
---------	--------



Acabados:

01: Blanco ☐

19: Negro ☐

ACCESORIOS DE CARRIL ELECTRIFICADO

ADAP-TRIF

- Adaptador para carril trifásico
- Disponible en acabado blanco o negro
- Adaptador disponible en opción Dali

Acabados: ☐ 01: Blanco ☐ 19: Negro

P.V.

ADAPT-TRIF 9.90€
ADAPT-TRIF-DALI 13.80€ **NUEVO**



ADAPT-TRIF-01



ADAPT-TRIF-19

ADAPT-SUPTL

- Adaptador de superficie para conector track trifásico
- Disponible en acabado blanco o negro
- Permite montar los Track Light, Cámaras IP sin necesidad de carril CTL

Acabados: ☐ 01: Blanco ☐ 19: Negro

P.V.

ADAPT-SUPTL 8.90€



ADAPT-SUPTL-19



ADAPT-SUPTL-01
Ø110mm

KIT-TL-S

- Kit suspensión para carril trifásico
- Disponible en acabado blanco o negro
- Para 1 metro de carril se necesitan 2 unidades
- Longitud cable 1.5 metros

Acabados: ☐ 01: Blanco ☐ 19: Negro

P.V.

KIT-TL-S 11.95€



SCHUKO-TL

- Alimentación toma Schuko para carril trifásico
- Para montaje directo en carril CTL Conalux
- Incorpora fusible de protección con acceso exterior
- Disponible en acabado blanco o negro

Acabados: ☐ 01: Blanco ☐ 19: Negro

P.V.

SCHUKO-TL 19.80€



SCHUKO-TL-01

ACCESORIOS DE CARRIL ELECTRIFICADO

TL-CAM

- Cámara de seguridad IP HD720P H.264 con ranura SD
- Cámara con conector para carril trifásico, montaje directo en carril CTL Conalux
- Alimentación 100-220Vac. Integrada, incorpora diodos infrarrojos y filtro automático para modo día/noche
- Conexión por Wifi 801.11B/G/N con teléfonos Android-Iphone opción de gestión remota
- Soporta memoria SD máximo 64 GB con capacidad de poder almacenar 24h grabación en SD 64GB
- Múltiples opciones de conexión remota y opción de poder conectar a video grabador IP (P2P, TCP...)
- Incorpora funciones de alarma por detección de movimiento o audio
- Opción de enviar a e-mail o FTP
- Disponible en acabado blanco o negro

Acabados: ☐ 01: Blanco ☐ 19: Negro

P.V.
TL-CAM 98.00€



TL-CAM-01




FOCO INTERIOR DE EMPOTRAR LED COB

:: TÉCNICO DE EMPOTRAR ::



FE09C-01-30W



Acabados:

01: Blanco



19: Negro



Lúmenes chip:
FE09C-30W: 2500 lm
Lúmenes aplicación:
FE09C-30W: 2000 lm

FE09C-30W

- Foco LED 30W empotrable en aleación de aluminio
- LED COB CREE CXA1820-30W de alto rendimiento
- Ajustable: Inclinación 0° a 50° y rotación 350°
- Ángulo del haz disponible en 38°, consultar para disponibilidad de 15° y/o 25°
- Driver LED incorporado
- Reflector óptico antideslumbramiento

P.V. FE09C-30W 3000K o 4000K

FE09C-30W (01 Blanco, 19 Negro) **84.90€**



FE10RL-01-15W

FE10RL-01-45W



Acabados:

01: Blanco



19: Negro



Lúmenes chip:
FE10RL-15W: 1200 lm
FE10RL-45W: 3700 lm
Lúmenes aplicación:
FE10RL-15W: 1000 lm
FE10RL-45W: 3000 lm

FE10RL-15W Y FE10RL-45W

- Foco LED empotrable en aleación de aluminio
- Disponible en 15W o 45W
- LED COB CREE CXA1512-15W o CXA2530-45W de alto rendimiento
- Ajustable: Inclinación 0° a 90° y rotación 350°
- Foco de **15W** disponible en 40°
- Foco de **45W** disponible en 15°, 25° y 40°
- Driver LED incorporado
- Reflector óptico antideslumbramiento

P.V. FE10RL 3000K o 4000K

15W

45W

FE10RL (01 Blanco, 19 Negro)

71.40€

119.00€

Regulación TRIAC-AC (1ª Marca)

154.10€

Regulación DALI (Conalux)

185.00€

FOCO INTERIOR DE EMPOTRAR LED QR111 :: TÉCNICO DE EMPOTRAR ::



Ø 190mm
Ø 175mm



Acabado:
01: Blanco

Lúmenes chip:
5803-12W: 1150 lm
Lúmenes aplicación:
5803-12W: 830 lm

5803

- Empotrable redondo basculante
- Giro de 70° en plano vertical
- Incluye lámpara LED QR111-12W (800lm) en 2700K, 4000K ó 6500K. Ver lámpara en página 179
- Consultar opciones de control y dimmado

P.V. 5803		1-10V ó Push	Dali	TRIAC-AC
5803-01-12W 2700K	71.50€	106.70€	117.90€	117.20€
5803-01-12W 4000K	71.50€	106.70€	117.90€	117.20€
5803-01-12W 6500K	71.50€	106.70€	117.90€	117.20€

FOCO INTERIOR DE EMPOTRAR LED COB :: TÉCNICO DE EMPOTRAR ::

5806-40W

- Foco LED de 40W orientable empotrable
- Giro de 70° en plano vertical
- Carcasa de fundición de aluminio
- Temperatura color 4000K
- Ángulo de apertura 40°
- LED COB EDISON 2692lm



Ø 185 mm
Ø 175 mm



NUEVO

- Disponible con luz rosada, ideal para carnicerías, charcuterías, etc. es un tipo de luz que resalta el color de los productos cárnicos, haciéndolos más apetecibles al consumidor • COB Tridonic
- Consultar opciones de regulación



Acabado:
01: Blanco

Lúmenes chip:
5806-40W: 3200 lm
Lúmenes aplicación:
5806-40W: 2692 lm

P.V. 5806-40W

5806-01-40W 4000K 96.00€
5806-01-40W 4K CAR Consultar Precio

NUEVO

FOCO INTERIOR DE EMPOTRAR LED COB

:: TÉCNICO DE EMPOTRAR ::



FE20-01-3W



FE20-01-3W
(extraído)



CRI
>90

FP
>0.9

IP
20

RoHS

CE

A++

EMC


CREE
LEDs

Acabados:

01: Blanco



19: Negro



FE20-3W

- Foco empotrable redondo orientable/extraíble de aluminio 3W
- LED CREE CRI90 con lente de 15°
- Fuente de alimentación 220-240V AC integrada
- Acabados: Blanco y Negro
- Disponible en 3000K y 4000K

P.V. FE20-3W 3000K o 4000K

FE20-3W (01 Blanco, 19 Negro)

35.60€

Lúmenes chip:
FE20-3W: 254 lm
Lúmenes aplicación:
FE20-3W: 220 lm



FE21-19-8W



FE21-19-8W
(extraído)



CRI
>90

FP
>0.9

IP
20

RoHS

CE

A++

EMC

LED
CITIZEN

Acabados:

01: Blanco



19: Negro



FE21-8W

- Foco empotrable cuadrado orientable/extraíble de aluminio 8W
- LED Citizen CRI90 con lente de 18°
- Fuente de alimentación 220-240V AC integrada
- Acabados: Blanco y Negro
- Disponible en 3000K y 4000K

P.V. FE21-8W 3000K o 4000K

FE21-8W (01 Blanco, 19 Negro)

59.80€

Lúmenes chip:
FE21-8W: 759 lm
Lúmenes aplicación:
FE21-8W: 612 lm

FOCO INTERIOR DE EMPOTRAR LED COB :: TÉCNICO DE EMPOTRAR ::



FE22-01-3W

FE22-3W

- Foco empotrable cuadrado fijo de aluminio 3W
- LED CREE CRI90 con lente de 10°
- Fuente de alimentación 220-240V AC integrada
- Acabado: Blanco
- Disponible en 3000K o 4000K

P.V. FE22-3W 3000K o 4000K

FE22-01-3W 22.00€



Acabado:

01: Blanco

45 x 45 x 50mm

38 x 38mm

Lúmenes chip:
FE22-3W: 208 lm
Lúmenes aplicación:
FE22-3W: 182.71 lm



FE23-01-15W

FE23-15W

- Foco empotrable fijo rectangular de aluminio 15W
- LED CREE CRI90 con lente de 10°
- Fuente de alimentación 220-240V AC integrada
- Acabado: Blanco
- Disponible en 3000K o 4000K

P.V. FE23-15W 3000K o 4000K

FE23-01-15W 79.90€



Acabado:

01: Blanco

45 x 165 x 50mm

158 x 38mm

Lúmenes chip:
FE23-15W: 1170 lm
Lúmenes aplicación:
FE23-15W: 1007 lm



5087-01-6W
 Ø 90 x 70mm
 ⌀ 80mm



5087-01-12W
 Ø135 x 75mm
 ⌀ 125mm



5087-01-20W
 Ø155 x 90mm
 ⌀ 140mm

5087-01/ 6W, 12W Y 20W

- Downlight empotrable redondo realizado en fundición de aluminio
- Iluminación LED directa con difusor opal
- Incluye placa LED SMD EDISON alto rendimiento
- Ángulo de apertura 100°
- Opción kit de emergencia. Ver accesorios página 176
- Consultar opciones de regulación



Acabado: ☐
 01: Blanco

Lúmenes chip:
 5087-6W: 580 lm
 5087-12W: 800 lm
 5087-20W: 1500 lm
Lúmenes aplicación:
 5087-6W: 270 lm
 5087-12W: 540 lm
 5087-20W: 894 lm

P.V. 5087-01	6W	12W	20W
5087-01-4000K	17.60€	24.20€	30.80€
Regulación 1-10V	61.60€	89.70€	90.20€
Regulación Dali	83.10€	89.70€	90.20€
Regulación Push	83.10€	89.70€	90.20€
Regulación TRIAC-AC	43.10€	69.10€	79.20€



5062-01-30W
 Ø 220 x 86mm
 ⌀ 200mm



5063-01-30W
 Ø 230 x 115mm
 ⌀ 210mm

5062-01-30W Y 5063-01-30W

- Downlight decorativo empotrable redondo de fundición de aluminio
- Incluye placa LED SMD Epistar alto rendimiento
- Ángulo de apertura 60°
- Opción kit de emergencia. Ver accesorios página 176
- Consultar opciones de regulación



Acabado: ☐
 01: Blanco

IP54

Lúmenes chip:
 5062 y 5063, 30W: 2600 lm
Lúmenes aplicación:
 5062 y 5063, 30W: 2100 lm

P.V. 5062 30W
 5062-01-30W 4000K

66.10€

P.V. 5063 30W
 5063-01-30W 4000K

66.10€

DOWNLIGHTS LED SMD

:: TÉCNICO DE EMPOTRAR ::

NUEVO

5067-01-7W

- Downlight empotrable redondo realizado en aluminio, UGR 19
- Iluminación LED directa con difusor opal
- Disponible en 4000K y acabado blanco
- Ángulo de apertura 110°



5067-01-7W

Ø112 x 38mm

Ø90mm

Lúmenes chip:
5067-7W: 770 lm
Lúmenes aplicación:
5067-7W: 570 lm



Acabado: ☐
01: Blanco

P.V. 5067 7W

5067-01-7W 4000K

11.70€

NUEVO

5067-01-15W

- Downlight empotrable redondo realizado en aluminio, UGR 19
- Iluminación LED directa con difusor opal
- Disponible en 4000K y acabado blanco
- Ángulo de apertura 110°
- Regulable en TRIAC-AC



5067-01-15W

Ø180 x 38mm

Ø150mm

Lúmenes chip:
5067-15W: 1320 lm
Lúmenes aplicación:
5067-15W: 1200 lm



Acabado: ☐
01: Blanco

P.V. 5067 15W

5067-01-15W 4000K

19.80€

NUEVO

5067-01-25W

- Downlight empotrable redondo realizado en aluminio, UGR 19
- Iluminación LED directa con difusor opal
- Disponible en 4000K y acabado blanco
- Ángulo de apertura 110°
- Regulable en TRIAC-AC



5067-01-25W

Ø235 x 38mm

Ø200mm

Lúmenes chip:
5067-25W: 2750 lm
Lúmenes aplicación:
5067-25W: 2100 lm



Acabado: ☐
01: Blanco

P.V. 5067 25W

5067-01-25W 4000K

29.90€

5065-01-30W

- Downlight empotrable redondo de fundición de aluminio
- Incluye placa LED SMD EDISON alto rendimiento
- Driver Philips
- Ángulo de apertura 100°
- Disponible con UGR 19 **NUEVO**
- Altura 110mm
- Consultar opciones de regulación



Acabado: ☐
01: Blanco

P.V. 5065 30W

5065-01-30W 4000K	65.80€	NUEVO
5065-01-30W 4K UGR 19	68.80€	
Regulación 1-10V, Dali, Push	125.80€	

Lúmenes chip:
5065-30W: 3100 lm
Lúmenes aplicación:
5065-30W: 2670 lm

NUEVO



5066-01-12W

Ø 173mm
Ø 150mm



5066-01-20W

Ø 233mm
Ø 206mm

5066-01/12W Y 20W

- Downlight empotrable redondo UGR 19
- Cuerpo de aluminio pintado en blanco. Trasera de plástico negro
- Iluminación LED directa con difusor opalizado prismático
- Ángulo de apertura 100°
- Fuente de alimentación integrada en el conjunto 220-240 VAC



Acabado: ☐
01: Blanco

P.V. 5066-01	12W	20W
5066-01-4000K	24.50€	39.90€

Lúmenes chip:
5066-12W: 1168 lm
5066-20W: 1725 lm
Lúmenes aplicación:
5066-12W: 1000 lm
5066-20W: 1700 lm

DOWNLIGHTS LED SMD

:: TÉCNICO DE EMPOTRAR ::

NUEVO



5068-01-7W

Ø 95 x 60mm

Ø 75mm

5068-01-15W

Ø140x 80mm

Ø120mm

5068-01-25W

Ø170x 100mm

Ø145mm

5068-01-40W

Ø225 x 120mm

Ø205mm

5068-01/ 7W, 15W, 25W Y 40W

- Downlight técnico empotrable redondo con UGR 19
- Cuerpo disipador de aluminio
- LED Osram
- Iluminación LED directa con difusor opal
- Reflector cromo incluido. Opción en negro o blanco
- Disponible en 3000K y 4000K
- Consultar opciones de regulación
- Fuente de alimentación Flicker Free

Lúmenes chip:

5068-7W: 875 lm

5068-15W: 1875 lm

5068-25W: 3125 lm

5068-40W: 5000 lm

Lúmenes aplicación:

5068-7W: 560 lm

5068-15W: 1600 lm

5068-25W: 2000 lm

5068-40W: 3200 lm



OSRAM

Acabado: ☐

01: Blanco

P.V. 5068-01 3000K o 4000K

5068-01

7W

14.50€

15W

28.90€

25W

39.90€

40W

55.60€

REFLECTOR PARA 5068-01/ 7W, 15W, 25W Y 40W

- Disponible opciones de reflector: Negro o Blanco

REFL 19
(negro)



REFL 01
(blanco)



EMPOTRABLE KARDAN LED E27 :: TÉCNICO DE EMPOTRAR ::



Ø 160mm
Ø 145mm

5804

- Empotrable redondo basculante para LED Par 30-15W, R-90-12W y Par 38-12W
- Ver lámparas en página 182



LED Par 30-15W
Ver en pág. 182



LED R-90-12W
Ver en pág. 182



LED Par 38-12W
Ver en pág. 182



Acabado:
04: Titanio

P.V. 5804	Empotrable sin lámpara	+LED Par 30-15W	+LED R-90-12W	+LED Par 38-12W
5804-04	21.60€	29.90€	27.50€	31.10€

DOWNLIGHTS LED SMD :: TÉCNICO DE EMPOTRAR ::



5086-01-6W
90 x 90 x 70mm
135 x 80 x 80mm



5086-01-12W
135x135x75mm
125 x125mm



5086-01-20W
155x155x75mm
135 x135mm

5086-01/ 6W, 12W Y 20W

- Downlight empotrable cuadrado realizado en fundición de aluminio
- Iluminación LED directa con difusor opal
- Incluye placa LED SMD EDISON alto rendimiento
- Opción kit de emergencia. Ver accesorios página 176
- Consultar opciones de regulación



Acabado:
01: Blanco

Lúmenes chip:
5086-6W: 580 lm
5086-12W: 800 lm
5086-20W: 1500 lm
Lúmenes aplicación:
5086-6W: 340 lm
5086-12W: 674 lm
5086-20W: 1125 lm

P.V. 5086-01	6W	12W	20W
5086-01 4000K	17.60€	24.20€	30.80€

PANELES LED :: TÉCNICO DE EMPOTRAR ::

5092-01-5W

- Panel cuadrado para empotrar
- Fabricado en aluminio
- LED 5W
- Temperatura color 4000K
- Ángulo de apertura 100°



Lúmenes chip:
5092 5W: 550 lm
Lúmenes aplicación:
5092 5W: 422 lm



P.V. 5092 4000K

5092-01-5W 9.90€

108 x 108mm
95 x 95mm

DOWNLIGHTS LED SMD

:: TÉCNICO DE EMPOTRAR ::



5076-01-30W / 5076-01-50W



5076-19-30W

241 x 154 x 92.5mm
220 x 132mm

5076-30W y 5076-50W **NUEVO**

- Downlight de LED rectangular basculante hasta 55°, realizado en fundición de aluminio
- Disponible en 30W LED SMD Epistar alto rendimiento
- Ángulo de apertura: 100°
- Disponible 50W: LED Osram y solo color blanco en 3000K y 4000K
- Opción kit de emergencia. Ver accesorios página 176
- Opción pastilla TRIAC-AC máximo 150W Ver accesorios página 176
- Esquemas y configuraciones de montaje ver páginas 214 a 219



Acabados **30W:** ☐ 01: Blanco ☐ 04: Titanio ☐ 19: Negro



Acabados **50W:** ☐ 01: Blanco

Lúmenes chip:
5076 30W: 3050 lm
5076 50W: 6250 lm
Lúmenes aplicación:
5076 30W: 2300 lm
5076 50W: 4876 lm

P.V. 5076 30W 3000K, 4000K o 6000K	30W
5076 (01: Blanco, 04: Titanio, 19: Negro)	66.00€
Con alimentación VDC (continua) 12V o 24V	94.00€
Regulación digital 3 niveles Meanwell	104.80€
Regulación Dali Regul.1-10V Regul. Push	126.00€
Regulación TRIAC-AC	97.90€

P.V. 5076 50W 3000K o 4000K NUEVO	5076 -01
5076-50W 3000K (01: Blanco)	79.50€
5076-50W 4000K (01: Blanco)	79.50€
Regulación Dali Regul.1-10V Regul. Push (Conalux)	145.50€
Regulación TRIAC-AC (1ª Marca)	145.50€

PANTALLA LED PCB ZHAGA Y TECNOLOGÍA SMD :: TÉCNICO DE EMPOTRAR ::

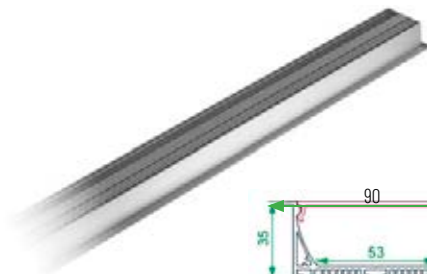

6005-610MM-20W

- Pantalla de aluminio para empotrar en escayola o techo con PCB de LED alta eficiencia
- Temperatura color 3000K, 4000K o 5700K • Placa PCB formato Zhaga
- Incluye grapas para su fijación
- Consultar opciones de regulación



Lúmenes chip:
6005-610mm-20W: 2160 lm
Lúmenes aplicación:
6005-610mm-20W: 1700 lm

P.V.

6005 - 610mm -20W 99.00€

6005-1210MM-40W

- Pantalla de aluminio para empotrar en escayola o techo con PCB de LED alta eficiencia
- Temperatura color 3000K, 4000K o 5700K • Placa PCB formato Zhaga
- Incluye grapas para su fijación
- Consultar opciones de regulación



Lúmenes chip:
6005-1210mm-40W: 4320lm
Lúmenes aplicación:
6005-1210mm-40W: 3600lm

P.V.

6005-1210mm-40W 185.90€

6005-1810MM-60W

- Pantalla de aluminio para empotrar en escayola o techo con PCB de LED alta eficiencia
- Temperatura color 3000K, 4000K o 5700K • Placa PCB formato Zhaga
- Incluye grapas para su fijación
- Consultar opciones de regulación




Lúmenes chip:
6005-1810mm-60W: 6480lm
Lúmenes aplicación:
6005-1810mm-60W: 5200lm

P.V.

6005-1810mm-60W 260.00€

FOCO INTERIOR DE SUPERFICIE LED COB :: TÉCNICO DE SUPERFICIE ::

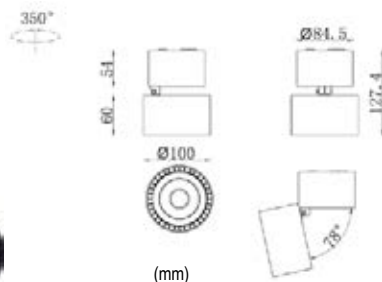

Acabados:

01: Blanco



19: Negro



Lúmenes chip:
FS09C-30W: 2500 lm
Lúmenes aplicación:
FS09C-30W: 2000 lm

FS09C-19-30W


FS09C-30W

- Foco LED 30W ajustable de superficie en aleación de aluminio
- LED COB CREE CXA1820-30W de alto rendimiento
- Ajustable: Inclinación 0° a 78° y rotación 350°
- Ángulo del haz disponible en 38°, consultar para disponibilidad de 15° y/o 25°
- Driver LED incorporado • Reflector óptico antideslumbramiento

P.V. FS09C-30W 3000K o 4000K

FS09C-30W (01 Blanco, 19 Negro)

84.90€

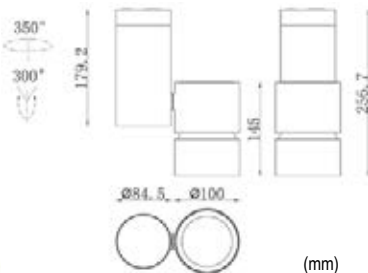

Acabados:

01: Blanco



19: Negro



Lúmenes chip:
FS10RL-45W: 3700 lm
Lúmenes aplicación:
FS10RL-45W: 3000 lm

FS10RL-01-45W

FS10RL-45W

- Foco LED 45W ajustable de superficie en aleación de aluminio
- LED COB CREE CXA2530-45W de alto rendimiento • Ajustable: Inclinación 30° a 330° y rotación 350°
- Ángulo del haz disponible en 40°, consultar para disponibilidad de 15° y/o 25°
- Driver LED incorporado • Reflector óptico antideslumbramiento

P.V. FS10RL-45W 3000K o 4000K

FS10RL-45W (01 Blanco, 19 Negro)

115.00€

Regulación TRIAC-AC (1ª Marca)

150.10€

Regulación DALI (Conalux)

181.00€

DECORATIVOS CON LÁMPARA LED GU10 :: TÉCNICO DE SUPERFICIE ::



Ø 85 x H110mm

4207-01(SIN LÁMPARA) 54207-01(CON LÁMPARA)

- Decorativo de superficie redondo de aluminio
- Acabado blanco mate, con marco embellecedor redondo
- Válida para lámpara halógena GU10-50W o MR16-50W / lámparas LED GU10 • Ver lámparas en pág. 179



Acabado: ☐
01: Blanco

Ref. SIN LÁMPARA	Acabado	P.V.
4207-01(SIN LÁMPARA)	Blanco	19.90€

Ref. CON LÁMPARA	Acabado	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
54207-01	Blanco	25.20€	29.60€



90 x 90 x H115mm

4208-01(SIN LÁMPARA) 54208-01(CON LÁMPARA)

- Decorativo de superficie cuadrado de aluminio
- Acabado blanco mate, con marco embellecedor cuadrado
- Válida para lámpara halógena GU10-50W o MR16-50W / lámparas LED GU10 • Ver lámparas en pág. 179



Acabado: ☐
01: Blanco

Ref. SIN LÁMPARA	Acabado	P.V.
4208-01(SIN LÁMPARA)	Blanco	21.60€

Ref. CON LÁMPARA	Acabado	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
54208-01	Blanco	26.90€	31.30€

DOWNLIGHTS LED SMD :: TÉCNICO DE SUPERFICIE ::

5097 12W Y 20W

- Downlight redondo de superficie, en fundición de aluminio
- Iluminación LED directa con difusor opal
- Ángulo de apertura 100°



Acabados:

01: Blanco ☐

19: Negro ☐

P.V. 5097 12W

5097-01-12W 3000K, 4000K, 6000K	29.80€
5097-19-12W 3000K, 4000K, 6000K	29.80€

P.V. 5097 20W

5097-01-20W 3000K, 4000K, 6000K	39.60€
5097-19-20W 3000K, 4000K, 6000K	39.60€

12W: Ø108 x (↔) 108 x (↑) 110mm

20W: Ø126 x (↔) 126 x (↑) 130mm

Lúmenes chip:
5097-12W: 950 lm
5097-20W: 1500 lm
Lúmenes aplicación:
5097-12W: 670 lm
5097-20W: 1110 lm

FOCO LED INTERIOR DE SUPERFICIE E27 :: TÉCNICO DE SUPERFICIE ::



Ø 120 x 140mm

Lúmenes chip:
5805-15W: 1050 lm
Lúmenes aplicación:
5805-15W: 950 lm

5805-15W

• Foco LED orientable con lámpara Par 30-15W



Acabados: ☐ 01: Blanco



19: Negro

P.V. 5805-15W LED Par 30-15W


5805-15W 4000K

39.90€

SPOTLIGHTS :: TÉCNICO DE SUPERFICIE ::



3012/1



SPOTLIGHT 3012/1

- Spot de superficie en aluminio texturizado
- Basculante y orientable
- Válido para lámparas halógenas dicroicas 50W GU10 (230V)
- Se suministra con portalámparas GU10 (230V)
- Posibilidad de suministrar con lámpara




GU10-50W



Ref.	Acabados	Materiales	P.V.
3012/1	Aluminio	Aluminio	20.60€



3012/2



SPOTLIGHT 3012/2

- Spot de superficie en aluminio texturizado
- Basculante y orientable
- Válido para lámparas halógenas dicroicas 50W GU10 (230V)
- Se suministra con portalámparas GU10 (230V)
- Posibilidad de suministrar con lámpara



GU10-50W




Ref.	Acabados	Materiales	P.V.
3012/2	Aluminio	Aluminio	44.35€

SPOT LIGHT CON LÁMPARA LED GU10
:: TÉCNICO DE SUPERFICIE ::
NUEVO

**3020/1-01 (SIN LÁMPARA)
53020/1-01 (CON LÁMPARA)**

- Spotlight de superficie • Base redonda
- Basculante y orientable
- Acabado blanco con interior gris




Ref. SIN LÁMPARA	Acabado	P.V.
3020/1-01	Blanco	19.80€

Ref. CON LÁMPARA	Acabado	7W	7W Dimmable TRIAC-AC
53020/1-01	Blanco	25.10€	29.50€

NUEVO

**3020/2-01 (SIN LÁMPARA)
53020/2-01 (CON LÁMPARA)**

- Spotlight de superficie • Base redonda
- Basculante y orientable
- Acabado blanco con interior gris




Ref. SIN LÁMPARA	Acabado	P.V.
3020/2-01	Blanco	39.90€

Ref. CON LÁMPARA	Acabado	7W	7W Dimmable TRIAC-AC
53020/2-01	Blanco	50.50€	59.30€

NUEVO

**3020/3-01 (SIN LÁMPARA)
53020/3-01 (CON LÁMPARA)**

- Spotlight de superficie • Base redonda
- Basculante y orientable
- Acabado blanco con interior gris




Ref. SIN LÁMPARA	Acabado	P.V.
3020/3-01	Blanco	58.90€

Ref. CON LÁMPARA	Acabado	7W	7W Dimmable TRIAC-AC
53020/3-01	Blanco	74.80€	88.00€

NUEVO

**3022/4-01 (SIN LÁMPARA)
53022/4-01 (CON LÁMPARA)**

- Spotlight de superficie • Base cuadrada
- Basculante y orientable
- Acabado blanco con interior gris



Ref. SIN LÁMPARA	Acabado	P.V.
3022/4-01	Blanco	82.90€

Ref. CON LÁMPARA	Acabado	7W	7W Dimmable TRIAC-AC
53022/4-01	Blanco	104.10€	121.70€

SPOT LIGHT CON LÁMPARA LED GU10


:: TÉCNICO DE SUPERFICIE ::

NUEVO



3021/1-01 (SIN LÁMPARA) 53021/1-01 (CON LÁMPARA)

- Spotlight de superficie • Basculante y orientable
- Base rectangular • Acabado blanco con interior gris



Ref. SIN LÁMPARA	Acabado	P.V.
3021/1-01	Blanco	19.80€


Ref. CON LÁMPARA	Acabado	7W	7W Dimmable TRIAC-AC
53021/1-01	Blanco	25.10€	29.50€

NUEVO



3021/2-01 (SIN LÁMPARA) 53021/2-01 (CON LÁMPARA)

- Spotlight de superficie
- Basculante y orientable
- Base rectangular • Acabado blanco con interior gris



Ref. SIN LÁMPARA	Acabado	P.V.
3021/2-01	Blanco	39.90€


Ref. CON LÁMPARA	Acabado	7W	7W Dimmable TRIAC-AC
53021/2-01	Blanco	50.50€	59.30€

NUEVO



3021/3-01 (SIN LÁMPARA) 53021/3-01 (CON LÁMPARA)

- Spotlight de superficie
- Basculante y orientable
- Base rectangular
- Acabado blanco con interior gris



Ref. SIN LÁMPARA	Acabado	P.V.
3021/3-01	Blanco	58.90€


Ref. CON LÁMPARA	Acabado	7W	7W Dimmable TRIAC-AC
53021/3-01	Blanco	74.80€	88.00€

NUEVO



3021/4-01 (SIN LÁMPARA) 53021/4-01 (CON LÁMPARA)

- Spotlight de superficie • Basculante y orientable • Base rectangular
- Acabado blanco con interior gris



Ref. SIN LÁMPARA	Acabado	P.V.
3021/4-01	Blanco	82.90€

Ref. CON LÁMPARA	Acabado	7W	7W Dimmable TRIAC-AC
53021/4-01	Blanco	104.10€	121.70€

FOCO COLGANTE DECORATIVO CON LED

:: COLGANTES ::

FC 10-30W 4K

- Foco colgante 30W con LED CREE
- Temperatura de luz 4000K
- Ángulo de 40°
- Acabados: Negro y Blanco con aro interior en negro
- Longitud del cable: 1.20m



Acabados:


01: Blanco

19: Negro

P.V. FC 10-30W 4K

FC 10-30W 4K (01 Blanco, 19 Negro)

108.60€



FC 10-30W 4K-01

FC 10-15W 4K

- Foco colgante 15W con LED CREE
- Temperatura de luz 4000K
- Ángulo de 40°
- Acabados: Negro y Blanco con aro interior en negro
- Longitud del cable: 1.20m



Acabados:


01: Blanco

19: Negro

P.V. FC 10-15W 4K

FC 10-15W 4K (01 Blanco, 19 Negro)

74.00€



FC 10-15W 4K-19

COLGANTE DECORATIVO CON LÁMPARA LED GU10

:: COLGANTES ::



Ø 85 x
H110mm

4207/C-01 (SIN LÁMPARA) 54207/C-01 (CON LÁMPARA)

- Colgante decorativo redondo de aluminio
- Acabado blanco mate,
- Longitud del cable 1m, posibilidad de aumentar longitud, consultar precio
- Válido para lámparas halógenas GU10-50W en 12V o MR16-50W / Lámparas LED GU10
- Ver lámparas en pág. 211 / pág. 179



Acabado:
01: Blanco



SIN LÁMPARA

Ref.	Acabado	P.V.
4207/C-01	Blanco	34.80€

CON LÁMPARA

Ref.	Acabado	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
54207/C-01	Blanco	40.10€	44.50€



90 x 90 x H115mm

4208/C-01 (SIN LÁMPARA) 54208/C-01 (CON LÁMPARA)

- Colgante decorativo cuadrado de aluminio
- Acabado blanco mate
- Longitud del cable 1m, posibilidad de aumentar longitud, consultar precio
- Válido para lámparas halógenas GU10-50W en 12V o MR16-50W / Lámparas LED GU10
- Ver lámparas en pág. 211 / pág. 179



Acabado:
01: Blanco



SIN LÁMPARA

Ref.	Acabado	P.V.
4208/C-01	Blanco	34.80€

CON LÁMPARA

Ref.	Acabado	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
54208/C-01	Blanco	40.10€	44.50€



4211/C (SIN LÁMPARA) 54211/C (CON LÁMPARA)

- Colgante decorativo redondo de aluminio para GU10
- Disponible en Blanco, Negro y Gris
- Longitud del cable 1,5m.
- Válido para lámparas halógenas GU10-50W en 12V o MR16-50W / Lámparas LED GU10
- Ver lámparas en pág. 211 / pág. 179



Acabados:

01: Blanco

04: Gris


19: Negro

SIN LÁMPARA

Ref.	Acabado	P.V.
4211/C-01	Blanco	39.60€
4211/C-04	Gris	39.60€
4211/C-19	Negro	39.60€

CON LÁMPARA

Ref.	Acabado	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
54211/C-01	Blanco	44.90€	49.30€
54211/C-04	Gris	44.90€	49.30€
54211/C-19	Negro	44.90€	49.30€



CAMPANAS LED :: COLGANTES ::



CAMPANA C5250-30W

- Campana LED decorativa en aluminio 30W
- Tecnología SMD alto rendimiento
- Ángulo de apertura 60°
- Acabados de la campana en: negro, gris, rojo, amarillo y verde
- Temperatura de color disponible en 3000K, 4000K y 6000K
- También disponible en temperatura de color específica para el sector cárnico, panaderías, vegetales y pescaderías:

Lúmenes chip:
C5250-30W: 3000 lm
Lúmenes aplicación:
C5250-30W: 2450 lm



P.V. C5250-30W 3000K / 4000K / 6000K

C5250-30W-04	Gris	109.20€
C5250-30W-14	Verde	109.20€
C5250-30W-18	Rojo	109.20€
C5250-30W-19	Negro	109.20€
C5250-30W-22	Amarillo	109.20€

P.V. C5250-30W CARNE / PANADERÍA / VEGETALES / LÁCTEOS - PESCADO

C5250-30W-04	Gris	133.20€
C5250-30W-14	Verde	133.20€
C5250-30W-18	Rojo	133.20€
C5250-30W-19	Negro	133.20€
C5250-30W-22	Amarillo	133.20€





Acabados:

01: Blanco

14: Verde

15: Azul

18: Rojo



KBUFO 18W

- Bombilla colgante LED decorativa en 18W
- Tecnología SMD alto rendimiento
- Ángulo de apertura 120°
- Acabados de la campana en: blanco, verde, rojo y azul
- Temperatura de color disponible en 4000K

Lúmenes chip:
KBUFO-18W: 2100 lm
Lúmenes aplicación:
KBUFO-18W: 1600 lm



P.V. KBUFO-18W

KBUFO-0118W4K	Blanco	19.90€
KBUFO-1418W4K	Verde	19.90€
KBUFO-1518W4K	Azul	19.90€
KBUFO-1818W4K	Rojo	19.90€

PANTALLA LED INTERIOR

:: COLGANTES ::



PC540-40W

- Pantalla LED de interior, fabricada en aluminio inyectado
- Temperatura color 4000K
- Driver LED incluido
- Con accesorio suspensión incluido máximo 1m
- Esquemas y configuraciones de montaje ver páginas 214 a 219



Acabado:
Gris

P.V. PC540 40W

PC540-40W 4000K

Regulación digital 3 niveles Meanwell

186.60€

229.25€

Lúmenes chip:
PC540: 4100 lm
Lúmenes aplicación:
PC540: 3400 lm

6015 SUSPENDIDO 20W

- Pantalla LED colgante de aluminio
- Incluye PCB de LED SMD
- Temperatura color 3000K, 4000K o 5700K
- Cables de suspensión incluidos



P.V.

6015-SUSP-20W

169.00€



75 x 600 x 75mm

Lúmenes chip:
6015-SUSP-20W: 2160 lm
Lúmenes aplicación:
6015-SUSP-20W: 1700 lmm

6015 SUSPENDIDO 40W


- Pantalla LED colgante de aluminio
- Incluye PCB de LED SMD
- Temperatura color 3000K, 4000K o 5700K
- Cables de suspensión incluidos



P.V.

6015-SUSP-40W

294.00€

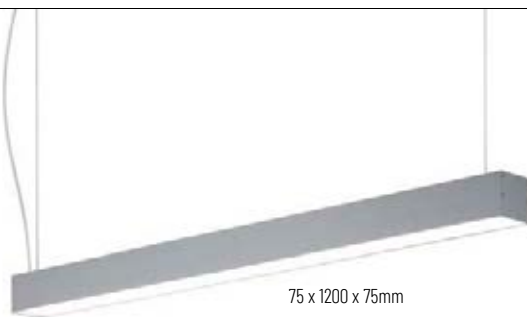

75 x 1200 x 75mm

Lúmenes chip:
6015-SUSP-40W: 4320 lm
Lúmenes aplicación:
6015-SUSP-40W: 3600 lmm

6015 SUSPENDIDO 60W


- Pantalla LED colgante de aluminio
- Incluye PCB de LED SMD
- Temperatura color 3000K, 4000K o 5700K
- Cables de suspensión incluidos



P.V.

6015-SUSP-60W

367.00€

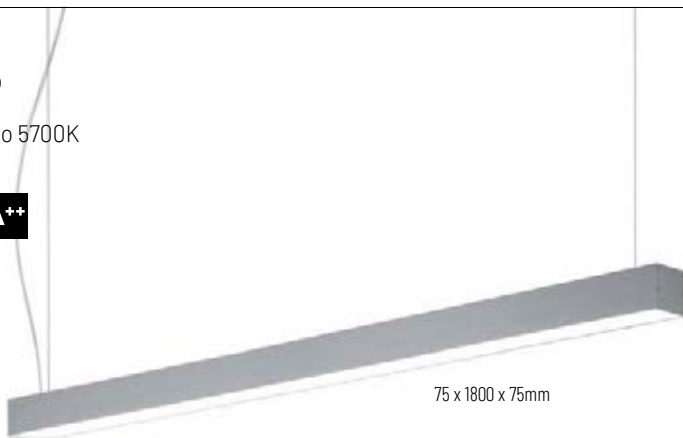

75 x 1800 x 75mm

Lúmenes chip:
6015-SUSP-60W: 6480 lm
Lúmenes aplicación:
6015-SUSP-60W: 5200 lmm

PANELES LED

5003-45W4K-01
(marco blanco)



595 x 595 x 10mm

Lúmenes chip:
5003 36W: 3550 lm
Lúmenes aplicación:
5003 36W: 2700 lm

5003-36W4K-23 (marco aluminio)
5003-45W4K-23 (marco aluminio)



595 x 595 x 10mm

Lúmenes chip:
5003 45W: 4000lm
Lúmenes aplicación:
5003 45W: 3370lm

5003

- Panel de LED 36W o 45W de alta luminosidad para instalar en techos tipo ARMSTRONG
- Posibilidad de suministrar con accesorios para colgar, marco de empotrar y marco de superficie
- Estructura de aluminio y difusor prismático de policarbonato (LGP-Polimetacrilato)
- Driver LED incluido • Ángulo de apertura 100°
- Opción kit de emergencia. Ver accesorios página 176
- Opción pastilla TRIAC-AC máximo 150W. Ver accesorios página 176
- UGR<17 (disponible en 4000K-45W marco blanco) **NUEVO**
- Esquemas y configuraciones de montaje ver páginas 214 a 219



Acabados:  01: Blanco  23: Aluminio

P.V. 5003 36W 4200K o 6000K

5003-36W4K-23 (marco aluminio)	57.20€
5003-36W6K-23 (marco aluminio)	57.20€
Con alimentación VDC (continua) 12V o 24V	88.00€
Regulación digital 3 niveles Meanwell	97.80€
Regulación Dali Regul.1-10V Regul. Push Conalux	117.20€
Regulación Dali Regul.1-10V Regul. Push (1ª Marca)	136.40€
Regulación TRIAC-AC (1ª Marca)	89.10€

P.V. 5003 45W 3000K, 4200K o 6000K

5003-45W3K-23 (marco aluminio)	62.10€
5003-45W4K-23 (marco aluminio)	62.10€
5003-45W4K-01 (marco blanco)	62.10€
5003-45W4K-01-UGR 17 (marco blanco)	69.80€
5003-45W6K-23 (marco aluminio)	62.10€
5003-45W6K-01 (marco blanco)	62.10€
Con alimentación VDC (continua) 12V o 24V	90.10€
Regulación Dali Regul.1-10V Regul. Push Conalux	122.10€
Regulación Dali Regul.1-10V Regul. Push (1ª Marca)	141.30€
Regulación TRIAC-AC (1ª Marca)	94.00€

NUEVO

ACCESORIOS PANELES LED



5003-KIT EMP
(marco empotrar aluminio)
medida exterior: 638 x 638mm
 615 x 615mm



5003-KIT SUPERF
(marco superficie aluminio)
medida exterior: 610 x 610mm



5003-KIT SUPERF-EC-01
(marco superficie aluminio para montar)
medida exterior: 610 x 610mm





5003-PINZ-EMP
(juego de 4 pinzas para empotrar)

ACCESORIOS

5003-KIT EMP (marco empotrar aluminio)	52.00€
5003-KIT EMP-01 (marco empotrar blanco)	52.00€
5003-KIT SUPERFICIE (marco superficie aluminio)	52.00€
5003-KIT SUPERFICIE-01 (marco superficie blanco)	52.00€
5003-KIT SUPERF-EC (marco superficie aluminio para montar)	22.40€
5003-KIT SUPERF-EC-01 (marco superficie blanco para montar)	22.40€
5003-KIT SUSP (para colgar)	16.80€
5003-PINZ-EMP (juego de 4 pinzas para empotrar)	14.00€

PANEL LED - SENSOR LUMINOSIDAD

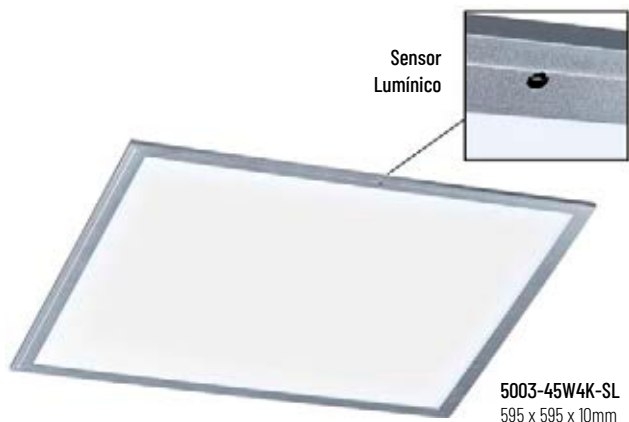

5003-45W-SL (SENSOR LUMINOSIDAD)

- Panel de LED 45W de alta luminosidad para instalar en techos tipo ARMSTRONG
- Con sensor de luminosidad incorporado, reduce la luz en función de la luz exterior
- Posibilidad de suministrar con accesorios para colgar
- Estructura de aluminio y difusor de policarbonato (LGP-Polimetacrilato)
- Driver LED incluido
- Ángulo de apertura 100°
- Esquemas y configuraciones de montaje ver páginas 214 a 219



Acabado: Aluminio

Lúmenes chip:
5003 45W: 4000lm
Lúmenes aplicación:
5003 45W: 3350lm

P.V. 5003 45W SL 4200K

5003-45W4K-SL 129.90€

ACCESORIOS

5003-KIT SUSP (para colgar) 16.80€

5003-PINZ-EMP 14.00€

PANELES LED



5005-36W
5005-45W
295 x 1195 x 8mm

5005 36W Y 45W

- Panel de LED 36W o 45W de alta luminosidad para instalar en techos tipo ARMSTRONG
- Posibilidad de suministrar con accesorios para colgar, marco de empotrar y marco de superficie
- Estructura de aluminio y difusor de policarbonato (LGP-Polimetacrilato)
- Driver LED incluido
- Ángulo de apertura 100°
- Opción kit de emergencia. Ver accesorios página 176
- Opción pastilla TRIAC-AC máximo 150W. Ver accesorios página 176
- Esquemas y configuraciones de montaje ver páginas 214 a 219



P.V. 5005 36W 4200K o 6000K

5005-36W4K-01 (Marco blanco)	69.90€
5005-36W6K-01 (Marco blanco)	69.90€
5005-36W4K-23 (Marco aluminio)	69.90€
5005-36W6K-23 (Marco aluminio)	69.90€
Con alimentación VDC (continua) 12V o 24V	97.90€
Regulación digital 3 niveles Meanwell	108.70€
Regulación Dali Regul.1-10V Regul. Push Conalux	129.90€
Regulación Dali Regul.1-10V Regul. Push (1ª Marca)	160.60€
Regulación TRIAC-AC (1ª Marca)	101.80€

Lúmenes chip:
5005 36W: 3300 lm
Lúmenes aplicación:
5005 36W: 2560 lm

P.V. 5005 45W 4200K o 6000K

5005-45W4K-01 (Marco blanco)	71.90€
5005-45W6K-01 (Marco blanco)	71.90€
5005-45W4K-23 (Marco aluminio)	71.90€
5005-45W6K-23 (Marco aluminio)	71.90€
Con alimentación VDC (continua) 12V o 24V	99.90€
Regulación Dali Regul.1-10V Regul. Push Conalux	131.90€
Regulación Dali Regul.1-10V Regul. Push (1ª Marca)	154.00€
Regulación TRIAC-AC (1ª Marca)	103.80€

Lúmenes chip:
5005 45W: 4000 lm
Lúmenes aplicación:
5005 45W: 3350 lm

ACCESORIOS

5005-KIT SUSP (para colgar)	17.50€
5005-KIT EMP (marco empotrar aluminio)	69.80€
5005-KIT EMP-01 (marco empotrar blanco)	69.80€
5005-KIT SUPERFICIE (marco superficie aluminio)	69.80€
5005-KIT SUPERF-01 (marco superficie blanco)	69.80€
5005-KIT SUPERF-EC-01 (marco superficie blanco para montar)	31.50€




5005-KIT EMP (marco empotrar aluminio)
medida exterior: 1240 x 340mm
1220 x 315mm



5005-KIT SUPERFICIE (marco superficie aluminio)
medida exterior: 1205 x 305 x 40mm

PANELES LED



595 x 1195 x 8mm

5006 75W

- Panel de LED 75W de alta luminosidad para instalar en techos tipo ARMSTRONG
- Posibilidad de suministrar con accesorios para colgar, marco de empotrar y marco de superficie
- Estructura de aluminio y difusor de policarbonato (LGP-Polimetacrilato)
- Driver LED incluido
- Ángulo de apertura 100°
- Esquemas y configuraciones de montaje ver páginas 214 a 219



Acabado:
Aluminio

P.V. 5006 4200K o 6000K

5006-75W4K-23 (Marco aluminio)	167.20€
5006-75W6K-23 (Marco aluminio)	167.20€
5005-75W4K-01 (Marco blanco)	167.20€
5005-75W6K-01 (Marco blanco)	167.20€
Regulación Dali y Push (1ª Marca)	248.55€
Regulación 1-10V Conalux	243.75€

Lúmenes chip:
5006 75W: 7125lm
Lúmenes aplicación:
5006 75W: 5856lm

ACCESORIOS


5006-KIT SUSP (para colgar)	17.50€
5006-KIT EMP (marco empotrar aluminio)	75.00€
5006-KIT EMP-01 (marco empotrar blanco)	75.00€
5006-KIT SUPERFICIE (marco superficie aluminio)	75.00€
5006-KIT SUPERF-01 (marco superficie blanco)	75.00€
5006-KIT SUPERF-EC-01 (marco superficie para montar blanco)	37.60€



5006-KIT EMP (marco empotrar aluminio)

medida exterior: 1240 x 640mm

1220 x 615mm



5006-KIT SUPERFICIE (marco superficie aluminio)

medida exterior: 1205 x 610mm

PANELES LED



5008-24W4K
295 x 595 x 9mm

5008 24W

- Panel de LED 24W de alta luminosidad para instalar en techos tipos ARMSTRONG
- Posibilidad de suministrar con accesorios para colgar, marco de empotrar y marco de superficie
- Driver LED incluido
- Estructura y Difusor en Policarbonato (LGP-Polimetacrilato)
- Ángulo de apertura 120°
- Opción kit de emergencia. Ver accesorios página 176
- Consultar opciones de regulación



P.V. 5008 4200K

5008-24W4K	54.90€
------------	---------------

Lúmenes chip:
5008 24W: 2280 lm
Lúmenes aplicación:
5008 24W: 1843 lm


ACCESORIOS

5008-KIT SUSP (para colgar)	16.80€
5008-KIT EMP (marco empotrar aluminio)	50.00€
5008-KIT EMP-01 (marco empotrar blanco)	50.00€
5008-KIT SUPERFICIE (marco superficie aluminio)	50.00€
5008-KIT SUPERF-01 (marco superficie blanco)	50.00€



5008-KIT EMP (marco empotrar aluminio)

medida exterior: 340 x 640mm



5008-KIT SUPERFICIE (marco superficie aluminio)

medida exterior: 305 x 610mm


PANEL LED SUPERFICIE O COLGANTE



5007-45W
Ø600mm

5007 45W

- Panel de LED 45W de alta luminosidad para superficie
- Estructura en Aluminio y Difusor en Policarbonato (LGP-Polimetacrilato)
- Driver LED incluido
- Opción de accesorio de suspensión (cable longitud 1m).
- Temperatura color en 2700K y 4000K
- Consultar opciones de regulación



Lúmenes chip:
5007 45W: 5100 lm
Lúmenes aplicación:
5007 45W: 4099 lm

P.V. 5007 45W 2700K y 4000K

5007-45W	128.50€
Regulación Dali Regul.1-10V Regul. Push Conalux	194.50€
Regulación TRIAC-AC (1ª Marca)	163.60€

P.V. KIT SUSPENSIÓN

5007-KIT SUSP	22.00€
---------------	--------



5007-KIT SUSP

PANELES LED 5092



5092-04-6W
120 x 120 x 25mm
105 x 105mm

Lúmenes chip:
5092-6W: 525 lm
Lúmenes aplicación:
5092-6W: 450 lm



5092-04-12W
172 x 172 x 25mm
150 x 150 mm

Lúmenes chip:
5092-12W: 1050 lm
Lúmenes aplicación:
5092-12W: 940 lm



5092-04-20W
225 x 225 x 25mm
205 x 205mm

Lúmenes chip:
5092-20W: 1900lm
Lúmenes aplicación:
5092-20W: 1500lm

5092/6W, 12W Y 20W

- Paneles de LED cuadrados para empotrar
- Gran ahorro energético
- Driver LED incluido
- Ángulo de apertura 100°
- Sujeción a falso techo mediante muelles de acero
- Opción kit de emergencia. Ver accesorios página 176
- Opción pastilla TRIAC-AC máximo 150W. Ver accesorios página 176
- Esquemas y configuraciones de montaje ver páginas 214 a 219



Acabados:

01: Blanco

04: Titanio

P.V. 5092	6W	12W	20W
5092-01	10.50€	13.90€	15.90€
5092-04	11.40€	14.80€	16.80€

Temperatura de color:
5092-01-6W / 12W / 20W: 3500K, 4000K o 6500K
5092-04-6W / 12W: 4000K
5092-04-20W: 4000K o 6000K

P.V. OPCIONES REGULACIÓN

5092: 6W, 12W y 20W

Con alimentación VDC (continua) 12V ó 24V

Regulación digital 3 niveles Meanwell

Regulación Dali

Regulación 1-10V, Push

TRIAC-AC

01: BLANCO

6W	12W	20W
30.90€	37.80€	46.70€
-	-	60.50€
-	73.50€	79.40€
54.05€	64.50€	79.40€
32.55€	40.70€	77.05€

04: TITANIO

6W	12W	20W
32.00€	38.90€	47.80€
-	-	61.60€
-	74.60€	80.50€
55.15€	65.60€	80.50€
33.65€	41.80€	78.15€

PANELES LED 5093



5093-04-6W
Ø120 x 25mm
Φ 105 mm

Lúmenes chip:
5093-6W: 525 lm
Lúmenes aplicación:
5093-6W: 450 lm



5093-04-12W
Ø172 x 25mm
Φ 160 mm

Lúmenes chip:
5093-12W: 1050 lm
Lúmenes aplicación:
5093-12W: 940 lm



5093-04-20W
Ø225 x 25mm
Φ 205 mm

Lúmenes chip:
5093-20W: 1900lm
Lúmenes aplicación:
5093-20W: 1500lm

5093/6W, 12W Y 20W

- Paneles de LED redondos para empotrar
- Gran ahorro energético
- Driver LED incluido
- Ángulo de apertura 100°
- Sujeción a falso techo mediante muelles de acero
- Opción kit de emergencia. Ver accesorios página 176
- Opción pastilla TRIAC-AC máximo 150W. Ver accesorios página 176
- Esquemas y configuraciones de montaje ver páginas 214 a 219



Acabados: ☐ 01: Blanco ☐ 04: Titanio

P.V. 5093	6W	12W	20W
5093-01	10.50€	13.90€	15.90€
5093-04	11.40€	14.80€	16.80€

Temperatura de color:
5093-01-6W / 12W / 20W: 3500K, 4000K o 6500K
5093-04-6W / 12W: 4000K
5093-04-20W: 4000K o 6000K

P.V. OPCIONES REGULACIÓN

5093: 6W, 12W y 20W

	01: BLANCO			04: TITANIO		
	6W	12W	20W	6W	12W	20W
Con alimentación VDC (continua) 12V ó 24V	30.90€	37.80€	46.70€	32.00€	38.90€	47.80€
Regulación digital 3 niveles Meanwell	-	-	60.50€	-	-	61.60€
Regulación Dali	-	73.50€	79.40€	-	74.60€	80.50€
Regulación 1-10V, Push	54.05€	64.50€	79.40€	55.15€	65.60€	80.50€
TRIAC-AC	32.55€	40.70€	77.05€	33.65€	41.80€	78.15€

PANELES LED SUPERFICIE 5094



5094-04-6W
120 x 120 x 35mm

Lúmenes chip:
5094-6W: 525 lm
Lúmenes aplicación:
5094-6W: 450 lm



5094-04-12W
170 x 170 x 35mm

Lúmenes chip:
5094-12W: 1050 lm
Lúmenes aplicación:
5094-12W: 940 lm



5094-04-20W
215 x 215 x 35mm

Lúmenes chip:
5094-20W: 1900lm
Lúmenes aplicación:
5094-20W: 1500lm

5094/6W, 12W Y 20W

- Paneles de LED cuadrados de superficie
- Gran ahorro energético
- Driver LED incluido
- Ángulo de apertura 100°
- Opción kit de emergencia. Ver accesorios página 176
- Opción pastilla TRIAC-AC máximo 150W. Ver accesorios página 176
- Esquemas y configuraciones de montaje ver páginas 214 a 219



Acabados:  01: Blanco  04: Titanio

P.V. 5094	6W	12W	20W
5094-01	12.90€	18.30€	21.60€
5094-04	14.00€	19.40€	22.70€

Temperatura de color:
5094-01-6W / 12W / 20W: 3500K, 4000K o 6500K
5094-04-6W / 12W / 20W: 4000K

P.V. OPCIONES REGULACIÓN

5094: 6W, 12W y 20W

Con alimentación VDC (continua) 12V ó 24V

Regulación Dali

Regulación 1-10V, Push

01: BLANCO			04: TITANIO		
6W	12W	20W	6W	12W	20W
35.80€	42.20€	52.40€	36.90€	43.30€	53.50€
-	77.90€	119.60€	-	79.00€	120.70€
52.50€	64.30€	119.60€	53.60€	65.40€	120.70€

PANELES LED SUPERFÍCIE 5095



5095-04-6W
Ø120 x 35mm

Lúmenes chip:
5095-6W: 525 lm
Lúmenes aplicación:
5095-6W: 450 lm



5095-04-12W
Ø170 x 35mm

Lúmenes chip:
5095-12W: 1050 lm
Lúmenes aplicación:
5095-12W: 940 lm



5095-04-20W
Ø215 x 35mm

Lúmenes chip:
5095-20W: 1900lm
Lúmenes aplicación:
5095-20W: 1500lm

5095/6W, 12W Y 20W

- Paneles de LED redondos de superficie
- Gran ahorro energético
- Driver LED incluido
- Ángulo de apertura 100°
- Opción kit de emergencia. Ver accesorios página 176
- Opción pastilla TRIAC-AC máximo 150W. Ver accesorios página 176
- Esquemas y configuraciones de montaje ver páginas 214 a 219



Acabados:  01: Blanco  04: Titanio

P.V. 5095	6W	12W	20W
5095-01	12.90€	18.30€	21.60€
5095-04	14.00€	19.40€	22.70€

Temperatura de color:
5095-01-6W / 12W / 20W: 3500K, 4000K o 6500K
5095-04-6W / 12W / 20W: 4000K

P.V. OPCIONES REGULACIÓN

5095: 6W, 12W y 20W

Con alimentación VDC (continua) 12V ó 24V

Regulación Dali

Regulación 1-10V, Push

	01: BLANCO			04: TITANIO		
	6W	12W	20W	6W	12W	20W
Con alimentación VDC (continua) 12V ó 24V	35.80€	42.20€	52.40€	36.90€	43.30€	53.50€
Regulación Dali	-	77.90€	119.60€	-	79.00€	120.70€
Regulación 1-10V, Push	52.50€	64.30€	119.60€	53.60€	65.40€	120.70€

PANEL LED EMPOTRAR 5092-30W Y SUPERFICIE 5094-30W

NUEVO



EMPOTRAR
5092-01-30W

300 x 300mm
288 x 288mm

Lúmenes chip:
5092-30W: 3050lm
Lúmenes aplicación:
5092-30W: 2550lm



SUPERFICIE
5094-01-30W

300 x 300mm

Lúmenes chip:
5094-30W: 3050lm
Lúmenes aplicación:
5094-30W: 2550lm

5092-01-30W Y 5094-01-30W

- Gran ahorro energético
- Driver LED incluido
- Ángulo de apertura 100°
- Opción kit de emergencia. Ver accesorios página 176
- Opción pastilla TRIAC-AC máximo 150W. Ver accesorios página 176
- Esquemas y configuraciones de montaje ver páginas 214 a 219
- Temperatura color 3000K y 4000K
- Consultar opciones de regulación



Acabados: ☐ 01: Blanco

P.V. 5092 / 5094 30W

5092-01 32.00€
5094-01 36.40€

Temperatura de color:
5092-01-30W: 3000K o 4000K
5094-01-30W: 3000K o 4000K

PANEL LED EMPOTRAR 5093-30W Y SUPERFICIE 5095-30W



EMPOTRAR
5093-01-30W
Ø300mm
Ø288mm

Lúmenes chip:
5093-30W: 3050lm
Lúmenes aplicación:
5093-30W: 2550lm



SUPERFICIE
5095-01-30W
Ø300mm

Lúmenes chip:
5095-30W: 3050lm
Lúmenes aplicación:
5095-30W: 2550lm

5093-01-30W Y 5095-01-30W

- Gran ahorro energético
- Driver LED incluido
- Ángulo de apertura 100°
- Opción kit de emergencia. Ver accesorios página 176
- Opción pastilla TRIAC-AC máximo 150W. Ver accesorios página 176
- Esquemas y configuraciones de montaje ver páginas 214 a 219
- Temperatura color 3000K y 4000K
- Consultar opciones de regulación



Acabados: ☐ 01: Blanco

P.V. 5093 / 5095	30W
5093-01	32.00€
5095-01	36.40€

Temperatura de color:
5093-01-30W: 3000K o 4000K
5095-01-30W: 3000K o 4000K

PANEL LED EMPOTRAR 5084-25W



Ø 300 x H25mm
Ø 280mm

5084-01-25W

- Panel LED 25W redondo para empotrar
- Estructura en Aluminio y Difusor en Policarbonato (LGP-Polimetacrilato)
- Driver LED incluido
- Ángulo de apertura 120°
- Opción kit de emergencia. Ver accesorios página 176
- Consultar opciones de regulación



Acabado: ☐

Lúmenes chip:
5084-25W: 2100 lm
Lúmenes aplicación:
5084-25W: 1780 lm

P.V. 5084-01-25W

5084-01-25W 4000K

24.50€

DOWNLIGHTS LED SMD



180 x 180 x 45mm
160 x 160mm

5088-01-20W

- Downlight empotrable cuadrado en fundición de aluminio
- Iluminación LED directa con difusor opal
- Incluye placa LED SMD EDISON alto rendimiento
- Ángulo de apertura 100°
- Opción kit de emergencia. Ver accesorios página 176
- Consultar opciones de regulación



Acabado: ☐

Lúmenes chip:
5088-20W: 1900 lm
Lúmenes aplicación:
5088-20W: 1545 lm

P.V. 5088-01-20W

5088-01-20W 4000K

27.80€

DOWNLIGHTS LED SMD



5089-01-20W

- Downlight empotrable redondo en fundición de aluminio
- Iluminación LED directa con difusor opal
- Incluye placa LED SMD EDISON alto rendimiento
- Ángulo de apertura 100°
- Opción kit de emergencia. Ver accesorios página 176
- Consultar opciones de regulación



Acabado: ☐ 01: Blanco

Lúmenes chip:
5089-20W: 1900 lm
Lúmenes aplicación:
5089-20W: 1545 lm

P.V. 5089-01-20W

5089-01-20W 4000K

27.80€

5090-25W

- Downlight empotrable cuadrado en fundición de aluminio
- Iluminación LED directa con difusor opal
- Incluye placa LED SMD EDISON alto rendimiento
- Ángulo de apertura 100°
- Opción kit de emergencia. Ver accesorios página 176
- Opción pastilla TRIAC-AC máximo 150W. Ver accesorios página 176
- Esquemas y configuraciones de montaje ver páginas 214 a 219



Acabados: ☐ 01: Blanco ☐ 04: Titanio

Lúmenes chip:
5090 25W: 2600lm
Lúmenes aplicación:
5090 25W: 2150lm

P.V. 5090

5090-01-25W 4200K

5090-04-25W 4200K

Con alimentación VDC (continua) 12V o 24V

Regulación digital 3 niveles Meanwell

Regulación Dali

Regulación 1-10V

Regulación Push

Regulación TRIAC-AC

34.60€

34.60€

65.40€

77.30€

95.30€

95.30€

95.30€

95.75€

5090-01-25W

220 x 220 x 55mm

180 x 180mm



DOWNLIGHTS LED SMD



5091-01-25W

Ø 230 x 33mm

Ø 190mm



5091-04-25W

Ø 235 x 55mm

Ø 210mm

5091-25W

- Downlight empotrable redondo en fundición de aluminio
- Iluminación LED directa con difusor opal
- Incluye placa LED SMD EDISON alto rendimiento
- Ángulo de apertura 100°
- Opción kit de emergencia. Ver accesorios página 176
- Opción pastilla TRIAC-AC máximo 150W. Ver accesorios página 176
- Esquemas y configuraciones de montaje ver páginas 214 a 219

Lúmenes chip:
5091 25W: 2600lm
Lúmenes aplicación:
5091 25W: 2150lm



Acabados: ☐ 01: Blanco ☐ 04: Titanio

P.V. 5091

5091-01-25W 3000K o 4200K	34.60€
5091-04-25W 4200K	34.60€
Con alimentación VDC (continua) 12V o 24V	65.40€
Regulación digital 3 niveles Meanwell	77.30€
Regulación Dali	95.30€
Regulación 1-10V	95.30€
Regulación Push	95.30€
Regulación TRIAC-AC	95.75€

DOWNLIGHTS LED COB


5019-01 15W
5020-01 20W

Ø 195 x 80mm

Ø 165mm

5020-01 20W
5020-01 30W

Ø 225 x 100mm

Ø 205mm

5019-15W Y 5020-20W Y 30W

- Downlight empotrable redondo de fundición de aluminio
- Disponible en 15W, 20W o 30W
- Incluye placa MCOB LED
- Reflector de aluminio anodizado acabado brillo
- Disipador de aluminio de alta eficiencia
- Cristal templado de seguridad, acabado translúcido
- Sujeción a falso techo mediante muelles de acero
- Driver LED incluido
- Ángulo de apertura: 100°



Acabados:

01: Blanco

04: Titanio

P.V. 5019 15W 4000K

Con equipo Conalux

5019-01
34.00€
5019-04
35.00€
Lúmenes chip:

5019 15W: 1050 lm

Lúmenes aplicación:

5019 15W: 900 lm

P.V. 5020 20W 4000K

Con equipo Conalux

5020-01
36.00€
5020-04
37.00€
Lúmenes chip:

5020 20W: 1600 lm

Lúmenes aplicación:

5020 20W: 1450 lm

P.V. 5020 30W 4000K

Con equipo Conalux

5020-01
38.00€
Lúmenes chip:

5020 30W: 2250 lm

Lúmenes aplicación:

5020 30W: 1850 lm

DOWNLIGHTS LED SMD



5030 25W, 30W y 40W

Ø 230 x 100mm

Ø 205mm

5030 25W, 30W Y 40W

- Downlight empotrable redondo de fundición de aluminio
- Disponible en 25W, 30W o 40W
- Incluye placa LED SMD Epistar alto rendimiento en 25W y 30W. En 40W LED Osram
- Reflector de aluminio anodizado acabado brillo
- Disipador de aluminio de alta eficiencia
- Cristal templado de seguridad, acabado translúcido
- Sujeción a falso techo mediante muelles de acero
- Driver LED incluido
- Ángulo de apertura: 100°
- Opción kit de emergencia. Ver accesorios página 176
- Esquemas y configuraciones de montaje ver páginas 214 a 219








 Acabados:  01: Blanco  02: Níquel

P.V. 5030 25W 3000K, 4000K o 7000K

	5030-01	5030-02
Con equipo Conalux	61.90€	63.90€
Con equipo regulable MW (TRIAC-AC)	76.10€	78.10€
Con equipo TCI	70.30€	72.30€
Con alimentación VDC (continua) 12V o 24V	90.45€	92.45€
Regulación Dali Regulación I-10V Regulación Push	117.10€	119.10€

Lúmenes chip:
 5030 25W: 2800 lm
 Lúmenes aplicación:
 5030 25W: 1900 lm

P.V. 5030 30W 3000K, 4000K o 7000K

	5030-01	5030-02
Con equipo TCI	79.80€	81.80€
Con alimentación VDC (continua) 12V o 24V	112.65€	114.65€
Regulación digital 3 niveles Meanwell	131.45€	133.45€
Regulación Dali Regulación I-10V Regulación Push	139.80€	141.80€
Regulación TRIAC-AC	111.70€	113.70€

Lúmenes chip:
 5030 30W: 3200 lm
 Lúmenes aplicación:
 5030 30W: 2150 lm

P.V. 5030 40W 3000K, 4000K o 5000K

	5030-01	5030-02
Con equipo TCI	97.00€	99.00€
Con alimentación VDC (continua) 12V o 24V	125.00€	127.00€
Regulación digital 3 niveles Meanwell	135.80€	137.80€
Regulación Dali Regulación I-10V Regulación Push	157.00€	159.00€
Regulación TRIAC-AC	128.90€	130.90€

Lúmenes chip:
 5030 40W: 5400 lm
 Lúmenes aplicación:
 5030 40W: 4100 lm

DOWNLIGHTS LED SMD



5061 25W, 30W y 40W

Ø 230 x 110mm

Ø 210mm

IP44

5061 25W, 30W Y 40W

- Downlight empotrable redondo de fundición de aluminio
- Disponible en 25W, 30W o 40W
- Incluye placa LED SMD Epistar alto rendimiento en 25W y 30W. En 40W LED Osram
- Reflector de aluminio anodizado acabado brillo
- Disipador de aluminio de alta eficiencia
- Cristal templado de seguridad, acabado translúcido
- Sujeción a falso techo mediante muelles de acero
- Driver LED incluido
- Ángulo de apertura: 90°
- Opción kit de emergencia. Ver accesorios página 176
- Esquemas y configuraciones de montaje ver páginas 214 a 219



Acabados: ☐ 01: Blanco

P.V. 5061 25W 3000K, 4000K o 7000K	5061-01
Con equipo Conalux	66.10€
Con equipo regulable MW (TRIAC-AC)	81.10€
Con equipo TCI	75.30€
Con alimentación VDC (continua) 12V o 24V	94.10€
Regulación Dali Regulación 1-10V Regulación Push	121.30€

Lúmenes chip:
5061 25W: 2800 lm
Lúmenes aplicación:
5061 25W: 1900 lm

P.V. 5061 30W 3000K, 4000K o 7000K	5061-01
Con equipo TCI	86.10€
Con alimentación VDC (continua) 12V o 24V	114.10€
Regulación digital 3 niveles Meanwell	133.50€
Regulación Dali Regulación 1-10V Regulación Push	146.10€
Regulación TRIAC-AC	118.00€

Lúmenes chip:
5061 30W: 3200 lm
Lúmenes aplicación:
5061 30W: 2150 lm

P.V. 5061 40W 3000K, 4000K o 5000K	5061-01
Con equipo TCI	105.00€
Con alimentación VDC (continua) 12V o 24V	133.00€
Regulación digital 3 niveles Meanwell	143.80€
Regulación Dali Regulación 1-10V Regulación Push	165.00€
Regulación TRIAC-AC	136.90€

Lúmenes chip:
5061 40W: 5400 lm
Lúmenes aplicación:
5061 40W: 4100 lm

DOWNLIGHTS LED SMD



5070 25W, 30W y 40W

240 x 240 x 100mm

Ø 210mm

5070 25W, 30W Y 40W

- Downlight empotrable cuadrado de fundición de aluminio
- Disponible en 25W, 30W o 40W
- Incluye placa LED SMD Epistar alto rendimiento en 25W y 30W. En 40W LED Osram
- Reflector de aluminio anodizado acabado brillo
- Disipador de aluminio de alta eficiencia
- Cristal templado de seguridad, acabado translúcido
- Sujeción a falso techo mediante muelles de acero
- Driver LED incluido
- Ángulo de apertura: 90°
- Opción kit de emergencia. Ver accesorios página 176
- Esquemas y configuraciones de montaje ver páginas 214 a 219



Acabados: ☐ 01: Blanco

☐ 02: Níquel

P.V. 5070 25W 3000K, 4000K o 7000K

	5070-01	5070-02
Con equipo Conalux	79.80€	81.80€
Con equipo regulable MW (TRIAC-AC)	93.80€	95.80€
Con equipo TCI	87.80€	89.80€
Con alimentación VDC (continua) 12V o 24V	107.80€	109.80€
Regulación Dali Regulación I-10V Regulación Push	135.00€	137.00€

Lúmenes chip:
5070 25W: 2800 lm
Lúmenes aplicación:
5070 25W: 1900 lm

P.V. 5070 30W 3000K, 4000K o 7000K

	5070-01	5070-02
Con equipo TCI	91.80€	93.80€
Con alimentación VDC (continua) 12V o 24V	119.80€	121.80€
Regulación digital 3 niveles Meanwell	130.60€	132.60€
Regulación Dali Regulación I-10V Regulación Push	151.80€	153.80€
Regulación TRIAC-AC	123.70€	125.70€

Lúmenes chip:
5070 30W: 3200 lm
Lúmenes aplicación:
5070 30W: 2150 lm

P.V. 5070 40W 3000K, 4000K o 5000K

	5070-01	5070-02
Con equipo TCI	99.60€	101.60€
Con alimentación VDC (continua) 12V o 24V	127.60€	129.60€
Regulación digital 3 niveles Meanwell	138.40€	140.40€
Regulación Dali Regulación I-10V Regulación Push	159.60€	161.60€
Regulación TRIAC-AC	131.50€	133.50€

Lúmenes chip:
5070 40W: 5400 lm
Lúmenes aplicación:
5070 40W: 4100 lm

DOWNLIGHTS LED SMD



5071 25W, 30W y 40W

Ø 220 x 100mm

Ø 205mm

5071 25W, 30W Y 40W

- Downlight empotrable redondo de fundición de aluminio
- Disponible en 25W, 30W o 40W
- Incluye placa LED SMD Epistar alto rendimiento en 25W y 30W. En 40W LED Osram
- Reflector de aluminio anodizado acabado brillo
- Disipador de aluminio de alta eficiencia
- Cristal templado de seguridad, acabado translúcido
- Sujeción a falso techo mediante muelles de acero
- Driver LED incorporado
- Ángulo de apertura: 90°
- Opción kit de emergencia. Ver accesorios página 176
- Esquemas y configuraciones de montaje ver páginas 214 a 219



Acabados: 01: Blanco 02: Níquel

P.V. 5071 25W 3000K, 4000K o 7000K	5071-01	5071-02
Con equipo Conalux	63.80€	65.80€
Con equipo regulable MW	78.00€	80.00€
Con equipo TCI	72.20€	74.20€
Con alimentación VDC (continua) 12V o 24V	91.80€	93.80€
Regulación Dali Regulación 1-10V Regulación Push	119.00€	121.00€

Lúmenes chip:
5071 25W: 2800 lm
Lúmenes aplicación:
5071 25W: 1900 lm

P.V. 5071 30W 3000K, 4000K o 7000K	5071-01	5071-02
Con equipo TCI	77.80€	79.80€
Con alimentación VDC (continua) 12V o 24V	105.80€	107.80€
Regulación digital 3 niveles Meanwell	116.60€	118.60€
Regulación Dali Regulación 1-10V Regulación Push	137.80€	139.80€
Regulación TRIAC-AC	109.70€	111.70€

Lúmenes chip:
5071 30W: 3200 lm
Lúmenes aplicación:
5071 30W: 2150 lm

P.V. 5071 40W 3000K, 4000K o 5000K	5071-01	5071-02
Con equipo TCI	92.00€	94.00€
Con alimentación VDC (continua) 12V o 24V	120.00€	122.00€
Regulación digital 3 niveles Meanwell	130.80€	132.80€
Regulación Dali Regulación 1-10V Regulación Push	152.00€	154.00€
Regulación TRIAC-AC	123.90€	125.90€

Lúmenes chip:
5071 40W: 5400 lm
Lúmenes aplicación:
5071 40W: 4100 lm

DOWNLIGHTS LED SMD



5080 25W, 30W y 40W

245 x 245 x 100mm

Ø 225mm

5080 25W, 30W Y 40W

- Downlight empotrable cuadrado de empotramiento redondo de fundición de aluminio
- Reflector de aluminio anodizado acabado brillo
- Incluye placa LED SMD Epistar alto rendimiento
- Disipador de aluminio de alta eficiencia
- Cristal templado de seguridad con acabado translúcido
- Sujeción a falso techo mediante muelles de acero
- Driver LED incorporado
- Ángulo de apertura: 90°
- Opción kit de emergencia. Ver accesorios página 176
- Esquemas y configuraciones de montaje ver páginas 214 a 219








 Acabados:  01: Blanco  02: Níquel

P.V. 5080 25W 3000K, 4000K o 7000K

	5080-01	5080-02
Con equipo Conalux	66.20€	68.20€
Con equipo regulable MW (TRIAC-AC)	81.20€	83.20€
Con equipo TCI	75.30€	77.30€
Con alimentación VDC (continua) 12V o 24V	94.10€	96.10€
Regulación Dali Regulación 1-10V Regulación Push	121.30€	123.30€

Lúmenes chip:
 5080 25W: 2800 lm
 Lúmenes aplicación:
 5080 25W: 1900 lm

P.V. 5080 30W 3000K, 4000K o 7000K

	5080-01	5080-02
Con equipo TCI	80.00€	82.00€
Con alimentación VDC (continua) 12V o 24V	108.00€	110.00€
Regulación digital 3 niveles Meanwell	118.80€	120.80€
Regulación Dali Regulación 1-10V Regulación Push	140.00€	142.00€
Regulación TRIAC-AC	111.90€	113.90€

Lúmenes chip:
 5080 30W: 3200 lm
 Lúmenes aplicación:
 5080 30W: 2150 lm

P.V. 5080 40W 3000K, 4000K o 5000K

	5080-01	5080-02
Con equipo TCI	94.40€	96.40€
Con alimentación VDC (continua) 12V o 24V	122.40€	124.40€
Regulación digital 3 niveles Meanwell	133.20€	135.20€
Regulación Dali Regulación 1-10V Regulación Push	154.40€	156.40€
Regulación TRIAC-AC	126.30€	128.30€

Lúmenes chip:
 5080 40W: 5400 lm
 Lúmenes aplicación:
 5080 40W: 4100 lm

DOWNLIGHTS LED - PROTECCIÓN PLÁSTICA


EMPOTRABLE LED 54025 6W

- Empotrable redondo circular de 6W en aluminio
- LED SMD de alto rendimiento con fuente incorporada
- Ángulo de apertura 90°



Acabados: ☐ 01: Blanco

☐ 04: Titanio



P.V. 54025-6W

54025-016W 3000K, 4000K, 6400K 11.70€

54025-046W 4000K, 6400K 11.70€

Lúmenes chip:

54025-6W: 550 lm

Lúmenes aplicación:


54025-6W: 440 lm

5064-01-12W

- Downlight redondo blanco 12W
- Recubrimiento de protección plástica IP 44
- Ángulo de apertura 100°



Acabado: ☐ 01: Blanco



IP44

Lúmenes chip:

5064-12W: 1150 lm

Lúmenes aplicación:

5064-12W: 960 lm

P.V. 5064-01-12W


5064-01-12W 4000K 19.80€

5064-01-25W

- Downlight redondo blanco 25W
- Recubrimiento de protección plástica IP 44
- Ángulo de apertura 100°



Acabado: ☐ 01: Blanco



IP44

Lúmenes chip:

5064-25W: 2350 lm

Lúmenes aplicación:

5064-25W: 2000 lm

P.V. 5064-01-25W

5064-01-25W 4000K 29.90€

PLAFONES LED SMD



PL5501-01

- Plafón redondo de superficie de PMMA
- Disponible en 18W, 32W y 60W
- Temperatura color 4000K
- LED SMD 2835



Lúmenes chip:

PL5501-18W: 1800 lm

PL5501-32W: 3100 lm

PL5501-60W: 5200 lm

Lúmenes aplicación:

PL5501-18W: 1095 lm

PL5501-32W: 2100 lm

PL5501-60W: 3760 lm

Ref.	Color	Potencia	Medidas	P.V.
PL5501-01-18W-4000K	Blanco	18W	290 x 63mm	17.90€
PL5501-01-32W-4000K	Blanco	32W	380 x 63mm	29.80€
PL5501-01-60W-4000K	Blanco	60W	500 x 60mm	66.40€

PLAFONES LED SMD



PL5502-01

- Plafón cuadrado de superficie de PMMA
- Disponible en 20W, 36W y 55W
- Temperatura color 4000K
- LED SMD 2835



Lúmenes chip:

PL5502-20W: 2000 lm

PL5502-36W: 3400 lm

PL5502-55W: 5380 lm

Lúmenes aplicación:


PL5502-20W: 1380 lm

PL5502-36W: 2572 lm

PL5502-55W: 4424 lm

Ref.	Color	Potencia	Medidas	P.V.
PL5502-01-20W-4000K	Blanco	20W	280 x 280 x 68.0mm	19.90€
PL5502-01-36W-4000K	Blanco	36W	430 x 430 x 78.0mm	32.20€
PL5502-01-55W-4000K	Blanco	55W	535 x 535 x 78.5mm	66.40€

PLAFONES ESTANCOS IP65 LED

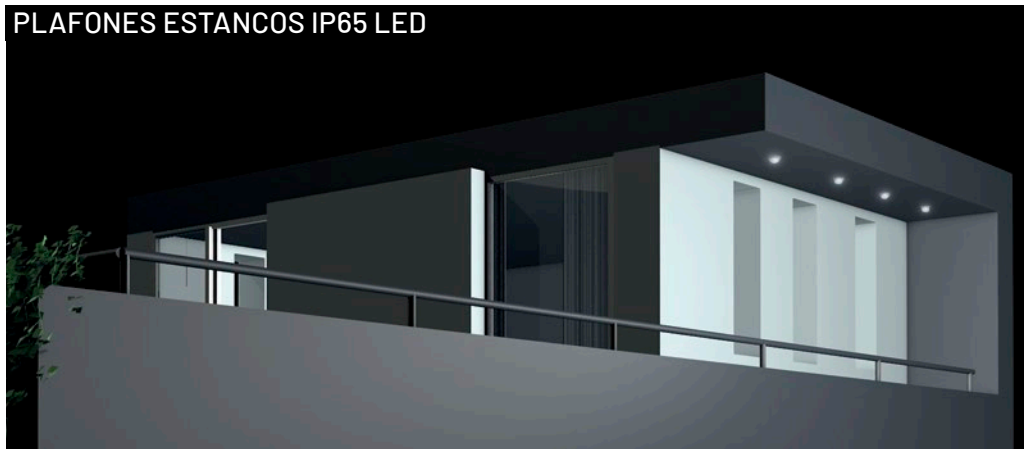

Ø140 x 60mm

PLS5303-9W-4K

- Plafón de LED, 9W IP65
- Fabricado en policarbonato LED SMD Epistar
- Temperatura color 4000K
- Alimentación 230 VAC
- IP65 • IK08



IP65

Ref.	P.V.
PLS5303-9W-4K	16.20€

PLAFONES CON SENSOR

SENSOR PIR



Ø220 x 180mm

PLS 5401

- Plafón superficie redondo con sensor de presencia y luminosidad
- Funcionamiento: El plafón se enciende una vez detecta presencia dentro de su rango de alcance de 90°
- Tiempo de encendido 30 segundos
- Se puede discriminar la función de día y noche permitiendo el encendido unicamente si el nivel de luminosidad es inferior a 13lux (activación mediante interruptor integrado en el lateral del plafón)
- Temperatura color: 4000K



Ref.	Color	Potencia	Medidas	P.V.
PLS-5401-01-18W-4K	Blanco	18W	Ø220 x 180mm	28.60€

SENSOR PIR



220 x 220 x 180mm

PLS 5402

- Plafón superficie cuadrado con sensor de presencia y luminosidad.
- Funcionamiento: El plafón se enciende una vez detecta presencia dentro de su rango de alcance de 90°
- Tiempo de encendido 30 segundos
- Se puede discriminar la función de día y noche permitiendo el encendido unicamente si el nivel de luminosidad es inferior a 13lux (activación mediante interruptor integrado en el lateral del plafón)
- Temperatura color: 4000K



Ref.	Color	Potencia	Medidas	P.V.
PLS-5402-01-18W-4K	Blanco	18W	220 x 220 x 180mm	28.60€

PLAFONES ESTANCOS IP65 LED

CON SENSOR
ALTA FRECUENCIA
INCORPORADO



IP65

PLS5301 14W

PLS5301-01-14W-4000K

- Plafón redondo con carcasa y difusor en policarbonato. IK08, IP65
- Sensor de alta frecuencia incorporado con ajuste de tiempo, función crepuscular y ajuste rango detección
- LED SMD 2835 Epistar alta eficiencia
- Alimentación 220-240 VAC
- Junta de silicona en la zona de conexión y prensa-estopa de entrada
- Fácil instalación gracias a su caja de conexión, no necesita abrirse el plafón
- Temperatura color 4000K

CRI
>80

IP
65

IK
08

RoHS

CE

Energy Star

A++

Acabados:

01: Blanco

19: Negro

Ref.	Color	Potencia	Medidas	P.V.
PLS5301-01-14W-4000K	Blanco	14W	300x300x95mm	49.90€
PLS5301-19-14W-4000K	Negro	14W	300x300x95mm	49.90€

CON SENSOR
ALTA FRECUENCIA
INCORPORADO



IP65

PLS5302 14W

PLS5302-01-14W-4000K

- Plafón cuadrado con carcasa y difusor en policarbonato. IK08, IP65
- Sensor de alta frecuencia incorporado con ajuste de tiempo, función crepuscular y ajuste rango detección
- LED SMD 2835 Epistar alta eficiencia
- Alimentación 220-240 VAC
- Junta de silicona en la zona de conexión y prensa-estopa de entrada
- Fácil instalación gracias a su caja de conexión, no necesita abrirse el plafón
- Temperatura color 4000K

CRI
>80

IP
65

IK
08

RoHS

CE

Energy Star

A++

Acabados:

01: Blanco

19: Negro

Ref.	Color	Potencia	Medidas	P.V.
PLS5302-01-14W-4000K	Blanco	14W	290x290x90mm	57.90€
PLS5302-19-14W-4000K	Negro	14W	290x290x90mm	57.90€

APLIQUE LED CON SENSOR DE PRESENCIA

NUEVO



IP 54

APLS-10W

- Aplique de superficie de 10W con sensor
- Disponible en blanco
- Temperatura color 4000K
- Detector PIR incluido
- Rango de detección 140°
- Alcance del sensor máximo 9 metros
- Ajuste retardo entre 10 segundos y 5 minutos
- Ajuste sensor crepuscular 3 y 2000 lux
- Altura instalación entre 1.5 y 3 metros



Ref. _____ P.V.
APLS-10W 25.90€

APLS-EM-10W

- Aplique de superficie de 10W con sensor y emergencia
- Disponible en blanco
- Temperatura color 4000K
- Detector PIR incluido
- Rango de detección 140°
- Alcance del sensor máximo 9 metros
- Ajuste retardo entre 10 segundos y 5 minutos
- Ajuste sensor crepuscular 3 y 2000 lux
- Altura instalación entre 1.5 y 3 metros
- Incluye batería de litio 3.7 - 15000 mAh/hora



EMERGENCIA

Ref. _____ P.V.
APLS-EM-10W 36.00€

MÓDULOS LED CARTELERÍA IP65




MLED4-1.44W-12V5K

- Módulo de LED IP65, 4 LEDs 1.44W alimentación 12 VDC
- LED SMD Epistar 2835 140lm Módulo
- Ángulo 160°
- Conjunto 13 módulos, separación entremódulos 210mm
- PCB de Aluminio, Cinta 3m doble cara
- Temperatura color: 5000K



Ref.	P.V.
MLED4-1.44W-12V5K	25.40€

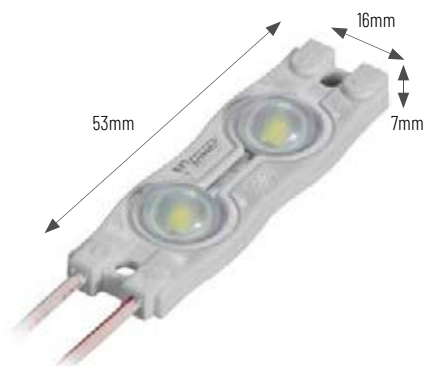


MLED2-0.72W-12V5K

- Módulo de LED IP65, 2 LEDs 0.72W alimentación 12 VDC
- LED SMD Epistar 2835 70lm Módulo
- Ángulo 160°
- Conjunto 20 módulos unidos
- Cinta 3m doble cara
- Temperatura color: 5000K



Ref.	P.V.
MLED2-0.72W-12V5K	20.80€

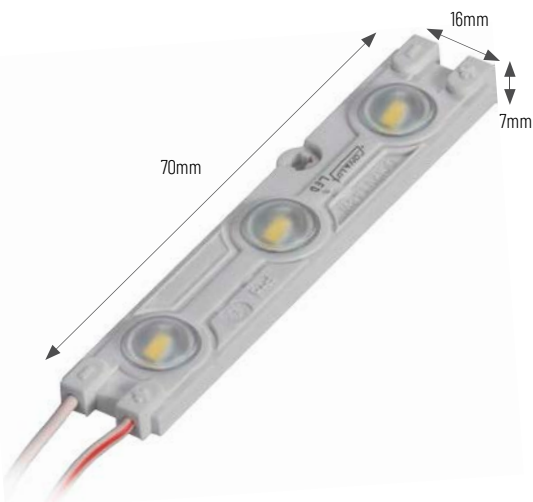


MLED3-1.08W-12V5K

- Módulo de LED IP65, 3 LEDs 1.08W alimentación 12 VDC
- LED SMD Epistar 2835 105lm Módulo
- Ángulo 160°
- Conjunto 20 módulos unidos
- Cinta 3m doble cara
- Temperatura color: 5000K



Ref.	P.V.
MLED3-1.08W-12V5K	21.80€

MÓDULOS LED CARTELERÍA IP65

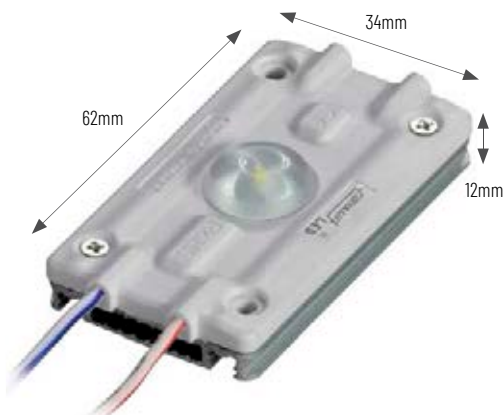

MLED1-4W-12V6K

- Módulo de LED IP65, 1 LEDs 4W alimentación 12 VDC
- LED Epistar 2835 275lm Módulo
- Ángulo 160°
- Conjunto 15 módulos unidos
- PCB de Aluminio+Disipador de Aluminio, Cinta 3m doble cara
- Temperatura color: 6000K

CRI
>80

IP
65

Ref.

MLED1-4W-12V6K

P.V.

114.75€



MLED1-2.2W-12V5K

- Módulo de LED IP65, 1 LEDs 2.2W alimentación 12 VDC
- LED SAMSUNG 200lm Módulo
- Ángulo 20°x60°
- Conjunto 30 módulos unidos, Corte cada 3 unidades
- Cinta 3m doble cara
- Temperatura color: 5000K

CRI
>80

IP
65

Ref.

MLED1-2.2W-12V5K

P.V.

126.00€



MLED4-1.44W-12VRGB

- Módulo de LED IP65, 4 LEDs 1.44W alimentación 12 VDC
- 4xSMD 5050 RGB LED
- Ángulo 120°
- Conjunto 20 módulos unidos
- Cinta 3m doble cara

IP
65

Ref.

MLED4-1.44W-12VRGB

P.V.

35.60€

PERFIL RÍGIDO LED

6006-300-3W 4000K
6006-500-5W 4000K
6006-800-8W 4000K
6006-1000-10W 4000K



- Perfil rígido para montaje superficial en LED SMD
- En 3W, 5W, 8W o 10W
- Es necesario alimentar con driver externo no incluido
- Interruptor táctil en extremo inicial para su puesta en funcionamiento



Ref.	Tª Color	P.V
6006-300-3W	4000K	16.50€
6006-500-5W	4000K	19.90€
6006-800-8W	4000K	29.60€
6006-1000-10W	4000K	34.40€

Lúmenes chip:
6006-3W: 295.00 lm
6006-5W: 475.00 lm
6006-8W: 760.00 lm
6006-10W: 985.00 lm
Lúmenes aplicación:
6006-3W: 227.46 lm
6006-5W: 379.11 lm
6006-8W: 606.57 lm
6006-10W: 758.21 lm

ACCESORIOS Y FUENTES PERFIL 6006

ALIMENTADORES 12V 6006

- Alimentador 12V
- En 12W, 36W o 72W



P.V. DRIVER-12W-12V

13.90€



DRIVER-36W-12V

14.80€



DRIVER-72W-12V

23.00€

AC-REC6006

- Conector recto para unión de perfil rígido ref. 6006

Ref.	P.V.
AC-REC6006	1.50€



AC-90G6006

- Conector en 90° para unión de perfil rígido ref. 6006

Ref.	P.V.
AC-90G6006	1.50€



AC-CABLE6006

- Cable conexión macho-macho 1m para alimentación de perfil rígido ref. 6006

Ref.	P.V.
AC-CABLE6006	1.90€



ILUMINACIÓN LED PARA ALIMENTACIÓN



TUBO LED PARA CARNE

- Disponible en 9W (600 mm), 18W (1200 mm) o 22W (1500 mm)
- T8, AC85-265V
- Temperatura de luz 2900K
- Tubo LED de luz rosada ideal para carnicerías, charcuterías, etc. gracias a un tipo de luz que resalta el color de los productos cárnicos haciéndolos mas apetecibles al consumidor



Ref.	Longitud	P.V.
TCAR-9W	600mm	17.60€
TCAR-18W	1200mm	24.80€
TCAR-22W	1500mm	32.80€

TUBO LED PARA PANADERÍA

- Disponible en 9W (600 mm), 18W (1200 mm) o 22W (1500 mm)
- T8, AC85-265V
- Temperatura de luz 2700K, para panadería
- Tubo LED ideal para establecimientos de panadería, bollería, pastelería, etc. gracias a un tipo de luz que resalta los colores dorados naturales y crea un ambiente idóneo para la venta de todo tipo de productos de horno y pastelería



Ref.	Longitud	P.V.
TPAN-9W	600mm	16.80€
TPAN-18W	1200mm	25.90€
TPAN-22W	1500mm	33.50€


TUBO LED PARA ALIMENTACIÓN

- Disponible en 9W (600 mm), 18W (1200 mm) o 22W (1500 mm)
- T8, AC85-265V
- Temperatura de luz 3000K, para alimentación
- Tubo LED para supermercados, tiendas de alimentación, vitrinas de casas de comidas, etc. Esta luz es idónea donde se requiera exponer productos frescos o en cualquier tipo de envase



Ref.	Longitud	P.V.
TALI-9W	600mm	16.80€
TALI-18W	1200mm	25.90€
TALI-22W	1500mm	33.50€

ILUMINACIÓN LED PARA ALIMENTACIÓN

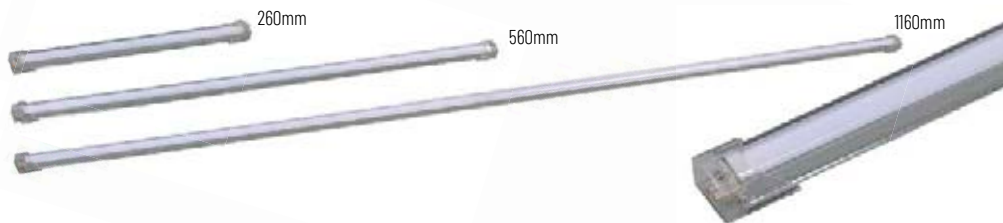

PERFIL LED IP40 PARA CARNE

- Disponible en 4W (260 mm), 9W (560 mm) o 18W (1160 mm). Se pueden unir entre sí. Tapa blanca
- Tubo LED DC24V de luz rosada ideal para carnicerías, charcuterías, etc. gracias a un tipo de luz que resalta el color de los productos cárnicos haciéndolos mas apetecibles al consumidor
- Requiere fuente de alimentación externa, no incluida. Disponemos de drivers Conalux y Meanwell
- Disponemos de kits de garras de fijación mediante imán para una instalación rápida y sencilla

Ref.	Longitud	SMD3014	P.V.
PE-CAR-IP40-4W	260mm	36pcs	14.60€
PE-CAR-IP40-9W	560mm	78pcs	26.00€
PE-CAR-IP40-18W	1160mm	162pcs	49.00€



PERFIL LED IP40 PARA PANADERÍA

- Disponible en 4W (260 mm), 9W (560 mm) o 18W (1160 mm). Se pueden unir entre sí. Tapa blanca
- Temperatura de luz 2700K, para panadería.
- Tubo LED DC24V ideal para establecimientos de panadería, bollería, pastelería, etc. gracias a un tipo de luz que resalta los colores dorados naturales y crea un ambiente idóneo para la venta de todo tipo de productos de horno y pastelería
- Requiere fuente de alimentación externa, no incluida. Disponemos de drivers Conalux y Meanwell
- Disponemos de kits de garras de fijación mediante imán para una instalación rápida y sencilla

Ref.	Longitud	SMD3014	P.V.
PE-PAN-IP40-4W	260mm	36pcs	13.40€
PE-PAN-IP40-9W	560mm	78pcs	23.80€
PE-PAN-IP40-18W	1160mm	162pcs	44.80€



PERFIL LED IP40 ALIMENTACIÓN

- Disponible en 4W (260 mm), 9W (560 mm) o 18W (1160 mm). Se pueden unir entre sí. Tapa blanca
- Temperatura de luz 3000K, para alimentación
- Tubo LED DC24V para supermercados, tiendas de alimentación, vitrinas de casas de comidas, etc. con luz idónea donde se requiera exponer productos frescos o en cualquier tipo de envase
- Requiere fuente de alimentación externa, no incluida. Disponemos de drivers Conalux y Meanwell
- Disponemos de kits de garras de fijación mediante imán para una instalación rápida y sencilla

Ref.	Longitud	SMD3014	P.V.
PE-ALI-IP40-4W	260mm	36pcs	13.40€
PE-ALI-IP40-9W	560mm	78pcs	23.80€
PE-ALI-IP40-18W	1160mm	162pcs	44.80€



ILUMINACIÓN LED PARA ALIMENTACIÓN

CABLE CON CONECTOR PARA PERFIL LED IP40

- Cable con conector de entrada de alimentación DC al perfil IP40

IP
40

Ref.	Longitud	P.V.
CC-PE-IP40-200mm	200mm	5.70€
CC-PE-IP40-300mm	300mm	6.15€
CC-PE-IP40-500mm	500mm	7.05€
CC-PE-IP40-1000mm	1000mm	7.90€



CABLE CON CONECTORES M/H PARA PERFIL LED IP40

- Cable con conectores Macho y Hembra para interconexiones de perfiles IP40

IP
40

Ref.	Longitud	P.V.
CE-PE-IP40-200mm	200mm	5.70€
CE-PE-IP40-300mm	300mm	6.15€
CE-PE-IP40-500mm	500mm	7.05€
CE-PE-IP40-1000mm	1000mm	7.90€



JUEGO DE 2 GRAPAS ORIENTABLE PARA PERFIL LED IP40 / IP64

- Juego de 2 grapas metálicas orientables (rotación 180°) para perfil LED IP40 / IP64
- Posibilidad de fijación con imán Incorporado o por tornillo en orificio integrado
- El kit lleva dos grapas

IP
40



Ref.	P.V.
KIT-GR-PE-IP40/IP64	9.25€ (2 unidades)

ILUMINACIÓN LED PARA ALIMENTACIÓN



PERFIL LED IP64 PARA PRODUCTO FRESCO 4W / 9W / 18W

- Perfil estanco disponible en 4W (260 mm), 9W (560 mm) o 18W (1160 mm). Se pueden unir entre sí
- Tubo LED DC24V ideal para pescadería, lácteos y congelados. Temperatura de luz 6000K
- Tapa blanca
- Requiere fuente de alimentación externa, no incluida. Disponemos de drivers Conalux y Meanwell
- Disponemos de kits de garras de fijación mediante imán para una instalación rápida y sencilla



Ref.	Longitud	SMD2016	P.V.
PE-FRESH-IP64-4W	260mm	36pcs	14.60€
PE-FRESH-IP64-9W	560mm	78pcs	25.50€
PE-FRESH-IP64-18W	1160mm	162pcs	49.90€

PERFIL LED IP64 PARA CARNE 4W / 9W / 18W

- Perfil estanco disponible en 4W (260 mm), 9W (560 mm) o 18W (1160 mm). Se pueden unir entre sí
- Tubo LED DC24V de luz rosada ideal para carnicerías, charcuterías, etc. gracias a un tipo de luz que resalta el color de los productos cárnicos haciéndolos mas apetecibles al consumidor.
- Tapa blanca
- Disponemos de kits de garras de fijación mediante imán para una instalación rápida y sencilla



Ref.	Longitud	SMD2016	P.V.
PE-CAR-IP64-4W	260mm	36pcs	14.60€
PE-CAR-IP64-9W	560mm	78pcs	25.50€
PE-CAR-IP64-18W	1160mm	162pcs	49.90€

ILUMINACIÓN LED PARA ALIMENTACIÓN



PERFIL LED IP64 PARA PANADERÍA 4W / 9W / 18W

- Perfil estanco disponible en 4W (260 mm), 9W (560 mm) o 18W (1160 mm). Se pueden unir entre sí
- Tapa blanca. Temperatura de luz 2700K, para panadería
- Tubo LED DC24V ideal para establecimientos de panadería, bollería, pastelería, etc. gracias a un tipo de luz que resalta los colores dorados naturales y crea un ambiente idóneo para la venta de todo tipo de productos de horno y pastelería
- Requiere fuente de alimentación externa, no incluida. Disponemos de drivers Conalux y Meanwell
- Disponemos de kits de garras de fijación mediante imán para una instalación rápida y sencilla



Ref.	Longitud	SMD2016	P.V.
PE-PAN-IP64-4W	260mm	36pcs	13.50€
PE-PAN-IP64-9W	560mm	78pcs	23.40€
PE-PAN-IP64-18W	1160mm	162pcs	45.90€

PERFIL LED IP64 PARA ALIMENTACIÓN 4W / 9W / 18W

- Perfil estanco disponible en 4W (260 mm), 9W (560 mm) o 18W (1160 mm). Se pueden unir entre sí
- Tapa blanca. Temperatura de luz 3000K, para alimentación
- Tubo LED DC24V para supermercados, tiendas de alimentación, vitrinas de casas de comidas, etc.
- Requiere fuente de alimentación externa, no incluida. Disponemos de drivers Conalux y Meanwell
- Disponemos de kits de garras de fijación mediante imán para una instalación rápida y sencilla



Ref.	Longitud	SMD2016	P.V.
PE-ALI-IP64-4W	260mm	36pcs	13.50€
PE-ALI-IP64-9W	560mm	78pcs	23.40€
PE-ALI-IP64-18W	1160mm	162pcs	45.90€

ILUMINACIÓN LED PARA ALIMENTACIÓN

CABLE CON CONECTOR PARA PERFIL LED IP64

- Cable con conector de entrada de alimentación DC al perfil LED IP64

**IP
64**

Ref.	Longitud	P.V.
CC-PE-IP64-200mm	200mm	1.60€
CC-PE-IP64-500mm	500mm	2.80€
CC-PE-IP64-1000mm	1000mm	3.60€



CABLE CON CONECTORES M/H PARA PERFIL LED IP64

- Cable con conectores Macho y Hembra para interconexiones de perfiles LED IP64

**IP
64**

Ref.	Longitud	P.V.
CE-PE-IP64-200mm	200mm	1.60€
CE-PE-IP64-500mm	500mm	2.80€
CE-PE-IP64-1000mm	1000mm	3.60€



CABLE DE DERIVACIÓN EN Y PARA PERFIL LED IP64

- Cable derivación en Y (1 Entrada- 2 Salidas) para Perfil IP64
- Entrada 500mm - Salida 2000mm

**IP
64**

Ref.	P.V.
CY-PE-IP64-500-2000mm	8.80€



DRIVER PARED 24V

- Driver de pared 220VAC salida 24V
- Voltaje de salida: DC24V
- Potencia de salida: 24W
- Corriente de salida: 1A
- 83 x 44 x 31mm

**IP
40**


Ref.	Salida W	Salida A	Medidas	P.V.
DRIVER-24W-24V	24W	1A	83x44x31 mm	15.40€

DRIVER SOBREMESA 36W / 96W

- Driver de sobremesa 36W / 96W
- Voltaje de salida: DC24V
- Potencia de salida: 36W o 96W
- Corriente de salida: 36W - 1.5A
96W - 4.0A

**IP
40**

DRIVER-36W-24V

DRIVER-96W-24V

Ref.	Salida W	Salida A	Medidas	P.V.
DRIVER-36W-24V	36W	1.5A	111x45x30 mm	14.80€
DRIVER-96W-24V	96W	4.0A	140x61x35 mm	28.80€

PERFILES CONALUX

H-10, PERFIL PARA SUPERFICIE

- Perfil de extrusión de aluminio, acabado pulido o blanco
- Para Tiras de LED de 10mm de ancho y máx.14.4W/m
- Disponible difusor Transparente u Opalizado
- Disponibles grapas de fijación
- Disponibles lentes de 60° o 90° bajo petición
- Barra de 2 metros (unidad mínima)
- Disponible EN ALUMINIO Y BLANCO




Aluminio

Blanco



GR10
Grapa de Fijación
35 x 20mm




Unidad mínima:
Barra de 2m

NUEVO

Código	Descripción	Acabado	Longitud	Precio/barra
H10-2m	Perfil Aluminio	Aluminio	2000mm	5.90€/barra
H10-2m-01	Perfil Aluminio	Blanco	2000mm	7.99€/barra
DPT10-2m	Difusor Plástico Plano	Transparente	2000mm	4.90€/barra
DPO10-2m	Difusor Plástico Plano	Opalizado	2000mm	4.90€/barra
GR10	Grapa Fijación	Blanco	35 x 20mm	0.80€/unidad

A-19, PERFIL SUPERFICIE PARA ÁNGULO 90°/ESQUINERO

- Perfil de extrusión de aluminio para Tiras de LED de alta luminosidad (SMD 5630 máx. 28W/m)
- Difusor Transparente u Opalizado, opcional



GR19
Grapa de Fijación
35 x 20mm

Unidad mínima:
Barra de 2m


Código	Descripción	Acabado	Longitud	Precio/barra
A19-2m	Perfil Aluminio	Anodizado	2000mm	14.90€/barra
DPT19-2m	Difusor Plástico	Transparente	2000mm	4.90€/barra
DPO19-2m	Difusor Plástico	Opalizado	2000mm	4.90€/barra
GR19	Grapa Fijación	Blanco	35 x 20mm	0.95€/unidad
T19	Tapa Lateral	Blanco	18.5 x 18.5mm	0.40€/unidad

PERFILES CONALUX

U8E, PERFIL PARA EMPOTRAR

- Perfil de extrusión de aluminio, acabado pulido
- Para Tiras de LED de 10mm de ancho y máx. 14.4W/m
- Disponible difusor Transparente u Opalizado
- Disponibles tapas laterales
- Barra de 2 metros (unidad mínima)

Unidad mínima:
Barra de 2m




Código	Descripción	Acabado	Longitud	Precio/barra
U8E-2m	Perfil Aluminio	Pulido	2000mm	5.90€/barra
DPT8-2m	Difusor Plástico	Transparente	2000mm	4.90€/barra
DPO8-2m	Difusor Plástico	Opalizado	2000mm	4.90€/barra
T8	Tapa Lateral	Blanco	9.5 x 18mm	0.80€/unidad

U9 PERFIL PARA SUPERFICIE

- Barra de 2m de perfil de aluminio para superficie
- Aletas cortas
- Válido para montajes de Tiras LED IP20 e IP65

Unidad mínima:
Barra de 2m




Código	Descripción	Acabado	Longitud	Precio/barra
U9-2m	Perfil Aluminio	Pulido	2000mm	5.60€/barra
DPT9-2m	Difusor Plástico Plano	Transparente	2000mm	4.90€/barra
DPO9-2m	Difusor Plástico Plano	Opalizado	2000mm	4.90€/barra
GR9	Grapa Fijación	-	20 x 20mm	0.95€/unidad
T9	Tapa Lateral	-	9.3 x 18mm	0.80€/unidad

U15 PERFIL PARA SUPERFICIE

- Barra de 2m de perfil de aluminio para superficie
- Aletas altas
- Válido para montajes de Tiras LED, IP20, IP65 e IP66

Unidad mínima:
Barra de 2m



Código	Descripción	Acabado	Longitud	Precio/barra
U15-2m	Perfil Aluminio	Pulido	2000mm	7.90€/barra
DPT15-2m	Difusor Plástico Plano	Transparente	2000mm	4.90€/barra
DPO15-2m	Difusor Plástico Plano	Opalizado	2000mm	4.90€/barra
GR15	Grapa Fijación	-	20 x 20mm	0.95€/unidad
T15	Tapa Lateral	-	17 x 16mm	0.90€/unidad


PERFILES CONALUX



U78E PERFIL PARA EMPOTRAR

- Perfil empotrable bañador de aluminio para iluminación indirecta
- Para señalización o iluminación de escaleras, pasillos y decoración
- Disponible difusor opalizado
- Barra de 2m unidad mínima

Unidad mínima:
Barra de 2m



Código	Descripción	Acabado	Longitud	Precio/barra
U78E-2m	Perfil Aluminio	Pulido	2000mm	56.60€/barra
DPOU78E-2m	Difusor Plástico	Opalizado	2000mm	5.60€/barra
GR78	Grapa Fijación	-	-	1.10€/unidad
T78	Tapa Lateral	-	80 x 25mm	0.98€/unidad

NUEVO




6063 PLETINA LISA DE ALUMINIO

- Pletina lisa de aluminio para instalar tiras de Led de 4,8W/m y 14,4W/m pegada
- Se puede utilizar en Foseados y lugares donde no se requiera un perfil tapado
- Barra de 2 metros (unidad mínima)

Unidad mínima:
Barra de 2m

Código	Descripción	Acabado	Longitud	Precio/barra
6063-2m	Perfil Aluminio	Pulido	2000mm	3.50€/barra

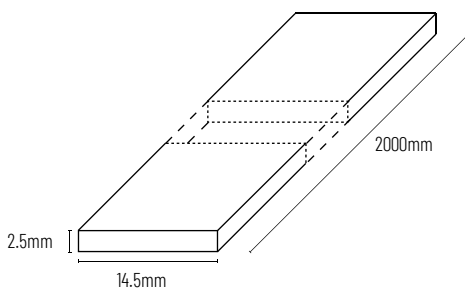

TIRAS DE LED A MEDIDA



TIRAS LED MONOCOLOR CRI>80 24V

- Los precios están indicados por metro lineal de producto
- Fracción mínima 1 m

P.V.

TLC352820-4,8W24V (F, N o C)

5.70€ /metro

TLC505020-14,4W24V (F, N o C)

9.80€ /metro

TIRAS LED RGB 24V

- Los precios están indicados por metro lineal de producto
- Fracción mínima 1 m

P.V.

TLC505020-14,4WRGB24V

10.05€ /metro



TIRA LED MONOCOLOR CRI>95 24V

- Los precios están indicados por metro lineal de producto
- Fracción mínima 1 m

P.V.

TLC352820-4,8W24V>95 (C o N)

7.20€ /metro

TLC505020-14,4W24V>95 (C o N)

12.70€ /metro



COSTE POR MANIPULACIÓN Y CORTE DE TIRAS DE LED Y PERFILERÍA

- Los precios están indicados por metro lineal de producto
- Fracción mínima 1 m en tiras de LED
- Fracción mínima 2 m en los perfiles, barra y difusor

P.V.

MPC4,8W

Manipulación corte y 1m de cable para tira 4,8W (IP20 y IP65)

3.00€

MPC14,4W

Manipulación corte y 1m de cable para tira 14,4W (IP20 y IP65)

3.00€

MPCRGB

Manipulación corte y 0.5m de cable para tira RGB

5.00€

MPCPERF

Manipulación y corte para corte perfil y difusor

1.40€

ACCESORIOS TIRAS DE LED: CABLES



CABLE PARALELO ALIMENTACIÓN TIRA LED

P.V.	
CAL-M 1M	2.20€



CABLE ALIMENTACIÓN TIRA CCT

P.V.	
CAL-CCT 1M	2.50€



CABLE ALIMENTACIÓN TIRA RGB

P.V.	
CAL-RGB 1M	3.30€



CABLE MANGUERA TIRA LED

P.V.	
CAL-M-2x0.5mm 1M	2.80€

TIRAS DE LED

4.8W IP20 / IP65 / IP66 CON ALIMENTADOR 12V

- Bobinas de 5m de tira LED de 4.8W
- Con alimentador Conalux incluido
- Cintas flexibles 12V con 60 LEDs/metro
- Chips Epistar SMD 3528
- Disponible:
 - Alimentador Tira LED 4.8W. Ver en páginas 128 y 131
- Ver controladores y mandos páginas 131 y 133



P.V. LED 3528 DC 12V 60 LEDs/metro

TL352820-4.8WF	Blanco	420 lm/m	5000 x 8 x 0.22mm	4.8W/M	IP20	35.90€
TL352820-4.8WN	Neutro	390 lm/m	5000 x 8 x 0.22mm	4.8W/M	IP20	35.90€
TL352820-4.8WC	Cálido	360 lm/m	5000 x 8 x 0.22mm	4.8W/M	IP20	35.90€
TL352865-4.8WF	Blanco	420 lm/m	5000 x 8 x 0.22mm	4.8W/M	IP65	42.60€
TL352865-4.8WN	Neutro	390 lm/m	5000 x 8 x 0.22mm	4.8W/M	IP65	42.60€
TL352865-4.8WC	Cálido	360 lm/m	5000 x 8 x 0.22mm	4.8W/M	IP65	42.60€
TL352866-4.8WF	Blanco	420 lm/m	5000 x 10 x 0.22mm	4.8W/M	IP66	42.60€
TL352866-4.8WC	Cálido	360 lm/m	5000 x 10 x 0.22mm	4.8W/M	IP66	42.60€

4.8W IP20 / IP65 / IP66 SIN ALIMENTADOR 12V

- Bobinas de 5m de tira LED de 4.8W
- Sin alimentador ni controlador ni mando
- Cintas flexibles 12V con 60 LEDs/metro
- Chips Epistar SMD 3528
- Ver alimentadores en páginas 128 y 131
- Ver controladores y mandos páginas 131 y 133



P.V. LED 3528 DC 12V 60 LEDs/metro

TL352820-4.8WFSD	Blanco	420 lm/m	5000 x 8 x 0.22mm	4.8W/M	IP20	21.90€
TL352820-4.8WNSD	Neutro	390 lm/m	5000 x 8 x 0.22mm	4.8W/M	IP20	21.90€
TL352820-4.8WCSD	Cálido	360 lm/m	5000 x 8 x 0.22mm	4.8W/M	IP20	21.90€
TL352865-4.8WFSD	Blanco	420 lm/m	5000 x 8 x 0.22mm	4.8W/M	IP65	27.80€
TL352865-4.8WNSD	Neutro	390 lm/m	5000 x 8 x 0.22mm	4.8W/M	IP65	27.80€
TL352865-4.8WCSD	Cálido	360 lm/m	5000 x 8 x 0.22mm	4.8W/M	IP65	27.80€
TL352866-4.8WFSD	Blanco	420 lm/m	5000 x 10 x 0.22mm	4.8W/M	IP66	27.80€
TL352866-4.8WCSD	Cálido	360 lm/m	5000 x 10 x 0.22mm	4.8W/M	IP66	27.80€

- Rangos de temperatura de color: Cálido= 2700K-3500K, Neutro= 3500K-4500K, Frio= 4500K-6500K
- Para potencias > 4.8W/m se recomienda utilizar perfil para mejorar la disipación
- Las tiras IP20 llevan adhesivo en la parte posterior
- Las tiras IP65 tienen recubrimiento de silicona en la parte frontal y adhesivo en la trasera
- Las tiras IP66 van introducidas en una funda de silicona

TIRAS DE LED

14.4W IP20 / IP65 / IP66 CON ALIMENTADOR

12V

- Bobinas de 5m de tira LED de 14.4W
- Con alimentador Conalux incluido
- Cintas flexibles 12V con 60 LEDs/metro
- Chips Epistar SMD 5050
- Ver controladores y mandos páginas 131 y 133


**IP
20**
**IP
65**
**IP
66**

72W

P.V. LED 5050 DC 12V 60 LEDs/metro

TL505020-14.4WF	Blanco	1080 lm/m	5000 x 10 x 0.22mm	14.4W/M	IP20	57.10€
TL505020-14.4WN	Neutro	1020 lm/m	5000 x 10 x 0.22mm	14.4W/M	IP20	57.10€
TL505020-14.4WC	Cálido	960 lm/m	5000 x 10 x 0.22mm	14.4W/M	IP20	57.10€
TL505065-14.4WF	Blanco	1080 lm/m	5000 x 10 x 0.22mm	14.4W/M	IP65	66.50€
TL505065-14.4WN	Neutro	1020 lm/m	5000 x 10 x 0.22mm	14.4W/M	IP65	66.50€
TL505065-14.4WC	Cálido	960 lm/m	5000 x 10 x 0.22mm	14.4W/M	IP65	66.50€
TL505066-14.4WF	Blanco	1080 lm/m	5000 x 14 x 0.22mm	14.4W/M	IP66	66.50€
TL505066-14.4WC	Cálido	960 lm/m	5000 x 14 x 0.22mm	14.4W/M	IP66	66.50€

14.4W IP20 / IP65 CON ALIMENTADOR

24V

- Bobinas de 5m de tira LED de 14.4W
- Con alimentador Conalux incluido
- Cintas flexibles 24V con 60 LEDs/metro
- Chips Epistar SMD 5050
- Ver controladores y mandos páginas 131 y 133


**IP
20**
**IP
65**

72W

P.V. LED 5050 DC 24V 60 LEDs/metro

TL505020-14.4WF 24V	Blanco	1080 lm/m	5000 x 10 x 0.22mm	14.4W/M	IP20	57.10€
TL505020-14.4WN 24V	Neutro	1020 lm/m	5000 x 10 x 0.22mm	14.4W/M	IP20	57.10€
TL505020-14.4WC 24V	Cálido	960 lm/m	5000 x 10 x 0.22mm	14.4W/M	IP20	57.10€
TL505065-14.4WF 24V	Blanco	1080 lm/m	5000 x 10 x 0.22mm	14.4W/M	IP65	66.50€
TL505065-14.4WN 24V	Neutro	1020 lm/m	5000 x 10 x 0.22mm	14.4W/M	IP65	66.50€
TL505065-14.4WC 24V	Cálido	960 lm/m	5000 x 10 x 0.22mm	14.4W/M	IP65	66.50€

- Rangos de temperatura de color: Cálido= 2700K-3500K, Neutro= 3500K-4500K, Frio= 4500K-6500K
- Para potencias > 4.8W/m se recomienda utilizar perfil para mejorar la disipación
- Las tiras IP20 llevan adhesivo en la parte posterior
- Las tiras IP65 tienen recubrimiento de silicona en la parte frontal y adhesivo en la trasera
- Las tiras IP66 van introducidas en una funda de silicona

TIRAS DE LED

14.4W IP20 / IP65 / IP66 SIN ALIMENTADOR

- Bobinas de 5m de tira LED de 14.4W
- Sin alimentador ni controlador ni mando
- Cintas flexibles 12V con 60 LEDs/metro
- Chips Epistar SMD 5050
- Ver alimentadores en páginas 128 y 131
- Ver controladores y mandos páginas 131 y 133

12V


IP
20

IP
65

IP
66

P.V. LED 5050 DC 12V 60 LEDs/metro

TL505020-14.4WFSD	Blanco	1080 lm/m	5000 x 10 x 0.22mm	14.4W/M	IP20	35.40€
TL505020-14.4WNSD	Neutro	1020 lm/m	5000 x 10 x 0.22mm	14.4W/M	IP20	35.40€
TL505020-14.4WCSD	Cálido	960 lm/m	5000 x 10 x 0.22mm	14.4W/M	IP20	35.40€
TL505065-14.4WFSD	Blanco	1080 lm/m	5000 x 10 x 0.22mm	14.4W/M	IP65	44.80€
TL505065-14.4WNSD	Neutro	1020 lm/m	5000 x 10 x 0.22mm	14.4W/M	IP65	44.80€
TL505065-14.4WCSD	Cálido	960 lm/m	5000 x 10 x 0.22mm	14.4W/M	IP65	44.80€
TL505066-14.4WFSD	Blanco	1080 lm/m	5000 x 14 x 0.22mm	14.4W/M	IP66	44.80€
TL505066-14.4WCSD	Cálido	960 lm/m	5000 x 14 x 0.22mm	14.4W/M	IP66	44.80€

14.4W IP20 / IP65 SIN ALIMENTADOR

24V

- Bobinas de 5m de tira LED de 14.4W
- Sin alimentador ni controlador ni mando
- Cintas flexibles 24V con 60 LEDs/metro
- Chips Epistar SMD 5050
- Ver alimentadores en páginas 128 y 131
- Ver controladores y mandos páginas 131 y 133


IP
20

IP
65

P.V. LED 5050 DC 24V 60 LEDs/metro

TL505020-14.4WF24SD	Blanco	1080 lm/m	5000 x 10 x 0.22mm	14.4W/M	IP20	35.40€
TL505020-14.4WN24SD	Neutro	1020 lm/m	5000 x 10 x 0.22mm	14.4W/M	IP20	35.40€
TL505020-14.4WC24SD	Cálido	960 lm/m	5000 x 10 x 0.22mm	14.4W/M	IP20	35.40€
TL505065-14.4WF24SD	Blanco	1080 lm/m	5000 x 10 x 0.22mm	14.4W/M	IP65	44.80€
TL505065-14.4WN24SD	Neutro	1020 lm/m	5000 x 10 x 0.22mm	14.4W/M	IP65	44.80€
TL505065-14.4WC24SD	Cálido	960 lm/m	5000 x 10 x 0.22mm	14.4W/M	IP65	44.80€

- Rangos de temperatura de color: Cálido= 2700K-3500K, Neutro= 3500K-4500K, Frio= 4500K-6500K
- Para potencias > 4.8W/m se recomienda utilizar perfil para mejorar la disipación
- Las tiras IP20 llevan adhesivo en la parte posterior
- Las tiras IP65 tienen recubrimiento de silicona en la parte frontal y adhesivo en la trasera
- Las tiras IP66 van introducidas en una funda de silicona

TIRAS DE LED

14.4W RGB CON ALIMENTADOR CONTROLADOR Y MANDO RF

12V

- Bobinas de 5m de tira LED de 14.4W
- Con alimentador Conalux incluido, controlador y mando radiofrecuencia
- Cintas flexibles 12V con 60 LEDs/metro
- Chips Epistar SMD 5050
- Incluye alimentador y mando controlador con receptor



72W

IP
20

IP
65

IP
66

P.V. LED 5050 DC 12V 60 LEDs/metro

TL505020-14.4W RGB	RGB	960 lm/m	5000 x 10 x 0.22mm	14.4W/M	IP20	91.90€
TL505065-14.4W RGB	RGB	960 lm/m	5000 x 10 x 0.22mm	14.4W/M	IP65	105.50€
TL505066-14.4W RGB	RGB	960 lm/m	5000 x 14 x 0.22mm	14.4W/M	IP66	105.50€

14.4W RGB SIN ALIMENTADOR NI CONTROLADOR NI MANDO

12V

- Bobinas de 5m de tira LED de 14.4W
- Sin alimentador ni controlador ni mando
- Cintas flexibles 12V con 60 LEDs/metro
- Chips Epistar SMD 5050
- Ver alimentadores en páginas 128 y 131
- Ver controladores y mandos en páginas 132 y 134



IP
20

IP
65

IP
66

P.V. LED 5050 DC 12V 60 LEDs/metro

TL505020-14.4W RGB SD	RGB		5000 x 10 x 0.22mm	14.4W/M	IP20	41.60€
TL505065-14.4W RGB SD	RGB		5000 x 10 x 0.22mm	14.4W/M	IP65	49.80€
TL505066-14.4W RGB SD	RGB		5000 x 14 x 0.22mm	14.4W/M	IP66	49.80€

- Rangos de temperatura de color: Cálido= 2700K-3500K, Neutro= 3500K-4500K, Frío= 4500K-6500K
- Para potencias > 4.8W/m se recomienda utilizar perfil para mejorar la disipación
- Las tiras IP20 llevan adhesivo en la parte posterior
- Las tiras IP65 tienen recubrimiento de silicona en la parte frontal y adhesivo en la trasera
- Las tiras IP66 van introducidas en una funda de silicona

TIRAS DE LED

RGBW 19.2W IP20 CON ALIMENTADOR, CONTROLADOR Y MANDO RF

24V

**IP
20**

- Bobinas de 5m de tira LED de 19.2W
- Con alimentador Conalux, controlador y mando
- Cintas flexibles 24V con 60 LEDs/metro
- La peculiaridad de esta tira es que contiene en el mismo chip la posibilidad de mezclar los 3 colores RGB + Blanco Frío o Blanco Cálido
- Disponible en RGB + CW (Blanco Frío), o RGB+WW (Blanco Cálido)
- Chips Epistar SMD 5050

TL505020-19.2W-RGB+C-24V

TL505020-19.2W-RGB+F-24V



96W

P.V. LED TL505020-19.2W-FC-24V 60 LEDs/metro

TL505020-19.2W-RGB+C-24V	RGB + Blanco Cálido	960lm/m	5000x10x0.22mm	19.2W/M	IP20	118.90€
TL505020-19.2W-RGB+F-24V	RGB + Blanco Frío	1080lm/m	5000x10x0.22mm	19.2W/M	IP20	118.90€

RGBW 19.2W IP20 SIN ALIMENTADOR NI CONTROLADOR NI MANDO

24V

**IP
20**

- Bobinas de 5m de tira LED de 19.2W
- Sin alimentador ni controlador ni mando
- Cintas flexibles 24V con 60 LEDs/metro
- La peculiaridad de esta tira es que contiene en el mismo chip la posibilidad de mezclar los 3 colores RGB + Blanco Frío o Blanco Cálido
- Disponible en RGB + CW (Blanco Frío), o RGB+WW (Blanco Cálido)
- Chips Epistar SMD 5050
- Ver alimentadores en páginas 128 y 131
- Ver controladores y mandos en páginas 132 y 134

TL505020-19.2W-RGB+C-24VSD

TL505020-19.2W-RGB+F-24VSD



P.V. LED TL505020-19.2W-FC-24V 60 LEDs/metro

TL505020-19.2W-RGB+C-24VSD	RGB + Blanco Cálido	960lm/m	5000x10x0.22mm	19.2W/M	IP20	55.80€
TL505020-19.2W-RGB+F-24VSD	RGB + Blanco Frío	1080lm/m	5000x10x0.22mm	19.2W/M	IP20	55.80€

- Rangos de temperatura de color: Cálido= 2700K-3500K, Neutro= 3500K-4500K, Frío= 4500K-6500K
- Para potencias > 4.8W/m se recomienda utilizar perfil para mejorar la disipación
- Las tiras IP20 llevan adhesivo en la parte posterior
- Las tiras IP65 tienen recubrimiento de silicona en la parte frontal y adhesivo en la trasera
- Las tiras IP66 van introducidas en una funda de silicona

TIRAS DE LED

4.8W LED 90° CON ALIMENTADOR 24V

IP
20

- Bobinas de 5m de tira LED90 PERIMETRAL-LATERAL de 4.8W
- Con alimentador Conalux incluido. Sin controlador ni mando
- Tira LED con iluminación lateral para instalaciones. Con esta tira conseguimos un efecto de bañado (lanza la luz en horizontal) totalmente homogéneo en la instalación
- Cintas flexibles 24V con 60 LEDs/metro
- Chips Epistar SMD 335
- Temperatura color 4000K-4500K
- Ver controladores y mandos en páginas 132 y 134

TL33520-4.8W-LED90-24V



P.V. LED TL33520-4.8W-LED90-24V

TL33520-4.8W-LED90-24V	LED SMD 335	5000 x 10mm	4.8W/M	IP20	79.80€
------------------------	-------------	-------------	--------	------	--------

4.8W LED 90° SIN ALIMENTADOR 24V

IP
20

- Bobinas de 5m de tira LED90 PERIMETRAL-LATERAL de 4.8W
- Sin alimentador ni controlador ni mando
- Tira LED con iluminación lateral para instalaciones. Con esta tira conseguimos un efecto de bañado (lanza la luz en horizontal) totalmente homogéneo en la instalación
- Cintas flexibles 24V con 60 LEDs/metro
- Chips Epistar SMD 335
- Temperatura color 4000K-4500K
- Ver alimentadores en páginas 128 y 131
- Ver controladores y mandos páginas 132 y 134

TL33520-4.8W-LED90-24VSD



P.V. LED TL33520-4.8W-LED90-24V SD

TL33520-4.8W-LED90-24VSD	LED SMD 335	5000 x 10mm	4.8W/M	IP20	62.80€
--------------------------	-------------	-------------	--------	------	--------

- Rangos de temperatura de color: Cálido= 2700K-3500K, Neutro= 3500K-4500K, Frío= 4500K-6500K
- Para potencias > 4.8W/m se recomienda utilizar perfil para mejorar la disipación
- Las tiras IP20 llevan adhesivo en la parte posterior
- Las tiras IP65 tienen recubrimiento de silicona en la parte frontal y adhesivo en la trasera
- Las tiras IP66 van introducidas en una funda de silicona

TIRAS DE LED

6W6W CCT CON ALIMENTADOR, CONTROLADOR Y MANDO RF

24V

IP
20

- Bobinas de 5m de tira LED de 6W6W
- Con alimentador Conalux, controlador y mando
- Tira de LED que combina un LED de color blanco frío y otro de color blanco cálido en cada posición para lograr la temperatura color deseada modificando la tensión mediante un mando controlador o un pulsador
- Cintas flexibles 24V con 60 LEDs/metro
- Chips Epistar SMD 5025

TL502520-6W-FC-24V



96W



P.V. LED TL502520-6W-FC-24V

TL502520-6W-FC-24V	LED SMD 5025	5000 x 12mm	6W/M	IP20	119.90€
--------------------	--------------	-------------	------	------	---------

6W6W CCT SIN ALIMENTADOR SIN CONTROLADOR NI MANDO

24V

IP
20

- Bobinas de 5m de tira LED de 6W6W
- Sin alimentador ni controlador ni mando
- Tira de LED que combina un LED de color blanco frío y otro de color blanco cálido en cada posición para lograr la temperatura color deseada modificando la tensión mediante un mando controlador o un pulsador
- Cintas flexibles 24V con 60 LEDs/metro
- Chips Epistar SMD 5025
- Ver alimentadores en páginas 128 y 131
- Ver controladores y mandos páginas 132 y 134

TL502520-6W-FC-24VSD

P.V. LED TL502520-6W-FC-24V SD

TL502520-6W-FC-24VSD	LED SMD 5025	5000 x 12mm	6W/M	IP20	59.90€
----------------------	--------------	-------------	------	------	--------

- Rangos de temperatura de color: Cálido= 2700K-3500K, Neutro= 3500K-4500K, Frío= 4500K-6500K
- Para potencias > 4.8W/m se recomienda utilizar perfil para mejorar la disipación
- Las tiras IP20 llevan adhesivo en la parte posterior
- Las tiras IP65 tienen recubrimiento de silicona en la parte frontal y adhesivo en la trasera
- Las tiras IP66 van introducidas en una funda de silicona

TIRAS DE LED

TIRA PIXEL IP20 CON ALIMENTADOR, CON CONTROLADOR Y MANDO

24V

IP
20

- Tira LED PIXEL 300 LEDs por rollo, 60 LEDs/m 24 VDC
- Permite modos RGB FULL COLOR y efectos especiales de movimiento
- Se pueden reproducir gráficos en movimiento con los controladores adecuados
- Controlador con mas de 100 efectos, incluye efectos de movimiento de colores
- Controlador y Alimentador Incluidos:
1 Rollo 5m LED Pixel + 1 Controlador + 1 Alimentador 96W-24VDC



P.V. LED TL505020-19.2W-PIXEL 24V

TL505020-19.2W-PIXEL	5000 x 10mm	19.2W/M	IP20	122.00€
----------------------	-------------	---------	------	---------

TIRA PIXEL IP20 SIN ALIMENTADOR, SIN CONTROLADOR NI MANDO

24V

IP
20

- Tira LED PIXEL 300 LEDs por rollo, 60 LEDs/m 24 VDC
- Permite modos RGB FULL COLOR y efectos especiales de movimiento
- Se pueden reproducir gráficos en movimiento con los controladores adecuados
- Controlador con mas de 100 efectos, incluye efectos de movimiento de colores
- Ver alimentadores en páginas 128 y 131



TL505020-19.2W-PIXEL SD

P.V. LED TL505020-19.2W-PIXEL 24V SD

TL505020-19.2W-PIXEL SD	5000 x 10mm	19.2W/M	IP20	87.80€
-------------------------	-------------	---------	------	--------

- Rangos de temperatura de color: Cálido= 2700K-3500K, Neutro= 3500K-4500K, Frío= 4500K-6500K
- Para potencias > 4.8W/m se recomienda utilizar perfil para mejorar la disipación
- Las tiras IP20 llevan adhesivo en la parte posterior
- Las tiras IP65 tienen recubrimiento de silicona en la parte frontal y adhesivo en la trasera
- Las tiras IP66 van introducidas en una funda de silicona

TIRAS DE LED

TIRA PIXEL IP65 CON ALIMENTADOR, CON CONTROLADOR Y MANDO

24V

**IP
65**

- Tira LED PIXEL 300 LEDs por rollo, 60 LEDs/m 24 VDC
- Permite modos RGB FULL COLOR y efectos especiales de movimiento
- Se pueden reproducir gráficos en movimiento con los controladores adecuados
- Controlador con mas de 100 efectos, incluye efectos de movimiento de colores
- Controlador y Alimentador Incluidos:
1 Rollo 5m LED Pixel + 1 Controlador + 1 Alimentador 96W-24VDC

TL505065-19.2W-PIXEL



P.V. LED TL505065-19.2W-PIXEL 24V

TL505065-19.2W-PIXEL	5000 x 10mm	19.2W/M	IP65	150.40€
----------------------	-------------	---------	------	---------

TIRA PIXEL IP65 SIN ALIMENTADOR, SIN CONTROLADOR NI MANDO

24V

**IP
65**

- Tira LED PIXEL 300 LEDs por rollo, 60 LEDs/m 24 VDC
- Permite modos RGB FULL COLOR y efectos especiales de movimiento
- Se pueden reproducir gráficos en movimiento con los controladores adecuados
- Controlador con mas de 100 efectos, incluye efectos de movimiento de colores
- Ver alimentadores en páginas 128 y 131

TL505065-19.2W-PIXEL SD



P.V. LED TL505065-19.2W-PIXEL 24V SD

TL505065-19.2W-PIXEL SD	5000 x 10mm	19.2W/M	IP65	92.40€
-------------------------	-------------	---------	------	--------

- Rangos de temperatura de color: Cálido= 2700K-3500K, Neutro= 3500K-4500K, Frio= 4500K-6500K
- Para potencias > 4.8W/m se recomienda utilizar perfil para mejorar la disipación
- Las tiras IP20 llevan adhesivo en la parte posterior
- Las tiras IP65 tienen recubrimiento de silicona en la parte frontal y adhesivo en la trasera
- Las tiras IP66 van introducidas en una funda de silicona

TIRAS DE LED

TIRA PIXEL IP66 CON ALIMENTADOR, CON CONTROLADOR Y MANDO

24V

IP
66

- Tira LED PIXEL 300 LEDs por rollo, 60 LEDs/m 24 VDC
- Permite modos RGB FULL COLOR y efectos especiales de movimiento
- Se pueden reproducir gráficos en movimiento con los controladores adecuados
- Controlador con mas de 100 efectos, incluye efectos de movimiento de colores
- Controlador y Alimentador Incluidos:
1 Rollo 5m LED Pixel + 1 Controlador + 1 Alimentador 96W-24VDC



P.V. LED TL505066-19.2W-PIXEL 24V

TL505066-19.2W-PIXEL	5000 x 14mm	19.2W/M	IP66	150.40€
----------------------	-------------	---------	------	---------

TIRA PIXEL IP66 SIN ALIMENTADOR, SIN CONTROLADOR NI MANDO

24V

IP
66

- Tira LED PIXEL 300 LEDs por rollo, 60 LEDs/m 24 VDC
- Permite modos RGB FULL COLOR y efectos especiales de movimiento
- Se pueden reproducir gráficos en movimiento con los controladores adecuados
- Controlador con mas de 100 efectos, incluye efectos de movimiento de colores
- Ver alimentadores en páginas 128 y 131



TL505066-19.2W-PIXEL SD

P.V. LED TL505066-19.2W-PIXEL 24V SD

TL505066-19.2W-PIXEL SD	5000 x 14mm	19.2W/M	IP66	92.40€
-------------------------	-------------	---------	------	--------

- Rangos de temperatura de color: Cálido= 2700K-3500K, Neutro= 3500K-4500K, Frío= 4500K-6500K
- Para potencias > 4.8W/m se recomienda utilizar perfil para mejorar la disipación
- Las tiras IP20 llevan adhesivo en la parte posterior
- Las tiras IP65 tienen recubrimiento de silicona en la parte frontal y adhesivo en la trasera
- Las tiras IP66 van introducidas en una funda de silicona

FUENTES DE ALIMENTACIÓN PARA TIRAS DE LED



SERIE LPV / HLG

- Opción salida tensión 12V ó 24V
- Fuente estanca de tensión constante
- En 20W, 35W, 60W, 100W, 150W, 185W y 240W
- Clase II • 2 años garantía



P.V.	LPV20W	LPV35W	LPV60W	LPV100W	LPV150W	HLG185	HLG240
12V	15.40€	22.00€	24.40€	40.00€	54.80€	81.90€	99.90€
24V	15.40€	22.00€	24.40€	40.00€	54.80€	81.90€	99.90€



RSP

SERIE RSP

- Opción salida tensión 12V ó 24V
- Fuente metálica tensión constante PFC activo
- En 200W, 320W y 500W
- 3 años de garantía



P.V.	RSP-200	RSP-320	RSP500
RSP12	83.10€	99.80€	195.80€
RSP24	83.10€	99.80€	195.80€




FR-75-24V



FR-75-12V

FR-75-12V Y FR-75-24V


- Fuente Regulable salida tensión sin flicker
- Versiones con salidas de 12V o 24V, 75W
- Fuente dimmable para tiras de LED
- Dimmado 0-10/ Push
- Opción ajuste mínima tensión



- Salida Carga LEDS Tira Máx 70W
- Entrada 1-10 Regulación
- Potenciometro Ajuste mín./máx. luminosidad

P.V.	75W
FR-75-12V	90.80€
FR-75-24V	90.80€

ACCESORIOS TIRAS DE LED: EMPALMES



EMPALME UNIÓN 90°

P.V.


TIRA MONOCOLOR

EMP-90°-M-4.8W 0.88€

EMP-90°-M-14.4W 0.88€

TIRA RGB

EMP-90°-RGB-14.4W 0.88€



EMPALME DERIVACIÓN T

P.V.


TIRA MONOCOLOR

EMP-T-M-4.8W 1.25€

EMP-T-M-14.4W 1.25€

TIRA RGB

EMP-T-RGB-14.4W 1.25€

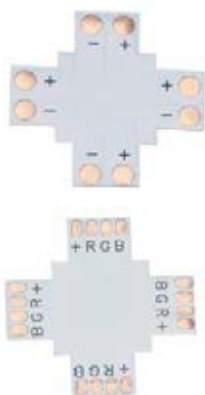

EMPALME DERIVACIÓN 4 LADOS

P.V.

TIRA MONOCOLOR

EMP-X-M-4.8W 1.60€

EMP-X-M-14.4W 1.60€

TIRA RGB

EMP-X-RGB-14.4W 1.60€



EMPALMES

- Empalme tiras LED

P.V.

EMP-RGB 1.80€

EMP-4.8W 1.80€

EMP-14.4W 1.80€

ACCESORIOS TIRAS DE LED: CONECTORES



CONECTOR RÁPIDO ALIMENTACIÓN 1 POLO

P.V.

C-1POLO

1.40€



CONECTOR RÁPIDO DERIVACIÓN ALIMENTACIÓN 1 POLO

P.V.

C-T-1POLO

2.10€



CONECTOR RÁPIDO ALIMENTACIÓN 2 POLOS

P.V.

C-2POLO

1.60€



CONECTOR RÁPIDO DERIVACIÓN ALIMENTACIÓN 2 POLOS

P.V.

C-T-2POLO

2.20€



CONECTOR RÁPIDO TIRA MONOCOLOR 8MM

P.V.

C-M-T-4.8W

1.80€



CONECTOR RÁPIDO TIRA MONOCOLOR 10MM

P.V.

C-M-T-14.4W

1.90€



CONECTOR RÁPIDO TIRA CCT

P.V.

C-CCT-14.4W

2.10€



CONECTOR RÁPIDO TIRA RGB

P.V.

C-RGB

2.20€



CONECTOR RÁPIDO TIRA RGBW

P.V.

C-RGBW

2.20€



JACK ALIMENTADOR

• Jack alimentación • Macho y hembra 2,5mm

P.V.

JACK-ALI-M

2.50€

JACK-ALI-H

2.50€

ACCESORIOS TIRA LED

:: SERIE BASIC ::



MANDO Y CONTROLADOR RGB/RGBW

- Mando y Controlador para tira de LED RGB/RGBW
- 4 Canales 2,5 A/Canal
- Máximo 10 A

P.V.
CTL-RGBW **28.80€**



MANDO Y CONTROLADOR CCT

- Mando y Controlador para tira CCT (Frio/Calido)
- 2 Canales 6 A/Canal
- Máximo 10 A

P.V.
CTL-CCT **29.90€**



MANDO Y CONTROLADOR DIM-MONOCOLOR

- Mando y Controlador para tira Monocolor
- 2 Canales 6 A/Canal
- Máximo 10 A

P.V.
CTL-MONOCOLOR **29.90€**



MANDO Y CONTROLADOR PIXEL-COM

- Controlador con más de 100 efectos para tira PIXEL-COM
- 2 Salidas válidas para 2048 pixeles por salida
- Alimentación máxima 12-24V según tira

P.V.
CTL-PIXEL-M **59.70€**



ALIMENTADOR TIRA LED

P.V.
12V
DRIVER36WTL **14.80€**
DRIVER72WTL **23.00€**

24V
DRIVER36W-24V **14.80€**
DRIVER72W-24V **23.00€**
DRIVER96W-24V **28.80€**



CONTROLADOR MONOCOLOR/CCT/RGB/RGBW

- 5 Canales
- Máximo 15 A

P.V.
RF5C15A **35.90€**



MANDO MONOCOLOR/CCT/RGB/RGBW

- Mando de mano RF. 8 Zonas para controlador RF5C15A

P.V.
MRF5C15A **38.00€**



CONSOLA PARED

- Consola pared de RF 8 Zonas para controlar RF5C15A

P.V.
CRF5C15A **72.00€**



AMPLIFICADOR

- Amplificador 4 canales 3.5 A/Canal
- Máximo 15 A

P.V.
AMP4C3.5A **22.00€**



CONTROLADOR WIFI

- Pasarela Wifi RF para receptor RF5C15A

P.V.
WIFIRFC515A **48.00€**

CONTROLADORES MONOCOLOR Y TRIAC-AC

:: SERIE PRO ::



MANDORF5Z

- Mando Radio Frecuencia 5 Zonas
- Para controlador DIMRF4C5A

P.V.

MANDORF5Z 33.50€




DIMRF4C5A

- Controlador Dimmer Radiofrecuencia Monocolor
- 4 Canales 5A Tira LED Monocolor

P.V.

DIMRF4C5A 78.90€

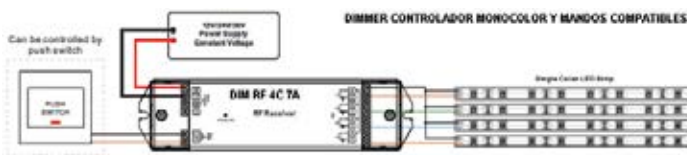


SMRF1Z

- Mando Radio Frecuencia de sobremesa
- 1 Zona para controladores DIMRF4C5A

P.V.

SMRF1Z 61.20€

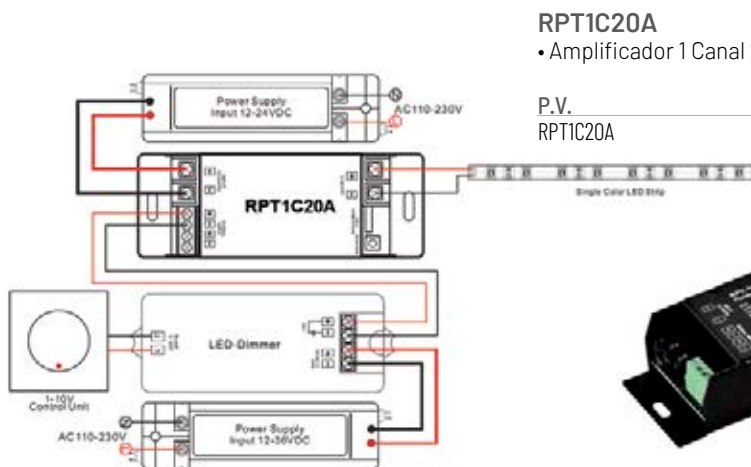

RPT1C20A

- Amplificador 1 Canal 20 A (Monocolor)

P.V.

RPT1C20A 63.80€



Consultar otras opciones de regulación y control RGB / DMX / Dali / 1-10V

DIMMER MONOCOLOR

:: SERIE PRO ::

DIMMER DE
POTENCIA



DIM-300-0/10

- Dimmer **300W** para tira LED monocolor
- Entrada regulación 0-10V

IP
20

P.V.

DIM-300-0/10-12 **368.00€**

DIMMER DE
POTENCIA



DIM-300TRIAC

- Dimmer **300W** para tira LED monocolor
- Entrada regulación TRIAC-AC

IP
20

P.V.

DIM-300TRIAC-AC **368.00€**

NUEVO



DIM-UNIV-12/24-20A

- Dimmer universal con entradas de Pulsador, Dali, 0-10V y TRIAC-AC
- Permite regular un máximo de 20A de carga en 12/24 VCD
- Trabaja con TRIAC-AC tanto en principio de fase como en final de fase
- Selector para ajustes de funciones de entrada de control
- Válido para tiras de LED monocolor 12 o 24 VCD
- Conexión mediante bornes sin tornillo

P.V.

DIM-UNIV-12/24-20A **80.00€**

CONTROLADORES RGB Y TRIAC-AC

:: SERIE PRO ::



WFRFDMX512

- Pasarela Wif/RF/DMX para controladores DIM-RF-IP


P.V.

WFRFDMX512 **138.60€**

Consultar otras opciones de regulación y control RGB / DMX / Dali / 1-10V

CONTROLADORES RGB Y TRIAC-AC

:: SERIE PRO ::

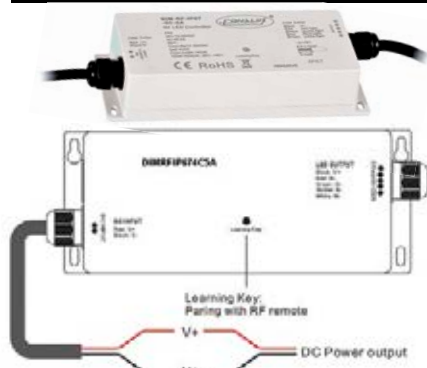


DIMRFIP674C5A

- Controlador Dimmer Radio Frecuencia RGBW
- 4 Canales, 5A por canal • IP67

P.V.

DIMRFIP674C5A

132.80€



MP4Z1COLOR

- Mando Radio Frecuencia pared 4 Zonas
- Dimmer monocolor para controladores DIM- RF- IP76 y DIM-RF-AC
- Posibilidad dimmar tira monocolor o TRIAC-AC según controlador

P.V.

MP4Z1COLOR

89.80€



MPRGBW4Z

- Mando Radio Frecuencia pared 4 Zonas
- Para controladores DIM-RF-IP67-RGBW

P.V.

MPRGBW4Z

112.50€



MRF5Z1COLOR

- Mando Radio Frecuencia.5 zonas
- Dimmer Monocolor para controladores
- DIM- RF-IP67 y Dim-RF-AC , (Posibilidad Dimmar Tira Monocolor O TRIAC-AC según controlador)

P.V.

MRF5Z1COLOR

31.80€



MRFCTDIMIP67

- Mando Radio Frecuencia Control Cct-.3000-7000K para controladores DIM-RF-IP67

P.V.

MRFCTDIMIP67

29.40€

Consultar otras opciones de regulación y control RGB / DMX / Dalí / 1-10V



MRFRGBWDIMRFIP67

- Mando Radio Frecuencia 6 Zonas RGBW para controladores DIM-RF-IP76 (RGBW)

P.V.

MRFRGBWDIMRFIP67

122.80€




RPT4C7A

- Amplificador 4 Canales 7A Canal (RGB+W)

P.V.

RPT4C7A

72.00€

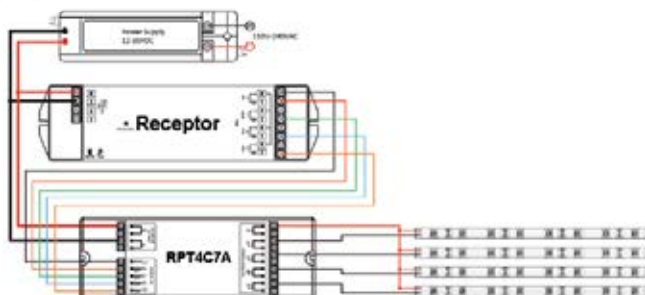


DIMRFTRIAC-AC

- Controlador Dimmer Radio Frecuencia TRIAC-AC, 2 Canales 2x260W

P.V.

DIMRFTRIAC-AC

81.40€

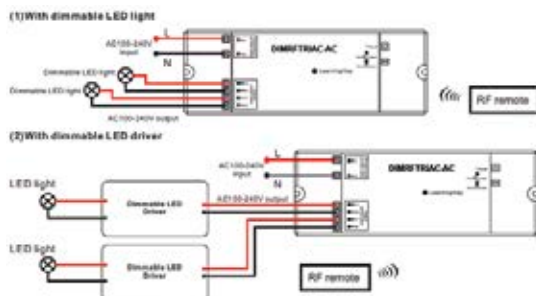

Consultar otras opciones de regulación y control RGB / DMX / Dali / 1-10V

CONTROLADORES DMX-DALI-KNX

:: SERIE PRO ::



DIMDMXCC50W

- Driver DMX
- Corriente constante ajustable 200-1500 mA
- Tensión alimentación: 200-240 VA

P.V.

DIMDMXCC50W

111.20€



DIMDMXRGBW45A

- Dimmer DMX para tira de LED RGBW
- 5 Canales 5A por canal 12/24VDC

P.V.

DIMDMXRGBW45A

99.90€



DIMDMXTRIAC-AC

- Dimmer DMX TRIAC-AC
- 2 Canales de 220VAC 1.2A 2x264W/Canal

P.V.

DIMDMXTRIAC-AC

99.90€

NUEVO



DIM-DMX-2-010V/PWM

- Dimmer DMX 512 con dos salidas 0-10V/PWM
- Carga máxima soportada por las salidas 2x20mA 0-10V
- Incorpora Réle de corte de Fase max 2A

P.V.

DIM-DMX-2-010V/PWM

179.90€

Consultar otras opciones de regulación y control RGB / DMX / Dali / 1-10V

CONTROLADORES DMX-DALI-KNX

:: SERIE PRO ::


DIMKNXRGBW4X5A

- Dimmer para control KNX, válido para tiras LED RGBW
- 4 Canales 5A simultáneo 12/24VDC
- Alimentación desde bus KNX para control
- Necesita de fuente externa 12 ó 24 VDC para alimentación de tiras LED

P.V.

DIMKNXRGBW4X5A

494.70€

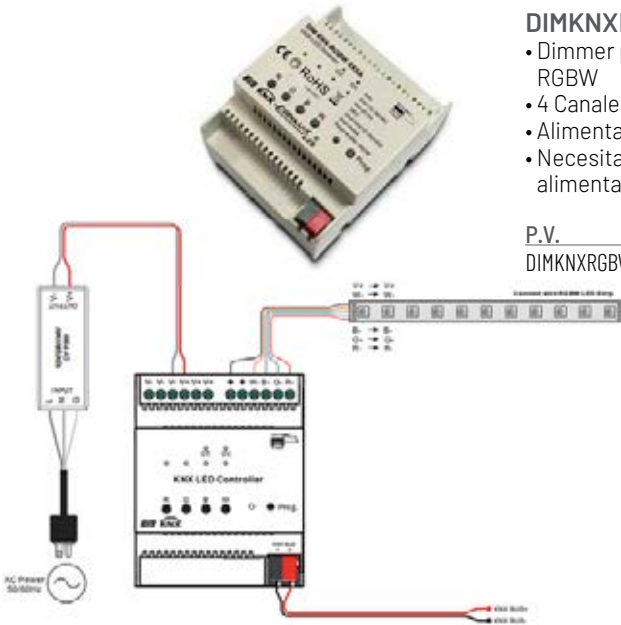


DIMDALI1D4X5A

- Dimmer para control DALI, válido para tiras LED monocolor
- 4 Canales 5A simultáneo 12/24VDC
- Sólo necesita 1 dirección DALI

P.V.

DIMDALI1D4X5A

91.50€

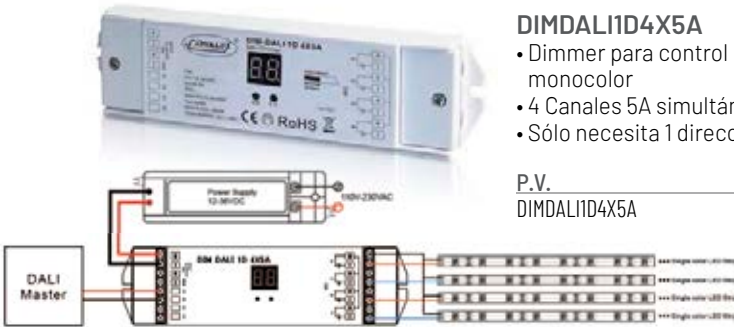


DIMDALIRGBW4X5A

- Dimmer para control DALI, válido para tiras LED RGBW o CCT
- 4 Canales 5A independientes 12/24VDC
- Necesita 4 dirección DALI

P.V.

DIMDALIRGBW4X5A

112.00€

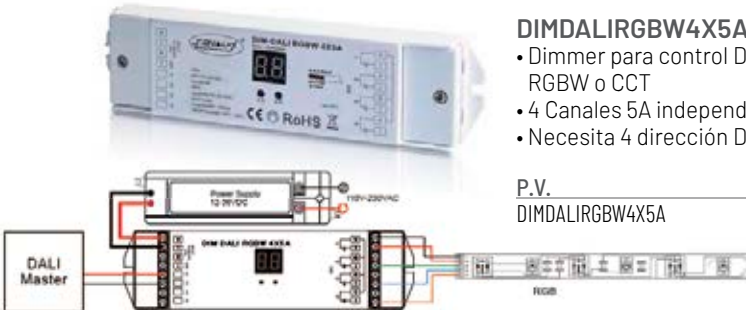

CONTROLADORES DMX-DALI-KNX

:: SERIE PRO ::

NUEVO



DIMDALI-TRIAC-AC-2C

- Dimmer con entrada Dali para regulación de cargas TRIAC-AC, 2 salidas 250W máximo por salida
- Permite trabajar los canales de salida simultáneos 1 dirección Dali o independientes 2 direcciones Dali
- Programación de las direcciones Dali mediante pulsadores frontales
- Regula cargas en control final de fase

P.V.

DIMDALI-TRIAC-AC-2

73.30€



DIMPAREDO-10V

- Regulador 0/1-10V para montaje en caja universal
- Función de ON/OFF pulsando en la rueda
- Alimentación 24 VDC

P.V.

DIMPAREDO-10V

57.30€




DIMRF20-10V

- Receptor RF con salidas 0-10/PWM
- Funciona PUSH integrada. Para regulación manual
- 2 Salidas paralelas 0-10V/PWM max 20mA
- Réle de corte de Fase
- Compatible con mando MRF5Z1COLOR (Ver pág 135)

P.V.

DIMRF20-10V

182.20€

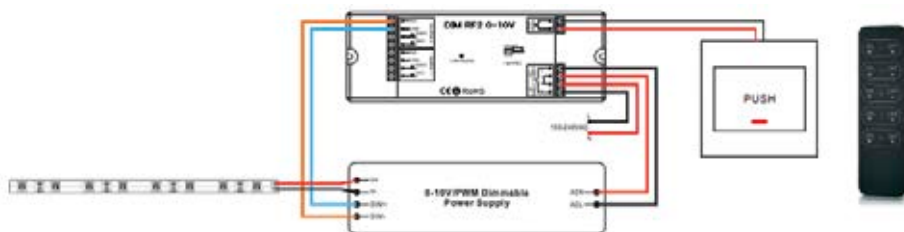

Consultar otras opciones de regulación y control RGB / DMX / Dali / 1-10V

PANTALLAS ESTANCAS

PANTALLA ESTANCA VACÍA PARA TUBOS LED

- Pantalla estanca vacía IP65 para tubos LED
- Fabricada en ABS + policarbonato
- Clips de fijación de PC (policarbonato), posibilidad opcional en acero inoxidable
- Disponible en 6 tamaños diferentes
- Opción detector de presencia por microondas, ref. DEC-08 página 172
- Opción de tubos con sensor radar y On-Off para montaje en nuestras pantallas estancas (aplicaciones para garajes)

PANTALLAS VACÍAS



Descripción	Referencia	Materiales	P.V.
1 TUBO			
1x18 660x64x80 mm	EV118	ABS +PC	11.30€
1x36 1260x64x80 mm	EV136	ABS +PC	16.80€
1x58 1560x64x80 mm	EV158	ABS +PC	22.50€
2 TUBOS			
2x18 660x96x80 mm	EV218	ABS +PC	13.90€
2x36 1260x96x80 mm	EV236	ABS +PC	20.50€
2x58 1560x96x80 mm	EV258	ABS +PC	26.80€



P.V. Clips acero inoxidable
CLIPSMETAL **0.50€**

**PANTALLA ESTANCA
CON TECNOLOGÍA SMD
INCORPORADA**

PANTALLA ESTANCA LED SMD

- Pantalla estanca LED SMD IP65
- Temperaturas color disponibles 4000K o 6000K
- Fabricada en ABS + policarbonato
- Incorporan clips de PC (policarbonato), posibilidad opcional en acero inoxidable
- Fácil instalación y conexionado
- Opción detector de presencia por microondas, referencia DEC-08

página 172



Referencia	Medidas	Materiales	P.V.
ESMD 20W	600x90x80 mm	ABS +PC	35.90€
ESMD 40W	1210x90x80 mm	ABS +PC	49.90€
ESMD 60W	1510x90x80 mm	ABS +PC	68.80€
Regulación Dali o PUSH (1ª Marca) 40W			106.30€
Regulación Dali o PUSH (1ª Marca) 60W			125.20€

Lúmenes
ESMD 20W: 1564 lm
ESMD 40W: 3128 lm
ESMD 60W: 4692 lm

P.V. Clips acero inoxidable
CLIPSMETAL-ESMD **0.50€**



PANTALLAS ESTANCAS

NUEVO



Lúmenes chip:

ESMD 118-12W: 1440 lm
ESMD 218-24W: 2880 lm
ESMD 136 20W: 2400 lm
ESMD 236-36W: 4320 lm
ESMD 158-25W: 3000 lm
ESMD 258-50W: 6000 lm

Lúmenes aplicación:

ESMD 118-12W: 1163 lm
ESMD 218-24W: 2069 lm
ESMD 136 20W: 1904 lm
ESMD 236-36W: 3329 lm
ESMD 158-25W: 2215 lm
ESMD 258-50W: 4518 lm



PANTALLAS ESTANCAS IP65 LED

- CB con LED SMD 2835 CRI>80
- Fabricadas en PC+ABS
- Difusor con sistema de cierre a presión
- Grapas de anclaje validas para montaje en techo o suspendido (kit de suspensión no incluido)
- Conexión rápida a red con sistema de tapa trasera y borna incluida internamente
- Fuente de alimentación 220-240V PFC>0.9. EMC
- Temperatura 5000K
- IK08



Ref.	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Distancia entre fijaciones (mm)	
ESMD 118-12W	580	60	68	290	23.80€
ESMD 218-24W	580	75	68	290	28.80€
ESMD 136-20W	1140	60	68	700	31.50€
ESMD 236-36W	1140	75	68	700	45.20€
ESMD 158-25W	1480	60	68	1000	39.20€
ESMD 258-50W	1480	75	68	1000	52.80 €

LED LINEALES

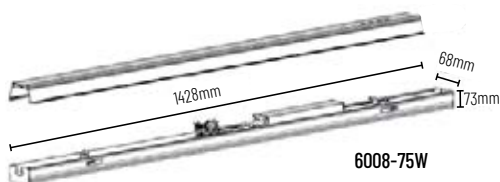

6008 75W

- LED lineal para usar suspendida o fijada al techo
- Carcasa de color blanco
- Temperatura color disponible en 4000K o 5000K
- LED Lumileds 3030
- Fuente de primera marca con alto PFC
- Ángulo del haz: 90°
- Incluye 2 accesorios de instalación
- Tornillos y accesorios en acero inoxidable

Lúmenes chip:
6008-75W: 11250lm
Lúmenes aplicación:
6008-75W: 9000 lm




P.V. 6008-75W

6008-75W 4000K o 5000K

199.60€

PANTALLA PARA TUBO LED INTERIOR

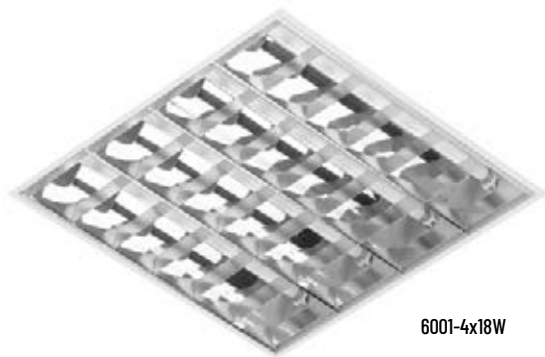

6001-4x18W

medida exterior:

6001-4x18: 595 x 595 x 70mm

6001-2x36: 295 x 1195 x 70mm

6001-4x36: 595 x 1195 x 70mm



medida corte:

580 x 580

280 x 1180

580 x 1180


6001

- Pantalla polivalente ref. 6001 vacía o con tubos LED T8 incorporados
- Pantalla para empotrar en techos tipo ARMSTRONG y de escayola con el accesorio opcional de pletinas
- Chasis de acero termoesmaltado • Difusor de alto brillo y lamas estriadas
- Válida para tubos formato T8



(*Con tubos LED incorporados)

Resultados fotometricos tubos T8:

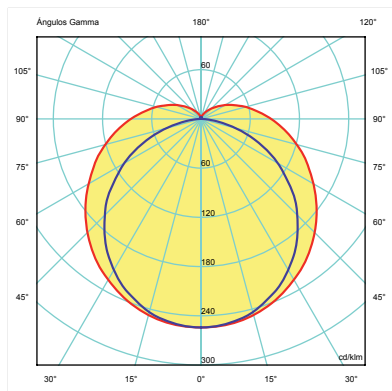

Tubos T8:



Pletinas:



P.V. 6001 Sin Tubos

6001-4x18W S/T	36.80€
6001-2x36W S/T	36.80€
6001-4x36W S/T	69.60€

P.V. PLETINA x 4

PLET-6001	2.70€
-----------	-------

P.V. 6001 Con Tubos Incluidos	Tª Color	Longitud T8	Flujo Luminoso	
6001-4x18W 4K	4000K	600mm	3200 lm	68.80€
6001-4x18W 6K	6000K	600mm	3200 lm	68.80€
6001-2x36W 4K	4000K	1200mm	3600 lm	64.80€
6001-2x36W 6K	6000K	1200mm	3600 lm	64.80€
6001-4x36W 4K	4000K	1200mm	7200 lm	125.60€
6001-4x36W 6K	6000K	1200mm	7200 lm	125.60€

PANTALLA PARA TUBO LED INTERIOR



6002-4x18: 620 x 600 x 70mm
 6002-2x36: 1220 x 300 x 70mm
 6002-4x36: 1220 x 600 x 70mm

6002-4x18W


6002

- Pantalla 6002 de superficie, vacía o con tubos LED T8 incorporados
- Chasis de acero termoesmaltado
- Difusor de alto brillo y lamas estriadas
- Válida para tubos formato T8



(*Con tubos LED incorporados)

Resultados fotometricos tubos T8:

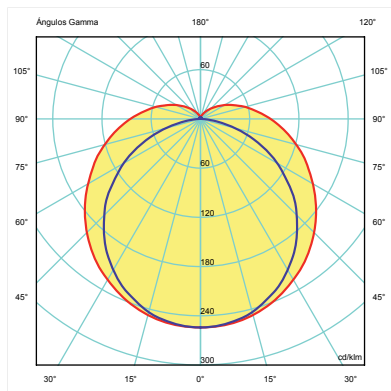

Tubos T8:



P.V. 6002 Sin Tubos

6002-4x18W S/T	36.80€
6002-2x36W S/T	36.80€
6002-4x36W S/T	69.60€

P.V. 6002 Con Tubos Incluidos

Tª Color	Longitud T8	Flujo Luminoso	
6002-4x18W 4K	4000K	600mm	3200 lm 68.80€
6002-4x18W 6K	6000K	600mm	3200 lm 68.80€
6002-2x36W 4K	4000K	1200mm	3600 lm 64.80€
6002-2x36W 6K	6000K	1200mm	3600 lm 64.80€
6002-4x36W 4K	4000K	1200mm	7200 lm 125.60€
6002-4x36W 6K	6000K	1200mm	7200 lm 125.60€

TUBOS LED T8

TUBOS LED CRISTAL T8



T8 LED SMD


- Tubos T8 con tecnología LED SMD, driver interno
- Conexión por un extremo
- Fabricado en cristal
- Temperatura color disponible en 4000K o 6000K
- Posibilidad de suministrar con pantallas estancas

Lúmenes chip:
9W: 900 lm
18W: 1800 lm
24W: 2400 lm
Lúmenes aplicación:
9W: 774 lm
18W: 1548 lm
24W: 2064 lm



Referencia	Tª Color	Potencia	Longitud	P.V.
TCX 460 9W	4000K	9W	60 cm	6.80€
TCX 660 9W	6000K	9W	60 cm	6.80€
TCX 4120 18W	4000K	18W	120 cm	12.50€
TCX 6120 18W	6000K	18W	120 cm	12.50€
TCX 4150 24W	4000K	24W	150 cm	13.90€
TCX 6150 24W	6000K	24W	150 cm	13.90€

Esquema Conexión Tubo LED:



TUBO LED CON SENSOR-RADAR ALTA FRECUENCIA




T8 LED SMD RADAR

- Tubos T8 con tecnología LED SMD, driver interno • Con sensor radar de alta frecuencia
- Fabricado en aluminio y policarbonato • Temperatura color 6000K
- Doble nivel de luminosidad, 3W en reposo y 100% en modo detección • Tiempo de encendido: 30 segundos
- Funcionamiento: el tubo siempre está encendido con un consumo residual de 3W y cuando el tubo detecta movimiento en su zona pasa a funcionar al 100%, al cabo de 30 segundos sin movimiento detectado volverá a funcionar el consumo residual de 3W
- Apropiado para zonas de paso, aparcamientos, ascensores, y lugares donde por normativa, motivos de seguridad o utilización de cámaras de vigilancia sea necesario su uso
- Posibilidad de suministrar con pantallas estancas
- Aplicaciones para instalaciones en garajes



Referencia	Tª Color	Potencia	Longitud	P.V.
TS8660-10W	6000K	10W	60 cm	34.00€
TS86120-18W	6000K	18W	120 cm	38.00€
TS86150-22W	6000K	22W	150 cm	44.00€

Esquema Conexión Tubo LED con Sensor-Radar:



TUBOS LED T8

**TUBO LED
CON SENSOR
RADAR ON/OFF**



TSNONFF-6150-22W

TSNONFF-6120-18W

TSNONFF-660-10W




T8 LED SMD-RADAR ON-OFF

- Tubos T8 con tecnología LED SMD, driver interno
- Con sensor radar de alta frecuencia
- Fabricado en aluminio y policarbonato
- Temperatura color 6000K
- Tiempo de encendido: 30 segundos
- Funcionamiento ON-OFF: el tubo siempre está apagado hasta que detecta movimiento en su zona y pasa a funcionar al 100%, al cabo de 30 segundos sin movimiento detectado volverá a apagarse
- Apropiado para zonas de paso, aparcamientos, ascensores, y lugares donde por normativa, motivos de seguridad o utilización de cámaras de vigilancia sea necesario su uso
- Posibilidad de suministrar con pantallas estancas
- Aplicaciones para instalaciones en garajes



Esquema Conexión
Tubo LED ON/OFF:



Referencia	Tª Color	Potencia	Longitud	P.V.
TSNONFF-660-10W	6000K	10W	60 cm	37.00€
TSNONFF-6120-18W	6000K	18W	120 cm	41.00€
TSNONFF-6150-22W	6000K	22W	150 cm	47.00€

PROYECTORES DE EXTERIOR LED



P8000-10W 4000K

- Proyector LED 10W para exterior
- Innovador y bello diseño decorativo
- Color blanco con aro color plata
- Fabricado en aluminio
- Protección IP65
- LED SMD 10W NICHIA
- Driver aislado
- Temperatura color 4000K



Lúmenes chip:
P8000-10W 4000K: 1020 lm
Lúmenes aplicación:
P8000-10W 4000K: 766 lm

P.V.
P8000-10W 4000K

43.60€

PROYECTORES LED

NUEVO



P233 10W
117 x 138 x 27mm

Lúmenes chip:
P233-10W: 1000 lm
Lúmenes aplicación:
P233-10W: 815 lm



P233 20W
134 x 159 x 28mm

Lúmenes chip:
P233-20W: 2000 lm
Lúmenes aplicación:
P233-20W: 1630 lm



P233 30
167 x 220 x 36mm

Lúmenes chip:
P233-30W: 3000 lm
Lúmenes aplicación:
P233-30W: 2400 lm



P233 50W
222 x 301 x 38mm

Lúmenes chip:
P233-50W: 5000 lm
Lúmenes aplicación:
P233-50W: 4015 lm



P233 100W
220 x 282 x 68mm

Lúmenes chip:
P233-100W: 12700 lm
Lúmenes aplicación:
P233-100W: 10080 lm

SERIE P233 10W, 20W, 30W, 50W Y 100W

- Proyector LED acabado negro con disipador de aluminio y carcasa de ABS
- Driver IC integrado en la PCB, LED 2835
- Producto para uso doméstico, no recomendado uso industrial
- Ángulo de apertura >110°
- Driver LED CONALUX CE con normativa TUV



Acabado:  N: Negro



P.V. P233	10W	20W	30W	50W	100W
P233N (Negro) 3000K, 5000K o 6000K	12.60€	18.30€	26.60€	41.30€	-
P233N (Negro) 3000K o 5000K	-	-	-	-	81.80€

PROYECTORES LED



SOPORTE PROYECTOR

Ref.	Color	P.V.
Soporte 700mm	Negro	47.00€
Soporte 1000mm	Negro	54.00€



P6000N 10W
166 x 116 x 32mm

Lúmenes chip:
P6000-10W: 1140 lm
Lúmenes aplicación:
P6000-10W: 927 lm



P6000N 20W
216 x 152 x 40mm

Lúmenes chip:
P6000-20W: 2060 lm
Lúmenes aplicación:
P6000-20W: 1855 lm



P6000B 30W
226.5 x 167 x 40mm

Lúmenes chip:
P6000-30W: 3280 lm
Lúmenes aplicación:
P6000-30W: 2782 lm



P6000N 50W
314 x 220 x 50mm

Lúmenes chip:
P6000-50W: 5700 lm
Lúmenes aplicación:
P6000-50W: 4638 lm

SERIE P6000 10W, 20W, 30W Y 50W

- Proyector LED con cuerpo de fundición de una sola pieza y alta conductividad térmica
- Cristal templado espesor 4mm
- IP65, junta de silicona resistente a Radiación Ultravioleta (UV) y diferencia térmica
- Reflector de Aluminio puro 1060, índice reflexión 99%
- Ángulo de apertura >120°
- Driver LED con normativa TUV
- Incluye placa LED Epistar SMD 2835



Acabados: ☐ B: Blanco ☐ N: Negro ☐ G: Gris

P.V. P6000

P6000 (Negro, Blanco y Gris) 3000K, 4000K o 5000-6000K
Con alimentación VDC (continua) 12V o 24V
Regulación TRIAC-AC

	10W	20W	30W	50W
	21.90€	34.80€	52.40€	71.90€
	44.80€	65.60€	83.30€	102.70€
	-	-	-	138.35€

PROYECTORES LED




P6000N 100W




P6000N 150W




P6000N 200W



Lúmenes chip:
P6000-100W: 12000 lm
Lúmenes aplicación:
P6000-100W: 10750 lm



Lúmenes chip:
P6000-150W: 20529 lm
Lúmenes aplicación:
P6000-150W: 17108 lm



Lúmenes chip:
P6000-200W: 28250 lm
Lúmenes aplicación:
P6000-200W: 23543 lm

SERIE P6000 100W, 150W Y 200W

- Proyector LED con cuerpo de fundición de una sola pieza y alta conductividad térmica
- Cristal templado espesor 4mm, IK08 e índice de transparencia 93%
- IP65, junta de silicona resistente a Radiación Ultravioleta (UV) y diferencia térmica (-65°C + 250°C)
- Reflector de Aluminio puro 1060, índice reflexión 99%
- Cable VDE, anti UV
- Modelo 100W: Ángulo de apertura 120° • Modelo 150W y 200W: Ángulos de apertura 60° y 120°
- Driver LED CONALUX CE con normativa TUV
- Incluye placa LED Epistar SMD 3030
- Consultar regulaciones



Acabado:  N: Negro

P.V. P6000	100W	150W	200W
P6000N (Negro) 4000K o 6000K	178.60€	246.00€	279.00€

PROYECTORES LED



P7000 10W
132 x 159 x 53mm

Lúmenes chip:
P7000-10W: 1224 lm
Lúmenes aplicación:
P7000-10W: 1020 lm



P7000 20W
176 x 203 x 64mm

Lúmenes chip:
P7000-20W: 2304 lm
Lúmenes aplicación:
P7000-20W: 1920 lm



P7000 30W
191 x 219 x 64mm

Lúmenes chip:
P7000-30W: 3487 lm
Lúmenes aplicación:
P7000-30W: 2906 lm



P7000 50W
220 x 282 x 113mm

Lúmenes chip:
P7000-50W: 5811 lm
Lúmenes aplicación:
P7000-50W: 4843 lm

SERIE P7000 10W, 20W, 30W Y 50W

- Proyector LED con tecnología SMD
- LED SMD 3030 de alta eficiencia Philips Lumileds
- Gran tecnología de disipación térmica
- Disipador de aluminio de alta eficiencia
- Ángulo de apertura >140°
- Cuerpo estanco con goma siliconada resistente a cambios de temperatura
- Driver LED con normativa EMC
- Panel de vidrio templado para proteger la fuente de luz
- Protección: IP65
- Lira ajustable 180°
- Tornillos y accesorios en acero inoxidable
- Opción pastilla TRIAC-AC máximo 150W. Ver accesorios página 176
- Esquemas y configuraciones de montaje ver páginas 214 a 219



Acabados: N: Negro

P.V. P7000

P7000 4000K y 6000K

Con alimentación VDC (continua) 12V o 24V

Regulación TRIAC-AC

10W	20W	30W	50W
36.60€	57.50€	69.70€	123.80€
59.50€	88.30€	100.50€	154.60€
-	-	130.85€	190.20€

PROYECTORES LED




P7001 150W
310 x 375 x 187mm

Lúmenes chip:
P7001-150W: 17500 lm
Lúmenes aplicación:
P7001-150W: 14968 lm



P7001 100W
250 x 341 x 116 mm

Lúmenes chip:
P7001-100W: 12000 lm
Lúmenes aplicación:
P7001-100W: 9978 lm



P7001 200W*
340 x 395 x 187 mm

Lúmenes chip:
P7001-200W: 23500 lm
Lúmenes aplicación:
P7001-200W: 19958 lm

SERIE P7001 100W, 150W Y 200W

- Proyector LED con tecnología SMD
- LED SMD 3030 de alta eficiencia >100 lm/W Philips Lumileds
- Disipadores de aluminio de alta eficiencia con tecnología "Heat Pipes" (sólo disponible para modelos de 200W, 500W y 1000W)
- Panel de vidrio templado para proteger la fuente de luz
- Ángulo de apertura >120°
- Pintura electrolítica (excelente resistencia a la corrosión)
- Reflector de aluminio puro
- Diseño profesional
- Lira ajustable 180°
- Tornillos y accesorios en acero inoxidable
- Consultar posibles opciones de regulación



Acabado: N: Negro

P.V. P7001	100W	150W	200W
P7001 4000K ó 6000K	264.00€	418.00€	490.00€
Opción dimmado, 0-10V ó PWM	consultar precios		
Conector para dimmado ver pág. 177			

PROYECTORES LED




P7001-500W

Lúmenes chip:
P7001-500W: 49700 lm
Lúmenes aplicación:
P7001-500W: 45345 lm



P7001-1000W

Lúmenes chip:
P7001-1000W: 98000 lm
Lúmenes aplicación:
P7001-1000W: 88670 lm



SERIE P7001 500W Y 1000W

- Proyector LED con tecnología SMD
- LED CREE de alta eficiencia >100 lm/W
- Respirador integrado para evitar la condensación
- Disipadores de aluminio de alta eficiencia con tecnología "Heat Pipes": Tubos de cobre insertados en el disipador para aumentar el rendimiento y eficiencia de disipación
- Panel de vidrio templado para proteger la fuente de luz
- Pintura electrolítica (excelente resistencia a la corrosión)
- Reflector de aluminio puro
- Diseño profesional
- Lira ajustable 180°
- Tornillos y accesorios en acero inoxidable
- Consultar posibles opciones de regulación



Acabado: N Negro

P.V. P7001	500W	1000W
P7001 4000K	1958.00€	3870.00€
Opción dimmado, 0-10V ó PWM	consultar precios	
Conector para dimmado ver pág. 177		

PROYECTORES LED



305.5 x 275.2 x 272mm

P7002-60W

Lúmenes chip:
P7002-60W: 9000 lm
Lúmenes aplicación:
P7002-60W: 6750 lm



511.5 x 275.2 x 272mm

P7002-120W

Lúmenes chip:
P7002-120W: 18000 lm
Lúmenes aplicación:
P9000-120W: 13000 lm



305.5 x 413.2 x 272mm

P7002-90W

Lúmenes chip:
P7002-90W: 13500lm
Lúmenes aplicación:
P7002-90W: 9754 lm



511.5 x 413.2 x 272mm

P7002-180W

Lúmenes chip:
P7002-180W: 27000 lm
Lúmenes aplicación:
P7002-180W: 19200 lm

P7002 60W, 90W, 120W Y 180W

- Proyector LED en aleación de aluminio
- Disponible en 60W, 90W, 120W o 180W
- Disipadores y placas de aluminio de alta eficiencia
- Pintura y recubrimiento anticorrosión
- Temperatura color disponible en 3000K, 4200K o 5000K
- Alta eficiencia >100 lm/W
- Lente PC japonesa 60°x90°
- Driver Meanwell
- Soporte giratorio 45°
- Tornillos y accesorios en acero inoxidable
- Consultar opciones de control y dimmado



Acabado:  19: Negro

P.V. P7002



P7002 3000K, 4200K o 5000K

60W	90W	120W	180W
220.00€	272.00€	298.00€	396.00€



P9100 Blanco

P9100 Negro

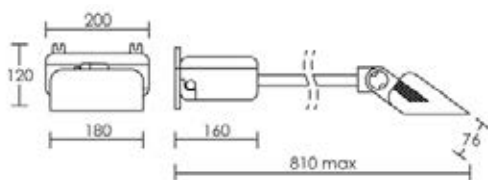

P9100 40W

- Proyector de fundición de aluminio anticorrosión
- Soporte incluido
- Distribución de luz precisa: luz asimétrica 60°x150°
- LEDs CREE de alto rendimiento y potencia
- Disponible en 3000K o 5500K
- CRI>80 • FP>0.9
- Driver integrado
- Protección IP65
- Disponible en color blanco o negro
- Potencia: 40W

Lúmenes chip:
P9100-40W: 4800 lm
Lúmenes aplicación:
P9100-40W: 3200 lm



Acabados:



Blanco



Negro

P.V. P9100

P9100-40W 3000K o 5500K

Blanco

128.60€


Negro

128.60€

Soporte incluido en el precio



P9000-25W



Lúmenes chip:


P9000-25W: 3500 lm

Lúmenes aplicación:

P9000-25W: 2580 lm



P9000-45W



Lúmenes chip:


P9000-45W: 6300 lm

Lúmenes aplicación:

P9000-45W: 4620 lm



P9000-70W



Lúmenes chip:


P9000-70W: 10150 lm

Lúmenes aplicación:

P9000-70W: 7200 lm



P9000-100W



Lúmenes chip:

P9000-100W: 14500 lm

Lúmenes aplicación:

P9000-100W: 10230 lm



P9000 25W, 45W, 70W Y 100W

- Proyector LED COB
- Fundición de aluminio resistente a la corrosión
- Distribución de luz precisa. Ángulo del haz: 60° (posibilidad de 15° y 40°)
- LEDs COB CREE de alto rendimiento
- Temperatura de color disponible en 3000K, 4000K o 5500K
- Alta eficiencia >100 lm/W
- Tornillos y accesorios en acero inoxidable

CRI
>80

FP
>0.9

IP
65

IK
08

>100
lm/W

RoHS

CE

A++

EMC

CREE

LEDs

Acabado: N: Negro

P.V. P9000
P9000 3000K, 4000K o 5500K

25W
120.00€


45W
160.00€

70W
290.00€

100W
340.00€




P9001-25W



Lúmenes chip:
P9001-25W: 3250 lm
Lúmenes aplicación:
P9001-25W: 2580 lm




P9001-45W



Lúmenes chip:
P9001-45W: 5850 lm
Lúmenes aplicación:
P9001-45W: 4620 lm




P9001-70W



Lúmenes chip:
P9001-70W: 9100 lm
Lúmenes aplicación:
P9001-70W: 7200 lm



P9001-100W



Lúmenes chip:
P9001-100W: 13000 lm
Lúmenes aplicación:
P9001-100W: 10230 lm



P9001 25W, 45W, 70W Y 100W

- Proyector LED SMD
- Fundición de aluminio resistente a la corrosión
- Amplia distribución de la luz: 110°
- LEDs SMD CREE de alto rendimiento
- Temperatura de color disponible en 3000K, 4000K o 5500K
- Alta eficiencia >100 lm/W
- Tornillos y accesorios en acero inoxidable



Acabado: ☐ 01: Blanco

P.V. P9001



P9001 3000K, 4000K o 5500K

25W	45W	70W	100W
120.00€	160.00€	290.00€	340.00€

CAMPANAS LED





UF033-100W



Lúmenes chip:
UF033-100W: 12000 lm
Lúmenes aplicación:
UF033-100W: 10909 lm



UF033-150W





Lúmenes chip:
UF033-150W: 18000 lm
Lúmenes aplicación:
UF033-150W: 16211 lm



UF033-200W

NUEVO



Lúmenes chip:
UF033-200W: 24000 lm
Lúmenes aplicación:
UF033-200W: 21600 lm

UF033 100W, 150W Y 200W

- Campana LED UFO
- Disponible en 100W o 150W
- Fuente de alimentación 200-240VAC, PFC 0.9, 50/60Hz con protector 4KV línea y 6KV línea y tierra
- LED SMD 120 lm/W CRI80 EPSTAR
- Disipador de aluminio
- Ángulo de apertura sin reflector: 120° • Ángulo de apertura con reflector: 90°
- Temperatura color disponible: 5000K



Acabado: 19: Negro

P.V. UF033	100W	150W	200W
UF033 5000K	190.00€	225.00€	255.00€

Opción conector para dimmado ver pág. 177

P.V. DIFUSOR UF033	
DIFUSORUF033	22.00€




DIFUSOR UF033

CAMPANAS LED



UFO-100W




5 AÑOS DE GARANTÍA

Lúmenes chip:
UFO-100W: 15000 lm
Lúmenes aplicación:
UFO-100W: 12616 lm




UFO-150W



Lúmenes chip:
UFO-150W: 22500 lm
Lúmenes aplicación:
UFO-150W: 18924 lm



UFO-200W



Lúmenes chip:
UFO-200W: 30000 lm
Lúmenes aplicación:
UFO-200W: 25178 lm

UFO 100W, 150W, 200W Y 150W-EM

- Campana LED UFO
- Disponible en 100W, 150W, 200W y 150W con kit de emergencia
- Diseño atractivo y compacto con gran capacidad de disipación
- Pintura y recubrimiento anticorrosión
- LEDS NICHIA 757G, EFICIENCIA APLICACIÓN >124 lm/W
- Temperatura color disponible en 3000K, 4000K o 5000K
- Driver Meanwell con regulación 1-10V incluida
- Ángulo del haz: 120°. Opcional difusor de 90°
- Disipadores de aluminio de alta eficiencia
- Cristal templado • Tornillos y accesorios en acero inoxidable
- Consultar opciones de control y dimmado
- Disponible modelo UFO 150W con kit de emergencia 90 minutos a 20W

NUEVO



UFO-150W-EM



Acabado: 19: Negro

P.V. UFO	100W	150W	200W
UFO 3000K, 4000K o 5000K	236.00€	298.00€	388.00

P.V. UFO 150W CON KIT DE EMERGENCIA	
UFO 150W-EM 5000K	490.00€

NUEVO

Opción conector para dimmado ver pág. 177

ACCESORIOS UFO



UFO con Reflector de Aluminio

DIFUSOR DE ALUMINIO

- 90°
- Para UFO 100W, 150W, 200W y 150W-EM

P.V.

DIFUSORUFO90° **22.00€**



UFO con Reflector de Policarbonato

DIFUSOR DE POLICARBONATO

- 70°
- Para UFO 100W, 150W, 200W y 150W-EM

P.V.

DIFUSORUFO-PC **32.00€**



LIRA UFO

- Para UFO 100W, 150W, 200W y 150W-EM

P.V.

LIRAUFO **24.00€**

CAMPANAS LED



C5240 200W, 250W



C5240 90W

Lúmenes chip:
 C5240-90W: 11000 lm
 C5240-200W: 24000 lm
 C5240-250W: 29000 lm
 Lúmenes aplicación:
 C5240-90W: 8000 lm
 C5240-200W: 17600 lm
 C5240-250W: 22000 lm

CAMPANA C5240 90W, 200W Y 250W

- Campana LED con reflector liso de aluminio
- Disponible en 90W, 200W o 250W
- 90W: LED SMD de alta eficiencia >100 lm/W, Philips Lumileds
- 200W, 250W: LEDs CREE XML-2 alto rendimiento. Disipador activo núcleo líquido
- Alta eficiencia lumínica >90 lm/W
- Difusor disponible en 60° o 100°
- Temperatura color 7000K
- Tornillos y accesorios en acero inoxidable
- Campana de gran calidad-precio-eficiencia y altas prestaciones
- Consultar opciones de control y dimmado



P.V. C5240	90W	200W	250W
C5240 7000K	192.00€	453.00€	684.00€
Opción dimmado 0-10V ó PWM	consultar precios		

CAMPANAS LED LINEALES



490 x 138 x 116mm

CL5260-80W

Lúmenes chip:
CL5260-80W: 11200 lm
Lúmenes aplicación:
CL5260-80W: 10388 lm



722 x 138 x 116mm

CL5260-120W

Lúmenes chip:
CL5260-120W: 16800 lm
Lúmenes aplicación:
CL5260-120W: 15250 lm



954 x 138 x 116mm

CL5260-160W

Lúmenes chip:
CL5260-160W: 22400 lm
Lúmenes aplicación:
CL5260-160W: 20340 lm



Escuadra
ESC-CL5260



1186x 138 x 116mm

CL5260-200W

CL5260 80W, 120W, 160W Y 200W

- Campana LED lineal con disipador y placas de aluminio de alta eficiencia
- Disponible en 80W, 120W, 160W, 200W
- Pintura y recubrimiento anticorrosión
- Temperatura color disponible en 3000K, 4000K o 5000K
- Driver Meanwell con regulación 1-10V incluida
- Eficacia lumínica: >100 lm/W
- Lente PC (30°x70°, 60°x90°, 120°)
- LED Lumiled 3030
- Opciones de instalación: Suspendida mediante cable y soporte opcional para fijar en techo (2 uds.)
- Tornillos y accesorios en acero inoxidable



P.V. CL5260	80W	120W	160W	200W
CL5260 3000K, 4000K o 5000K	196.00€	255.00€	295.00€	335.00€

P.V. ESCUADRA FIJACIÓN

ESC-CL5260	10.60€
------------	--------

VIAL LED



Cabeza: Ancho x Largo x Alto
320 x 331 x 94mm

| Ø 65mm |

V5700

- Cabezal vial disponible en 100W, 120W y 150W
- Led Philips Lumileds 3030-224 pcs
- Cuerpo y chasis de aluminio
- Lente de policarbonato
- Ángulo 90° x 120°
- Incorpora brazo basculante para montaje en báculo o columna de Ø 50mm - 60mm
- Temperatura de color 5000K
- CRI>80
- Fuente Meanwell
- Disponibilidad de instalación fotocélula sensible a la luz
- Incluye un protector de sobretensiones transitorias
- Producto recomendado para instalaciones IDAE



Acabados: 
04: Gris

Lúmenes chip:

V5700-100W: 16500 lm

V5700-120W: 19200 lm

V5700-150W: 24000 lm

Lúmenes aplicación:

V5700-100W: 14627,45 lm

V5700-120W: 15638,26 lm

V5700-150W: 20519,97 lm



P.V.

V5700-100W 5000K **260.00€**

V5700-120W 5000K **280.00€**

V5700-150W 5000K **299.00€**

P.V. FOTOCÉLULA

FTV5700 **98.00€**

CABEZAL VIAL LED



V5500-50W 420 x 280 x 70mm



máx. 60mm



V5500-200W 750 x 280 x 70mm

SERIE V5500

- Cabezal vial disponible en 50W o 200W
- LED COB Edison de alta eficiencia
- Cuerpo acabado color aluminio
- Chasis de aluminio compacto y modular
- Ajuste de inclinación en el soporte, permite montaje en columna o báculo
- Lentes asimétricas de cristal de alto rendimiento y eficiencia
- Temperatura color disponible en 4000K
- Fuente con alto PFC y opciones de dimmado y control (MW HLG)
- Eficiencia lumínica: 110 lm/W
- Incluye un protector de sobretensiones transitorias
- Tornillos y accesorios en acero inoxidable

Lúmenes chip:
V5500 50W: 6500 lm
V5500 200W: 26000 lm
Lúmenes aplicación:
V5500 50W: 5465 lm
V5500 200W: 21860 lm



P.V. V5500	50W	200W
V5500 4000K	358.00€	720.00€
Opción dimmado	consultar precios	consultar precios
0-10V ó PWM	consultar precios	consultar precios

CABEZAL VIAL LED



V5600-60W 431.3 x 160 x 89.3mm



60mm

40mm

Acoples para fijación en columnas de 40 y 60mm incluidos



V5600-90W 431.3 x 160 x 89.3mm



Acople V5600

Ver página 169

SERIE V5600

- Luminaria vial compacta de aluminio disponible en 60W y 90W
- Fuente de alimentación MW con alto PFC y opciones de regulación
- Lentes de Policarbonato de 145x70°
- Junta de silicona para garantizar la IP
- Fuente integrada en el interior del brazo de fijación
- Opción de instalar protector SPD de sobretensiones
- Opción para montaje en báculo o columna de 40 y 60mm de diámetro
- Formato extraplano y diseño aerodinámico. Alta resistencia al viento
- Consultar opciones de control y dimmado

Lúmenes chip:

V5600-60W: 7020 lm

V5600-90W: 10470 lm

Lúmenes aplicación:

V5600-60W: 6105 lm

V5600-90W: 9108 lm



P.V. V5600

V5600 5000K

Opción dimmado

0-10V ó PWM

60W

228.00€

90W

307.50€

consultar precios

consultar precios

P.V. Acop-V5600

Acop-V5600

25.50€

FAROLAS ALUMBRADO PÚBLICO LED

F5600 VILLA LED

- Farola Villa LED 40W
- LED SMD Osram de alta eficiencia
- Difusor de policarbonato transparente u opal
- Temperatura color disponible en 3000K, 4000K y 5000K
- Fuente con alto PFC y opciones de dimmado y control (MW HLG)
- Incluye un protector de sobretensiones transitorias
- Opción de sistemas de telegestión
- Carcasa de fundición de aluminio, pintura electrostática en polvo con alta resistencia a la corrosión
- Junta de silicona resistente al calor
- Diferentes lentes asimétricas disponibles
- Tornillos y accesorios en acero inoxidable
- Disponible accesorios para montaje en columna
- Ver accesorios y acoples en página: 167 a 170
- Consultar opciones de control y dimmado



F5600-40W-OP

445 x 445 x 760mm

P.V. F5600-40W

F5600-40W-T-3000K, 4000K y 5000K	312.00€ *Difusor transparente (T)
F5600-40W-OP-3000K, 4000K y 5000K	312.00€ *Difusor opal (OP)

Lúmenes chip:
F5600-40W: 4300 lm
Lúmenes aplicación:
F5600-40: 3260 lm

F5700 FERNANDINA LED

- Farola Fernandina LED 40W
- LED SMD Osram de alta eficiencia
- Difusor de policarbonato granulado
- Temperatura color disponible en 3000K, 4000K y 5000K
- Fuente con alto PFC y opciones de dimmado y control (MW HLG)
- Incluye un protector de sobretensiones transitorias
- Opción de sistemas de telegestión
- Carcasa de fundición de aluminio, pintura electrostática en polvo con alta resistencia a la corrosión
- Junta de silicona resistente al calor
- Diferentes lentes asimétricas disponibles
- Tornillos y accesorios en acero inoxidable
- Disponible accesorios para montaje en columna
- Ver accesorios y acoples en página: 167 a 170



F5700-40W

Ø490 x 935 mm


Ø76mm

P.V. F5700-40W

F5700-40W-3000K, 4000K y 5000K	440.00€
--------------------------------	---------

Lúmenes chip:
F5700-40W: 4300 lm
Lúmenes aplicación:
F5700-40W: 2320 lm

FAROLAS ALUMBRADO PÚBLICO LED

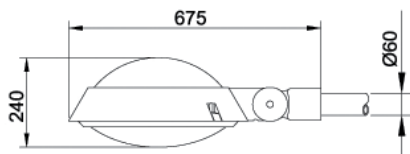

F5800-40W

F5800 SEMIGLOBO LED

- Farola semiglobo LED 40W
- LED SMD Osram de alta eficiencia
- Difusor de policarbonato transparente
- Temperatura color disponible en 3000K, 4000K y 5000K
- Fuente con alto PFC y opciones de dimmado y control (MW HLG)
- Incluye un protector de sobretensiones transitorias
- Opción de sistemas de telegestión
- Carcasa de fundición de aluminio, pintura electrostática en polvo con alta resistencia a la corrosión
- Junta de silicona resistente al calor
- Diferentes lentes asimétricas disponibles
- Tornillos y accesorios en acero inoxidable
- Disponible accesorios para montaje en columna
- Ver accesorios y acoples en página: 167 a 170



Lúmenes chip:
F5800-40W: 4300 lm
Lúmenes aplicación:
F5800-40W: 3495 lm



P.V. F5800-40W

F5800-40W 3000K, 4000K y 5000K 272.00€

ACCESORIOS PARA FAROLAS ALUMBRADO PÚBLICO LED

BF5600, BF5700 Y BF5800

- Brazos de farola para montaje en pared
- Pintura en polvo color negro
- BF5600-BF5700 para Villa y Fernandina
- BF5800 para Semiglobo
- Tornillos y accesorios en acero inoxidable

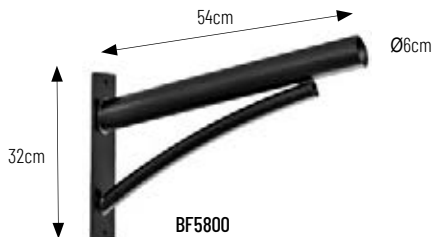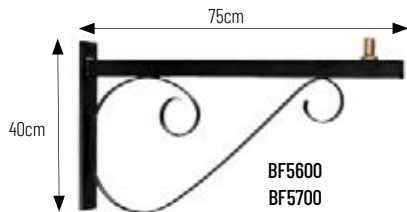

P.V. BF5600-BF5700 para referencias F5600 y F5700

BF5600-BF5700

68.00€

BF5800

44.00€


ACCESORIOS PARA FAROLAS ALUMBRADO PÚBLICO LED

CF376

- Columnas de farola para referencias F5600, F5700 y F5800
- Altura 3-4m, diámetro 76mm, pared 3mm
- Color negro

P.V. CF376

CF376-3m	168.00€
CF376-4m	208.00€

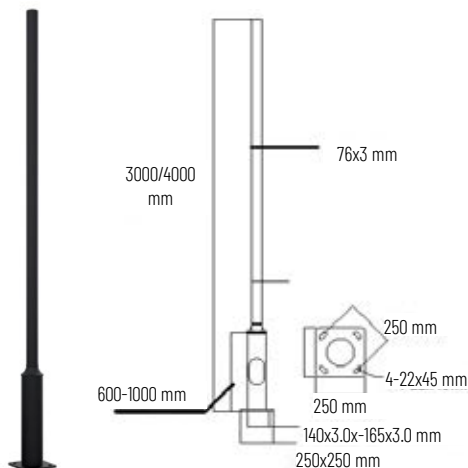

ACOP-F5600-F5700

- Acople para F5600 (Villa) y F5700 (Fernandina), para columna de 60mm de diámetro
- Pintura en polvo, color negro
- Tornillos y accesorios en acero inoxidable

P.V.

ACOP-F5600-F5700	15.60€
------------------	--------



ACOP-F5800

- Acople para F5800 (Semiglobo), para columna de 76mm de diámetro
- Pintura en polvo, color negro
- Tornillos y accesorios en acero inoxidable

P.V.

ACOP-F5800	15.60€
------------	--------



ACCESORIOS PARA FAROLAS ALUMBRADO PÚBLICO LED

KIT-PERNO


- Conjunto de 4 pernos con tuercas y arandelas
- Tornillos y accesorios en acero inoxidable

P.V.
KIT-PERNO 19.90€



PLACA-PERNOS

- Placa/plantilla de montaje para la instalación de pernos en hormigón
- Tornillos y accesorios en acero inoxidable




P.V.
PLACA-PERNOS 11.60€

ACOP-V5600

- Acople para instalación en columna de 60mm, permite colocación a 90° con inclinación $\pm 10^\circ$
- Diámetro 60mm para Luminarias y 60mm para montaje en Columna o Poste
- Tornillos y accesorios de Acero Inoxidable
- Aluminio Fundido y Pintado

P.V.
ACOP-V5600 25.50€

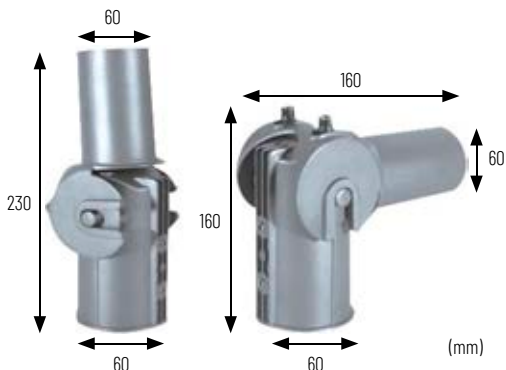

(mm)

735 gr

ACOPLES PARA FAROLAS ALUMBRADO PÚBLICO LED



ACPLB-VIL40W4K



ACPLB-FER-SEMI40W4K

KIT BASCULANTE 40W


- Kit basculante 30° • Disponible: cuadrado, redondo
- Tamaño aproximado:
 - Cuadrado: Interior 350x350mm, Exterior 360x360mm
 - Redondo: Ø410mm
- Diseñamos el módulo o las placas para cualquier farola
- Como fabricantes podemos reproducir cualquier tamaño
- Nuestro objetivo es convertir las antiguas farolas a LED cambiando las partes interiores
- LED SMD Osram de alta eficiencia
- Diferentes lentes asimétricas disponibles
- Conectores IP65 • Temperatura color: 3000K, 4000K y 5000K
- El montaje incluye la placa, el módulo LED, el driver Meanwell IP65 y la caja de conexiones con conectores IP65
- Incluye un protector de sobretensiones transitorias
- Consultar opciones de control y dimmado



P.V.

ACPLB-VIL40W 3000K, 4000K y 5000K 220.00€

ACPLB-FER-SEMI40W 3000K, 4000K y 5000K 220.00€



ACPLF-VIL40W4K



ACPLF-FER-SEMI40W4K

KIT PLACA FIJA 40W

- Kit placa fija • Disponible: cuadrado, redondo
- Tamaño aproximado:
 - Cuadrado: Interior 350x350mm, Exterior 360x360mm
 - Redondo: Ø410mm
- Diseñamos el módulo o las placas para cualquier farola. Como fabricantes podemos reproducir cualquier tamaño. Nuestro objetivo es convertir las antiguas farolas a LED cambiando las partes interiores
- LED SMD Osram de alta eficiencia
- Diferentes lentes asimétricas disponibles
- Conectores IP65 • Temperatura color: 3000K, 4000K y 5000K
- El montaje incluye la placa, el módulo LED, el driver Meanwell IP65 y la caja de conexiones con conectores IP65
- Incluye un protector de sobretensiones transitorias Consultar opciones de control y dimmado



P.V.

ACPLF-VIL40W 3000K, 4000K y 5000K 198.00€

ACPLF-FER-SEMI40W 3000K, 4000K y 5000K 198.00€

ACCESORIOS PARA APLICACIONES REGULACION LED



SL-02

- Sensor lumínico para función regulación Día-Noche
- Salida 1-10V máximo 15mA
- Permite conectar varias fuentes regulables 1-10 al mismo sensor (máx. 15mA carga)
- Ajuste mediante potenciómetro de la sensibilidad (máx. 3/4 de vuelta)
- Montaje para empotrar, superficie, o tubo LED (Accesorios Incluidos)
- Carcasa y accesorios de plástico

P.V. _____
SL-02 17.80€

NUEVO



SL-03

- Sensor crepuscular que atenúa automáticamente la iluminación a la luz natural disponible
- Rango de detección de 360°
- Fuente de alimentación 1-10 VDC
- Rango de regulación 1% - 100%

P.V. _____
SL-03 17.80€

NUEVO



SL-03-DALI

- Sensor Lumínico DALI, ajuste de luminosidad entre 2-500 lx
- Opción de función Autónoma de Iluminación en función de la luz ambiental
- Entrada de Pulsador para Función Manual de Encendido/Apagado y regulacion si se mantiene pulsado el Pulsador (PUSH)
- Máxima carga admitida 15 Drivers DALI

P.V. _____
SL-03-DALI 45.70€



DEC-01

- Detector de movimiento por microondas, versión para empotrar con sensor de luz ambiental 2-50lux tiempo y area de detección ajustables

P.V. _____
DEC-01 82.00€



DEC-02

- Detector Movimiento con función DayLight y maestro RF
- Permite controlar hasta 16 esclavos DEC-03 por modo radio frecuencia
- Salida 0-10V para función pasillo o dejar un mínimo de luminosidad en modo OFF
- Rangos de tiempo, recepción, Daylight y salida 0-10V ajustables

P.V. _____
DEC-02 64.00€

ACCESORIOS PARA APLICACIONES REGULACION LED



DEC-03

- Receptor Remoto RF, (No incluye sensor de movimiento)
- Necesita de la unidad DEC-02 para realizar la función de detección
- Salida 0-10V para función pasillo o dejar un mínimo de luminosidad en modo OFF
- Rangos de tiempo, recepción, Daylight y salida 0-10V ajustables

P.V.

DEC-03

89.50€



DEC-06

- Sensor de movimiento por microondas, alimentación 220 VAC, salida 220 VAC, máx. 400W
- Salida de tiempo y área ajustable con función crepuscular
- Medidas 90 x45 x30mm

P.V.

DEC-06

42.90€



DEC-08

- Sensor de movimiento por Microondas para montaje externo en pantallas estancas o similar
- Función Daylight ajustable
- Máxima carga LED 400W
- Rango detección ajustable, Tiempo ON/OFF ajustable

P.V.

DEC-08

52.80€



DEC-09-DALI

- Detector Standar-Alone PIR+HF superficie
- Detector de Presencia con sensor Crepuscular DALI
- Soporte para 20 luminarias max Carga Dali 40mA
- Función modo Broadcast
- Ajuste de modos de funcionamiento mediante selector rotativo
- Altura máxima de alcance 3m Radio 360° max 8-10m
- Programación mediante mando MP-DALI
- Entrada de pulsador para regulación manual

P.V.

DEC-09-DALI

99.80€

ACCESORIOS PARA APLICACIONES REGULACION LED



DEC-10

- Detector de presencia Standar-Alone PIR para empotrar con sensor crepuscular DALI
- Soporte para 20 luminarias max Carga Dali 40mA
- Función modo Broadcast
- Ajuste de modos de funcionamiento mediante selector rotativo
- Altura máxima de alcance 3m Radio 360° max 8-10m
- Entrada de Pulsador para regulación manual
- Sincronización para conexión Múltiples sensores
- Programación mediante mando MP-DALI

P.V.

DEC-10

112.70€

NUEVO



DEC-11

- Sensor de Presencia HF con Función Crepuscular y ajuste de luz Ambiental, Salida 1-10V Máxima Carga 400W
- Altura máxima de montaje 15m (anchura de haz 10m 360°)
- Ajuste de iluminación 50-500 lx
- Ajuste de tiempos de encendido, Tiempo de apagado con opción de valor de luminosidad 10-50%
- Ajuste de rango de Detección
- Opción de Programación con selector Incorporado o con Mando IR MP-DALI
- IP65, Consumo en reposo <1W

P.V.

DEC-11

98.80€

NUEVO



DEC-12

- Detector HF para Instalación hasta 12-15m de altura. Salida 1-10V
- Programación de Ajustes mediante Mando IR MP-DEC-12
- Ajustes de Tiempo de Encendido, Retardo con opción de ajuste de valor de Luminosidad 10-50%, Rango de alcance
- Incorpora la función Crepuscular para poder discriminar Día/Noche
- Máxima Carga 400W
- IP 65

P.V.

DEC-12

62.50€

ACCESORIOS PARA APLICACIONES REGULACION LED



MP-DALI

- Mando válido para programación y uso de los detectores DEC-09-DALI, DEC-10-DALI, DEC-11 y SL-03-DALI
- Permite las funciones de programación avanzada y ajustes manuales
- Funcionamiento mediante señal infrarroja, hay que apuntar al detector para que funcione

P.V.

MP-DALI

69.00€

NUEVO



MP-DEC12

- Mando a Distancia IR para programación de sensores DEC-12

P.V.

MP-DEC12

19.80€



CDEC-01/02 IP65

- Accesorio montaje IP-65 para sensores

P.V.

CDEC-01/02 IP65

19.60€



CDEC-01/02 IP20

- Accesorio montaje IP-20 para sensores

P.V.

CDEC-01/02 IP20

15.50€

ACCESORIOS PARA INSTALACIONES



SPD- 20-240P

- Protector de sobretensiones y transitorios
- Uso recomendado en instalaciones de exterior y alta potencia para prevenir sobretensiones transitorias y problemas derivados de la red de alimentación

P.V.

SPD-20-240P


27.80€

ACCESORIOS PARA APLICACIONES REGULACION LED




SPD-5-10KA-270VAC

- Protector de sobretensiones de 5-10 kA 270Vac para integrar Clase III
- Tensión estándar de trabajo 200-270Vac máx.
- Salida con manguera de 3 hilos, IP67
- Rápida conexión en Paralelo a la red
- Especial para productos de Iluminación LED, tanto integración como OEM
- Aconsejado en instalaciones de productos de potencia y zonas geográficas con muchas tormentas



ESQUEMA



FORMA DE CONECTAR

P.V.

SPD-5-10KA-270VAC

19.80€



DAP-04

- Pasarela Dali de 4 salidas a PWM con función Push
- Incorpora relé de salida para desconexión en canal 1

P.V.

DAP-04

57.60€

ACCESORIOS PARA APLICACIONES REGULACION LED



P-AC-150W

- TRIAC-AC con regulación mínima de carga máx. 150W
- Opción de sincronizar un máximo de 30 pastillas con el mismo pulsador
- Esquemas y configuraciones de montaje en páginas 214 a 219

P.V.

P-AC-150W

35.80€

KIT DE EMERGENCIA PARA APLICACIONES LED



EM-01

- Kit Emergencia 1 o 2h en CC y CV para aplicaciones LED
- Puede trabajar en modo CC máximo 60VDC
- Puede trabajar en modo CV 12 o 24 VDC máxima carga 2 A
- Permite trabajar con tiras LED y aplicaciones tipo Paneles, Downlight, Paneles 600x600 etc.

P.V.

1 Hora

EM-01-1H

68.90€

2 Horas

EM-01-2H

89.10€



Batería 1 Hora



Batería 2 Horas

ACCESORIOS PARA APLICACIONES REGULACION LED

C-2-DIM UFO

- Conector 2 pines IP66
- Conector hembra para regulación UFO (100W-150W-200W)

**IP
66**

P.V.

C-2-DIM UFO

6.20€



C-3-DIM P7001

- Conector 3 pines IP66
- Conector hembra para regulación P7001 (100W-150W-200W)

**IP
66**

P.V.

C-3-DIM P7001

6.99€



CD-IP66-3S

- Caja derivacion 3 salidas IP66
- Incorpora regleta rápida de conexión de 4 polos

**IP
66**

P.V.

CD-IP66-3S

8.80€



ACCESORIOS PARA APLICACIONES REGULACION LED



D-3S-IP66 3 POLOS

- Derivador 3 salidas con conector tornillo 3 polos 5A

P.V.

D-3S-IP66 3 POLOS

12.00€

IP
66



D-2-IP66 3 POLOS

- Derivador 2 salidas con conector tornillo 3 polos 5A

P.V.

D-2-IP66 3 POLOS

8.80€

IP
66



JC-3P-IP66

- Juego conectores estancos IP66 E 3 polos 5A
- Conexión de cables por soldadura en terminales internos

P.V.

JC-3P-IP66

9.40€

IP
66

LÁMPARAS LED



LED GU10 7W

- Lámpara LED SMD GU10 7W
- Casquillo GU10
- Driver aislado
- Funcionamiento a 220V
- Ángulo de apertura 110°



Ø 50 x 55mm

Lúmenes:
520

P.V. 3000K, 4000K o 6400K

Led GU10 7W3K	5.30€
Led GU10 7W4K	5.30€
Led GU10 7W4KD	9.70€
Led GU10 7W6K	5.30€

Dimmable TRIAC-AC



QR111 9W

- Lámpara LED QR111 9W
- Casquillo G53
- Driver externo incluido
- Funcionamiento a 220V
- Ángulo de apertura 45°



Ø 111 x 67mm

Lúmenes:
607

P.V. 2700K

Led QR111 9W2K	43.00€
----------------	--------



QR111 12W

- Lámpara LED QR111 12W
- Casquillo G53
- Driver externo incluido
- Funcionamiento a 220V
- Ángulo de apertura 45°



Ø 111 x 67mm

Lúmenes:
800

P.V. 2700K, 4000K o 6500K

Led QR111 12W2K	47.00€
Led QR111 12W4K	47.00€
Led QR111 12W6K	47.00€



QR111 15W

- Lámpara LED QR111 15W dimmable (regulación TRIAC-AC)
- Opal
- Casquillo G53
- Driver externo incluido
- Funcionamiento a 220V
- Ángulo de apertura 120°



Ø 111 x 67mm

Lúmenes:
950

P.V. 3000K o 4000K

Led QR111 15W 3000K	49.00€
Led QR111 15W 4000K	49.00€

LÁMPARAS LED



LED QR111-20W

- Lámpara LED QR111 20W
- Casquillo G53
- Driver externo incluido • Funcionamiento a 220V
- Ángulo de apertura 120°



Ø 110 x 85mm

Lúmenes:
1695

Ref.	Tª Color	P.V.
LEDQR111-20W 4K	4000K	58.60€
LEDQR111-20W 5K	5000K	58.60€



LED R63 8W E27

- Lámpara LED R63 8W
- Casquillo E27
- Driver IC aislado • Funcionamiento a 220V
- Ángulo de apertura >120°



Ø 63 x 106mm

Lúmenes:
580

Ref.	Tª Color	Portalámparas	P.V.
527R631-8W	3000K	E-27	3.80€
527R632-8W	4200K	E-27	3.80€



LED R50 5W E14

- Lámpara LED R50 5W
- Casquillo E14
- Driver IC aislado • Funcionamiento a 220V
- Ángulo de apertura >120°



Ø 50 x 90mm

Lúmenes:
430

Ref.	Tª Color	Portalámparas	P.V.
514R501-5W	3000K	E-14	3.80€
514R502-5W	4200K	E-14	3.80€



LED ESFÉRICA 5W E14

- Lámpara LED esférica 5W
- Casquillo E14
- Driver IC aislado • Funcionamiento a 220V
- Ángulo de apertura >120°



Ø 45 x 80mm

Lúmenes:
330

Ref.	Tª Color	Portalámparas	P.V.
514G451-5W	3000K	E-14	2.95€
514G452-5W	4200K	E-14	2.95€
514G453-5W	6000K	E-14	2.95€



LED ESFÉRICA 5W E27

- Lámpara LED esférica 5W • Casquillo E27
- Driver IC aislado • Funcionamiento a 220V
- Ángulo de apertura >120°



Ø 45 x 72mm

Lúmenes:
330

Ref.	Tª Color	Portalámparas	P.V.
527G451-5W	3000K	E-27	2.95€
527G452-5W	4200K	E-27	2.95€
527G453-5W	6000K	E-27	2.95€

LÁMPARAS LED



LED VELA PUNTA 5W E14

- Lámpara LED vela punta 5W
- Casquillo E14. Disponible E27 en 6000K
- Driver IC aislado
- Funcionamiento a 220V

CRI
>80

E14

E27

Ø 37 x 126mm

Lúmenes:
330

Ref.	Tª Color	Portalámparas	P.V.
514CF371-5W	3000K	E-14	2.95€
514CF372-5W	4200K	E-14	2.95€
514CF373-5W	6000K	E-14	2.95€
527CF373-5W	6000K	E-27	2.95€



LED VELA LISA 5W E14

- Lámpara LED vela lisa 5W
- Casquillo E14
- Driver IC aislado
- Funcionamiento a 220V

CRI
>80

E14

Ø 37 x 105mm

Lúmenes:
330

Ref.	Tª Color	Portalámparas	P.V.
514C371-5W	3000K	E-14	2.95€
514C372-5W	4200K	E-14	2.95€



LED VELA RÚSTICA 5W E27

- Lámpara LED vela rústica 5W
- Casquillo E27
- Driver IC aislado
- Funcionamiento a 220V

CRI
>80

E27

Ø 37 x 105mm

Lúmenes:
330

Ref.	Tª Color	Portalámparas	P.V.
527C2C371-5W	3000K	E-27	3.50€
527C2C372-5W	4200K	E-27	3.50€



LED A60 10W Y 12W

- Lámpara LED A60 en 10W y 12W
- Casquillo E27
- Driver IC aislado
- Funcionamiento a 220V

CRI
>80

E27

Ø 60 x 116mm

Ref.	Regulación	Tª Color	Porta.	P.V.
527A601-10W		3000K	E-27	3.50€
527A602-10W		4200K	E-27	3.50€
527A603-10W		6000K	E-27	3.50€
527A602-10W Dimmable TRIAC AC		4200K	E-27	5.90€
527A601-12W		3000K	E-27	4.30€
527A602-12W		4000K	E-27	4.30€
527A603-12W		6000K	E-27	4.30€
527A602-12W Dimmable TRIAC AC		4000K	E-27	7.20€

Lúmenes:
660

Lúmenes:
1050

LÁMPARAS LED



LED G9 3W

- Lámpara LED G9 3W
- Driver IC



Ø 16 x 50mm

Ref.	Tª Color	Portalámparas	P.V.
LedG93W3K	3000K	G9	5.90€
LedG93W4K	4000K	G9	5.90€

Lúmenes:
220



LED R80 9W E27

- Lámpara LED R80 9W
- Casquillo E27
- Driver IC aislado
- Funcionamiento a 220V



Ø 80 x 114mm

Ref.	Tª Color	Portalámparas	P.V.
LED80E273K	3000K	E-27	6.80€
LED80E274K	4200K	E-27	6.80€

Lúmenes:
740



LED R90 12W E27

- Lámpara LED R90 12W
- Casquillo E27
- Driver IC aislado
- Funcionamiento a 220V



Ø 90 x 118mm

Ref.	Tª Color	Portalámparas	P.V.
LED90E273K	3000K	E-27	7.90€
LED90E274K	4200K	E-27	7.90€

Lúmenes:
1080



LED PAR 38-12W

- Lámpara LED PAR 38 12W
- Casquillo E27
- Driver IC aislado
- Ángulo de apertura 30°



Ø 92.5 x 112.5mm

Ref.	Tª Color	Portalámparas	P.V.
LedPar38E274K	4000K	E-27	14.90€

Lúmenes:
700



LED PAR 30-15W

- Lámpara LED PAR 30 15W Dimmable (regulación TRIAC-AC)
- Casquillo E27
- Driver IC aislado
- Ángulo de apertura 70°



Ø 92.5 x 112.5mm

Ref.	Tª Color	Porta.	P.V.
LedPar30E27-15W Dimmable	4000K	E-27	13.90€

Lúmenes:
950

PLAFONES LED IP44

:: DECORATIVO ::

NUEVO



IP44

130-4P

130-4P IP44 24W

- Plafon LED 4 brazos, 6W cada uno
- Consumo real: 24W
- Acabado cromo (3000K o 4000K) o cuero (4000K)
- IP 44. Adecuado para baño
- Materiales: aluminio y PC
- Dimensiones: Largo 61 x Ancho 61 x Alto 7 cm
- Consultar opciones de regulación y control

Acabados: Cromo Cuero



Ref.	Tª Color	Acabado	P.V.
130-4P	3000K o 4000K	Cromo	116.60€
130-4P-CU	4000K	Cuero	116.60€

NUEVO



IP44

131-2P

131-2P IP44 24W

- Plafon LED 2 brazos, 12W cada uno
- Consumo real: 24W
- Acabado cromo (3000K o 4000K) o cuero (4000K)
- IP 44. Adecuado para baño
- Materiales: aluminio y PC
- Dimensiones: Largo 75 x Ancho 27 x Alto 7 cm
- Consultar opciones de regulación y control

Acabados: Cromo Cuero



Ref.	Tª Color	Acabado	P.V.
131-2P	3000K o 4000K	Cromo	94.60€
131-2P-CU	4000K	Cuero	94.60€

APLIQUES LED IP44

:: DECORATIVO ::

NUEVO

IP44



138BV-12W

138BV-12W IP44

- Aplique LED basculante para pared o espejo, 12W
- Consumo real: 12W
- Acabado cromo (3000K o 4000K) o cuero (4000K)
- IP 44. Adecuado para baño
- Materiales: aluminio y PC
- Dimensiones: Largo 49 x Ancho 8 x Alto 6.5 cm
- Consultar opciones de regulación y control

Acabados:  Cromo  Cuero



Ref.	Tª Color	Acabado	P.V.
138BV-12W	3000K o 4000K	Cromo	57.20€
138BV-12W-CU	4000K	Cuero	57.20€

NUEVO



138FIJO-12W

IP44

138FIJO-12W IP44

- Aplique LED fijo para pared o espejo, 12W en cromo
- Disponible en 3000K o en 4000K
- Perfecto para espejo e iluminacuadros
- IP 44. Adecuado para baño
- Materiales: aluminio y PC
- Dimensiones: Largo 120 x Ancho 6.6 x Alto 6 cm
- Consultar opciones de regulación y control

Acabados:  Cromo



Ref.	Tª Color	Acabado	P.V.
138FIJO-12W	3000K o 4000K	Cromo	81.40€

NUEVO

IP44



138FIJO-6W

138FIJO-6W IP44

- Aplique LED fijo para pared o espejo, 6W en cromo
- Disponible en 3000K o en 4000K
- Perfecto para espejo e iluminacuadros
- IP 44. Adecuado para baño
- Materiales: aluminio y PC
- Dimensiones: Largo 60 x Ancho 6.6 x Alto 6 cm
- Consultar opciones de regulación y control


Acabados:  Cromo



Ref.	Tª Color	Acabado	P.V.
138FIJO-6W	3000K o 4000K	Cromo	57.80€

LED IP20

:: DECORATIVO ::

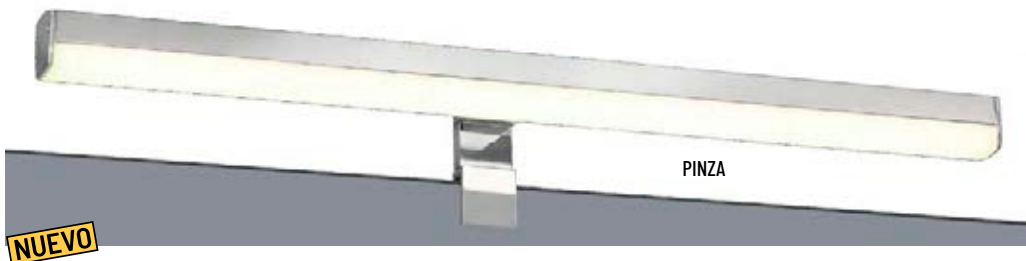

NUEVO

PINZA 12W

- Pinza fija LED 12W para espejo
- Acabado cromo (3000K o 4000K) o cuero (4000K)
- Materiales: aluminio y PC
- Dimensiones: Largo 49 x Ancho 9 x Alto 6.5 cm
- Consultar opciones de regulación y control

Acabados:  Cromo  Cuero



Ref.	Tª Color	Acabado	P.V.
PINZA	3000K o 4000K	Cromo	50.70€
PINZA-CU	4000K	Cuero	50.70€



L7003-18W

NUEVO

L7003 18W

- Lámpara de techo LED 18W acabado cromo
- Disponible en cromo (3000K o 4000K)
- Materiales: aluminio y PC
- Dimensiones: Largo 98 x Ancho 8.5 x Alto 33 cm
- Consultar opciones de regulación y control

Acabados:  Cromo



Ref.	Tª Color	Acabado	P.V.
L7003-18W	3000K o 4000K	Cromo	82.70€

COLGANTES LED

:: DECORATIVO ::

ESTOCOLMO 171C 36W **NUEVO**

- Colgante redondo en aluminio y PC
- Disponible en acabado blanco (3000K o 4000K) y en gris, café y negro (4000K)
- Dimensiones: Diámetro 60 x Alto 6 cm
- Cable ajustable 120cm




Ref.	Tª Color	Acabado	P.V.
ESTOCOLMO171C-B/36W	3000K o 4000K	Blanco	175.80€
ESTOCOLMO171C-C/36W	4000K	Café	175.80€
ESTOCOLMO171C-G/36W	4000K	Gris	175.80€
ESTOCOLMO171C-N/36W	4000K	Negro	175.80€



ESTOCOLMO171-C/36W



ESTOCOLMO171-G/36W



MOSCU 172C 28W **NUEVO**

- Colgante cuadrado en aluminio y PC
- Disponible en acabado blanco (3000K o 4000K) y negro (4000K)
- Dimensiones: 45 x 45 x Alto 8.5 cm
- Cable ajustable 120cm



Ref.	Tª Color	Acabado	P.V.
MOSCU172C-B/28W	3000K o 4000K	Blanco	155.40€
MOSCU172C-N/28W	4000K	Negro	155.40€



MOSCU172-B/36W




COLGANTES LED

:: DECORATIVO ::

PRAGA 173C 28W **NUEVO**

- Colgante cuadrado en aluminio y PC
- Disponible en acabado blanco (3000K o 4000K) y en gris (4000K)
- Dimensiones: 45 x 45 x Alto 8.5 cm
- Cable ajustable 120cm



Ref.	Tª Color	Acabado	P.V.
PRAGA173C-B/28W	3000K o 4000K	Blanco	145.40€
PRAGA173C-G/28W	4000K	Gris	145.40€



PRAGA173-G/28W



PRAGA173-B/28W

PLAFONES LED

:: DECORATIVO ::

NUEVO

MINIMAL 175P 28W

- Plafón cuadrado en aluminio y PC
- Disponible en acabado gris (4000K)
- Dimensiones: 45 x 45 x Alto 8.5 cm



MINIMAL175P/28W

Ref.	Tª Color	Acabado	P.V.
MINIMAL175P/28W	4000K	Gris	155.40€

PLAFONES LED

:: DECORATIVO ::

NUEVO

MILAN 176 36W

- Plafón cuadrado en aluminio y PC
- Disponible en acabado gris (4000K)
- Dimensiones: 45 x 45 x Alto 8.5 cm



MILAN176P/36W

Acabados:
Gris



Ref.	Tª Color	Acabado	P.V.
MILAN176P/36W	4000K	Gris	181.80€

COLGANTES LED

:: DECORATIVO ::

OSLO 177C 36W **NUEVO**

- Colgante redondo en aluminio y PC
- Disponible en acabado blanco (3000K o 4000K) y en café y negro (4000K)
- Dimensiones: Diámetro 45 x 45 cm
- Cable ajustable



Acabados:
Blanco



Café



Negro



Ref.	Tª Color	Acabado	P.V.
OSLO177-B/36W	3000K o 4000K	Blanco	169.70€
OSLO177-C/36W	4000K	Café	169.70€
OSLO177-N/36W	4000K	Negro	169.70€



OSLO177C-B/36W

PLAFONES LED

:: DECORATIVO ::

NUEVO

MONA-400 30W

- Plafón redondo en metal y acrílico
- Disponible en acabado blanco y negro
- Dimensiones: Diámetro 40 x Alto 10 cm
- Temperatura color 4000K
- Consultar opciones de regulación y control



MONA-400/19-4K

Acabados:



Ref.	W	Tª Color	Acabado	P.V.
MONA-400/01-4K	30W	4000K	Blanco	66€
MONA-400/19-4K	30W	4000K	Negro	66€

NUEVO

MONA-600 60W

- Plafón redondo en metal y acrílico
- Disponible en acabado blanco y negro
- Dimensiones: Diámetro 60 x Alto 10 cm
- Temperatura color 4000K
- Consultar opciones de regulación y control



MONA-600/01-4K

Acabados:



Ref.	W	Tª Color	Acabado	P.V.
MONA-600/01-4K	60W	4000K	Blanco	118€
MONA-600/19-4K	60W	4000K	Negro	118€

NUEVO

MONA-800 80W

- Plafón redondo en metal y acrílico
- Disponible en acabado blanco y negro
- Dimensiones: Diámetro 80 x Alto 10 cm
- Temperatura color 4000K
- Consultar opciones de regulación y control



MONA-800/19-4K

Acabados:



Ref.	W	Tª Color	Acabado	P.V.
MONA-800/01-4K	80W	4000K	Blanco	190€
MONA-800/19-4K	80W	4000K	Negro	190€

NUEVO



Acabados:
01: Blanco



19: Negro



CLARA-500 48W

CLARA-500/01-4K

- Plafón cuadrado en metal y acrílico
- Disponible en acabado blanco y negro
- Dimensiones: Largo 50 x Ancho 50 x Alto 10 cm
- Temperatura color 4000K
- Consultar opciones de regulación y control



Ref.	W	Tª Color	Acabado	P.V.
CLARA-500/01-4K	48W	4000K	Blanco	124€
CLARA-500/19-4K	48W	4000K	Negro	124€

NUEVO



Acabados:
01: Blanco



19: Negro



TOLO-600 48W

TOLO-600/01-4K

- Plafón rectangular en metal y acrílico
- Disponible en acabado blanco y negro
- Dimensiones: Largo 60 x Ancho 40 x Alto 10 cm
- Temperatura color 4000K
- Consultar opciones de regulación y control



Ref.	W	Tª Color	Acabado	P.V.
TOLO-600/01-4K	48W	4000K	Blanco	118€
TOLO-600/19-4K	48W	4000K	Negro	118€

PLAFONES LED
:: DECORATIVO ::
NUEVO

1129P/1-3K

150 x 150 x 55 mm

1129RO/1-3K
1129/1 4W

- Plafón de una luz 4W de aluminio y cristal
- Acabados en oro o plata
- Temperatura color: 3000K



Ref.	W	Tª Color	Acabado	P.V.
1129P/1-3K	4W	3000K	Plata	24.80€
1129RO/1-3K	4W	3000K	Oro	24.80€

NUEVO

1129P/2-3K
1129RO/2-3K

300 x 150 x 57 mm

1129/2 8W

- Plafón de dos luces 8W de aluminio y cristal
- Acabados en oro o plata
- Temperatura color: 3000K



Ref.	W	Tª Color	Acabado	P.V.
1129P/2-3K	8W	3000K	Plata	36.40€
1129RO/2-3K	8W	3000K	Oro	36.40€

NUEVO

1129P/4-3K


300 x 300 x 60 mm

1129/4 12W

- Plafón de cuatro luces 12W de aluminio y cristal
- Acabados en oro o plata
- Temperatura color: 3000K



Ref.	W	Tª Color	Acabado	P.V.
1129P/4-3K	12W	3000K	Plata	59.80€
1129RO/4-3K	12W	3000K	Oro	59.80€

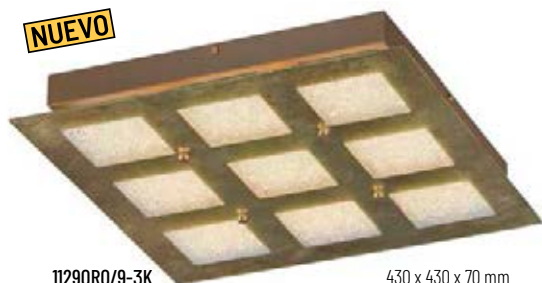NUEVO

1129RO/9-3K

430 x 430 x 70 mm

1129/9 36W

- Plafón de nueve luces 36W de aluminio y cristal
- Acabados en oro o plata
- Temperatura color: 3000K



Ref.	W	Tª Color	Acabado	P.V.
1129P/9-3K	36W	3000K	Plata	105€
1129RO/9-3K	36W	3000K	Oro	105€

PLAFONES LED

:: DECORATIVO ::



1128R0/18W-4K

Ø420 x 70 mm



1128P/18W-4K

1128 18W

NUEVO

- Plafón 18W
- Acabados en pan de oro o de plata
- Regulación 3 niveles. Tiene 3 niveles diferentes de encendido en los cuales se encienden diferentes zonas de el plafón



Ref.	W	Tª Color	Acabado	P.V.
1128P/18W-4K	18W	4000K	Pan de plata	125.20€
1128R0/18W-4K	18W	4000K	Pan de oro	125.20€



AURORA174/24W-B

Ø405 x 85 mm

NUEVO

AURORA 174 24W Y 36W

- Plafón de 24W o 36W
- Acabados en plata o blanco
- Difusor efecto cristales
- Fabricado en aluminio y acrílico



Ref.	W	Ø mm	Tª Color	Acabado	P.V.
AURORA174/24W-P	24W	405	4000K	Plata	66.00€
AURORA174/24W-B	24W	405	4000K	Blanco	66.00€
AURORA174/36W-P	36W	480	4000K	Plata	87.60€
AURORA174/36W-B	36W	480	4000K	Blanco	87.60€

Ø480 x 85 mm

AURORA174/36W-P



PLAFONES LED

:: DECORATIVO ::

NUEVO



Ø340 x 120 mm

ELEGANCE190P/5R-40W4K

ELEGANCE 190 5R 40W

- Plafón redondo de 5 luces redondas con difusor acristalado
- Fabricado en acero inoxidable acabado cromo y cristales k5



Ref.	W	Tª Color	Acabado	P.V.
ELEGANCE190P/5R-40W4K	40W	4000K	Cromo	168€

NUEVO



Ø440 x 120 mm

ELEGANCE190P/8R-65W4K

ELEGANCE 190 8R 65W

- Plafón redondo de 8 luces redondas con difusor acristalado
- Fabricado en acero inoxidable acabado cromo y cristales k5



Ref.	W	Tª Color	Acabado	P.V.
ELEGANCE190P/8R-65W4K	65W	4000K	Cromo	248€

PLAFONES LED

:: DECORATIVO ::



MONTECARLO301P VERDE

Ø400 x 155 mm



MONTECARLO301P ROJO



MONTECARLO301P BLANCO



MONTECARLO301P NEGRO

NUEVO

MONTECARLO 301 P

- Plafón redondo de 30W
- Acabados rojo, verde, negro o blanco
- Fabricado en metal y acrílico



Lúmenes:
2500

Ref.	W	Tª Color	Acabado	P.V.
MONTECARLO301P	30W	4000K	Rojo, Verde, Negro o Blanco	167.20€

LÁMPARAS COLGANTES LED

:: DECORATIVO ::



NUEVO

MONTECARLO 301 T

- Lámpara colgante redonda de 30W
- Acabados rojo, verde, negro o blanco
- Fabricado en metal y acrílico
- Cable ajustable 1m



Lúmenes:
2500

Ref.	W	Tª Color	Acabado	P.V.
MONTECARLO301T	30W	4000K	Rojo, Verde, Negro o Blanco	167.20€



Ø400 x 1550 mm

MONTECARLO301PS VERDE

MONTECARLO301PS ROJO

MONTECARLO301PS NEGRO

MONTECARLO301PS BLANCO


NUEVO

MONTECARLO 301 PS

- Lámpara de pie de salón redonda de 30W
- Acabados rojo, verde, negro o blanco
- Fabricado en metal y acrílico



Lúmenes:
2500



Ref.	W	Tª Color	Acabado	P.V.
MONTECARLO301PS	30W	4000K	Rojo, Verde, Negro o Blanco	194.80€

LÁMPARAS DE SOBREMESA LED


:: DECORATIVO ::



MONTECARLO301S VERDE



MONTECARLO301S ROJO



MONTECARLO301S BLANCO



MONTECARLO301S NEGRO

Ø400 x 500 mm

NUEVO

MONTECARLO 301S

- Lámpara de sobremesa redonda de 30W
- Acabados rojo, verde, negro o blanco
- Fabricado en metal y acrílico



Lúmenes:
2500

Ref.	W	Tª Color	Acabado	P.V.
MONTECARLO301S	30W	4000K	Rojo, Verde, Negro o Blanco	177.20€

COLGANTES LED

:: DECORATIVO ::

CIRCUS 113 30W **NUEVO**

- Colgante circular
- Fabricado en aluminio, difusor de silicona
- Disponible en acabado blanco mate (3000K o 4000K)
- Ilumina por la parte exterior del aro
- Muy bonito y decorativo
- Dimensiones: Diámetro 56 x 8 x 57 cm
- Cable ajustable de 1 m
- Opción de regulación y control



Ref.	Tª Color	Acabado	P.V.
CIRCUS133/30W	3000K o 4000K	Blanco	83.90€



CIRCUS133/30W

COLGANTES LED

:: DECORATIVO ::

BOMBILLA 114 26W **NUEVO**

- Colgante en forma de bombilla con dos tipos de luz diferentes
- Fabricado en aluminio, difusor de silicona, campana acrílica
- Disponible en acabado blanco mate (3000K o 4000K)
- El exterior de la lámpara está compuesto por SMD y difusor de silicona unido a un COB que lanza luz hacia abajo e ilumina la parte superior acrílica
- Dimensiones: Diámetro 53 x 12 x 27 cm
- Cable ajustable de 1 m
- Opción de regulación y control



Ref.	Tª Color	Acabado	P.V.
BOMBILLA114/30W	3000K o 4000K	Blanco	83.50€



BOMBILLA114/30W

APLIQUE LED

:: DECORATIVO ::

NUEVO

140/8A

- Aplique 8W
- Acabados en blanco o negro
- Fabricado en aluminio y metacrilato
- Tamaño: Diámetro 150 x H150 mm
- Temperatura color: 4000K



Lúmenes:
264

Ref.	W	Tª Color	Acabado	P.V.
140/8A-4K	8W	4000K	Negro o Blanco	39.80€

Acabados:

Blanco

Negro



140/8A-B-4K



140/8A-N-4K

LÁMPARAS DE SOBREMESA LED

:: DECORATIVO ::

140/18S

- Lámpara de sobremesa 18W
- Acabados en blanco o negro
- Fabricado en aluminio y metacrilato
- Tamaño: Diámetro 250 x H200 mm
- Temperatura color: 4000K



Lúmenes:
846

Ref.	W	Tª Color	Acabado	P.V.
140/18S-4K	18W	4000K	Negro o Blanco	53.60€

Acabados:

Blanco

Negro



140/18S-B-4K

PLAFONES LED

:: DECORATIVO ::

140/24P

- Plafón 24W
- Acabados en blanco o negro
- Fabricado en aluminio y metacrilato
- Tamaño: Diámetro 350 x H260 mm
- Temperatura color: 4000K



Lúmenes:
1920

Ref.	W	Tª Color	Acabado	P.V.
140/24P-4K	24W	4000K	Negro o Blanco	107.60€

Acabados:

Blanco

Negro



140/24P-N-4K



140/24P-B-4K

PLAFONES LED

:: DECORATIVO ::

NUEVO



SEVILLA178/35-B



SEVILLA178/35-N

Acabados:



Negro



SEVILLA 178 21W Y 27W

- Plafón circular
- Fabricado en aluminio, con difusor de metacrilato efecto cristal
- Acabados en blanco o negro
- Dos tamaños: 21W: Diámetro 350 x H80 mm 27W: Diámetro 500 x H80 mm
- Temperatura color: 4000K



Ref.	W	Tª Color	Acabado	P.V.
SEVILLA178/35	21W	4000K	Negro o Blanco	95.60€
SEVILLA178/50	27W	4000K	Negro o Blanco	151.60€

NUEVO



MALAGA179/35-B



MALAGA179/35-N

Acabados:



Negro



MALAGA 179 24W Y 32W


- Plafón cuadrado
- Fabricado en aluminio, con difusor de metacrilato efecto cristal
- Acabados en blanco o negro
- Dos tamaños: 24W: 350 x 350 x H80 mm 32W: 450 x 450 x H80 mm
- Temperatura color: 4000K



Ref.	W	Tª Color	Acabado	P.V.
MALAGA179/35	21W	4000K	Negro o Blanco	99.60€
MALAGA179/45	27W	4000K	Negro o Blanco	155.60€



4136-01 Blanco



4136

- Empotrable redondo fijo de fundición de aluminio
- Válido para lámparas halógenas dicroicas 50W en 12V
- Portalámparas GX5.3 (12V)
- Posibilidad de suministrar con lámpara y transformador
- IP54



-01 Blanco




-02 Níquel

Ref.	Acabados	Materiales	P.V.
4136-01	Blanco (pintura)	Aluminio	17.80€
4136-02	Níquel (baño)	Aluminio	18.80€



4137-01 Blanco



4137

- Empotrable redondo fijo de fundición aluminio
- Válido para lámparas halógenas dicroicas 50W en 12V
- Portalámparas GX5.3 (12V)
- Posibilidad de suministrar con lámpara y transformador
- IP54



-01 Blanco



-02 Níquel

Ref.	Acabados	Materiales	P.V.
4137-01	Blanco (pintura)	Aluminio	15.00€
4137-02	Níquel (baño)	Aluminio	16.00€

DOWNLIGHTS ELECTRÓNICOS




3000-02



-02 Níquel

3000-02

- Downlight de acero para empotrar en falso techo
- Acabado níquel. Cristal mate
- Para 2 lámparas electrónicas de 26W G24Q-3
- Equipo electrónico incluido
- Posibilidad de suministro con lámparas Conalux, Philips u Osram



Ref.	Acabado	Materiales	P.V. sin lámpara	P.V. con lámpara CONALUX	P.V. con lámpara PHILIPS u OSRAM
3000-02	Níquel	Acero	25.80€	27.20€	30.90€




3003-02



-02 Níquel

3003-02

- Downlight de acero para empotrar en falso techo
- Acabado níquel. Cristal mate
- Para 2 lámparas de 20W de bajo consumo E27
- Posibilidad de suministro con lámparas Conalux



Ref.	Acabado	Materiales	P.V. sin lámpara	P.V. con lámpara CONALUX
3003-02	Níquel	Acero	11.60€	19.90€



3032-02




-02 Níquel

-05 Cromo

3032

- Downlight de aluminio para empotrar en falso techo
- Acabado níquel o cromo. Cristal mate
- Para 2 lámparas electrónicas de 13W G24Q-1
- Equipo electrónico incluido
- Posibilidad de suministro con lámparas Philips u Osram



Ref.	Acabado	Materiales	P.V. sin lámpara	P.V. con lámpara PHILIPS u OSRAM
3032-02	Níquel	Aluminio	28.60€	32.50€
3032-05	Cromo	Aluminio	28.60€	32.50€


DOWNLIGHTS ELECTRÓNICOS



3040-02

3040

- Downlight de acero para empotrar en falso techo
- Acabado blanco o níquel. Cristal mate
- Para 2 lámparas electrónicas de 26W G24Q-3
- Equipo electrónico incluido
- Posibilidad de suministro con lámparas Conalux, Philips u Osram



-01 Blanco -02 Níquel


Ref.	Acabado	Materiales	P.V. sin lámpara	P.V. con lámpara CONALUX	P.V. con lámpara PHILIPS u OSRAM
3040-01	Blanco	Acero	30.10€	31.50€	34.00€
3040-02	Níquel	Acero	31.40€	32.80€	35.30€



3050-02

3050

- Downlight de acero para empotrar en falso techo
- Acabado blanco o níquel. Cristal mate
- Para 2 lámparas electrónicas de 26W G24Q-3
- Equipo electrónico incluido
- Posibilidad de suministro con lámparas Conalux, Philips u Osram



-01 Blanco -02 Níquel


Ref.	Acabado	Materiales	P.V. sin lámpara	P.V. con lámpara CONALUX	P.V. con lámpara PHILIPS u OSRAM
3050-01	Blanco	Acero	26.90€	28.30€	30.80€
3050-02	Níquel	Acero	30.40€	31.80€	34.30€



3060-02

3060

- Downlight de aluminio para empotrar en falso techo
- Acabado blanco o níquel. Cristal mate
- Para 2 lámparas electrónicas de 13W G24Q-1
- Equipo electrónico incluido
- Posibilidad de suministro con lámparas Philips u Osram
- IP54



-01 Blanco -02 Níquel

Ref.	Acabado	Materiales	P.V. sin lámpara	P.V. con lámpara PHILIPS u OSRAM
3060-01	Blanco	Aluminio	41.10€	45.00€
3060-02	Níquel	Aluminio	42.40€	46.30€


DOWNLIGHTS ELECTRÓNICOS



3061-02



01 Blanco 02 Níquel



3061 • IP54

- Downlight de aluminio para empotrar en falso techo
- Acabado blanco o níquel. Cristal mate
- Para 2 lámparas electrónicas de 26W G24Q-3
- Equipo electrónico incluido
- Posibilidad de suministro con lámparas Conalux, Philips u Osram


Ref.	Acabado	Materiales	P.V. sin lámpara	P.V. con lámpara CONALUX	P.V. con lámpara PHILIPS u OSRAM
3061-01	Blanco	Aluminio	41.10€	42.50€	45.00€
3061-02	Níquel	Aluminio	42.40€	43.80€	46.30€



3070-01



01 Blanco 02 Níquel



3070

- Downlight de aluminio para empotrar en falso techo
- Acabado blanco o níquel. Cristal mate
- Para 2 lámparas electrónicas de 26W G24Q-3
- Equipo electrónico incluido
- Posibilidad de suministro con lámparas Conalux, Philips u Osram


Ref.	Acabado	Materiales	P.V. sin lámpara	P.V. con lámpara CONALUX	P.V. con lámpara PHILIPS u OSRAM
3070-01	Blanco	Aluminio	33.60€	35.00€	37.50€
3070-02	Níquel	Aluminio	35.60€	37.00€	39.50€



3071-02



02 Níquel



3071

- Downlight de aluminio para empotrar en falso techo
- Acabado níquel. Cristal mate
- Para 2 lámparas electrónicas de 26W G24Q-3
- Equipo electrónico incluido
- Posibilidad de suministro con lámparas Conalux, Philips u Osram

Ref.	Acabado	Materiales	P.V. sin lámpara	P.V. con lámpara CONALUX	P.V. con lámpara PHILIPS u OSRAM
3071-02	Níquel	Aluminio	29.40€	30.80€	33.30€

DOWNLIGHTS ELECTRÓNICOS





3075-01



-01 Blanco



-02 Níquel



3075

- Downlight de aluminio para empotrar en falso techo
- Acabado blanco o níquel. Cristal transparente
- Para lámpara 70W Halogenuro Metálico
- Posibilidad de suministro con equipo electrónico o magnético
- Posibilidad de suministro con lámpara Conalux, Philips u Osram

Ref.	P.V. sin equipo y sin lámpara	P.V. con equipo electrónico y lámpara PHILIPS u OSRAM
3075-01 70W	18.05€	105.95€
3075-02 70W	19.75€	110.15€



Ref.	P.V. con equipo magnético y lámpara CONALUX	P.V. con equipo magnético y lámpara PHILIPS u OSRAM
3075-01 70W	69.90€	79.90€
3075-02 70W	73.60€	84.05€



3076-01



-01 Blanco



190x110mm

3076

- Downlight basculante de aluminio para empotrar en falso techo
- Acabado blanco. Cristal transparente
- Para lámpara 70W de Halogenuro Metálico
- Posibilidad de suministro con equipo electrónico o magnético
- Posibilidad de suministro con lámpara Conalux, Philips u Osram

Ref.	P.V. sin equipo y sin lámpara	P.V. con equipo electrónico y lámpara PHILIPS u OSRAM
3076-01 70W	18.50€	112.50€

Ref.	P.V. con equipo magnético y lámpara CONALUX	P.V. con equipo magnético y lámpara PHILIPS u OSRAM
3076-01 70W	70.90€	79.90€

DOWNLIGHTS ELECTRÓNICOS




3080-01



3080

- Downlight de aluminio para empotrar en falso techo
- Acabado blanco, níquel o titanio. Cristal mate
- Para 2 lámparas electrónicas de 26W G24Q-3
- Equipo electrónico incluido
- Posibilidad de suministro con lámparas Conalux, Philips u Osram



Ref.	Acabado	Materiales	P.V. sin lámpara	P.V. con lámpara CONALUX	P.V. con lámpara PHILIPS u OSRAM
3080-01	Blanco	Aluminio	31.50€	32.90€	35.40€
3080-02	Níquel	Aluminio	32.70€	34.10€	36.60€
3080-04	Titanio	Aluminio	32.70€	34.10€	36.60€




3080-02



3080 E27

- Downlight de aluminio para empotrar en falso techo
- Acabado níquel. Cristal mate
- Para 2 lámparas electrónicas de 20W E27



Ref.	Acabado	Materiales	P.V. sin lámpara	P.V. con lámpara CONALUX
3080-02 E27	Níquel	Aluminio	21.40€	29.20€




3090-04



3090

- Downlight de aluminio para empotrar en falso techo
- Acabado blanco o titanio. Cristal mate
- Para 2 lámparas electrónicas 26W/42W G24Q-4
- Equipo electrónico TRIDONIC incluido

Ref.	Acabado	P.V. sin lámpara
3090-01	Blanco	49.95€
3090-04	Titanio	49.95€



FOCOS HM

8001


- Foco interior para lámpara Par30-HM 70W
- Disponible en blanco o negro
- Posibilidad de suministro con equipo y lámpara Par30-HM 70W Philips u Osram
- Equipo no solidario a la luminaria (SE INSTALA FUERA DEL PROYECTOR)
- Posibilidad de suministrar para empotrar



Ref.	Acabado	Materiales	P.V. SIN equipo y SIN lámpara	P.V. CON equipo y lámpara PAR30 PHILIPS u OSRAM
8001-N	Negro	Aluminio	45.00€	135.00€
8001-B	Blanco	Aluminio	45.00€	135.00€



8001-N



8002


- Foco para lámpara Rx7S 70W o 150W
- Disponible en blanco o negro
- Posibilidad de suministro con equipo y lámpara Rx7S 70W o 150W Philips, Osram o Conalux
- Equipo no solidario a la luminaria (SE INSTALA FUERA DEL PROYECTOR)



Ref.	Acabado	Materiales	P.V. CON equipo lámpara CONALUX	P.V. CON equipo y lámpara PHILIPS u OSRAM
8002-70W	Negro	Aluminio	85.00€	92.00€
8002-150W	Negro	Aluminio	89.00€	96.00€
8002-70W	Blanco	Aluminio	85.00€	92.00€
8002-150W	Blanco	Aluminio	89.00€	96.00€



8002-B



PROYECTORES HM



P1370N1000


580 x 475 x 170mm
(Ancho x Alto x Fondo)

P1370N2000

590 x 520 x 295mm
(Ancho x Alto x Fondo)




Caja Portaequipos 2000W




SERIE AZURITA 1370

- Proyector con óptica SIMÉTRICA para lámpara de Halogenuro Metálico y Sodio de 1000W o 2000W
- Caja externa para equipo magnético
- Posibilidad de suministro con lámparas Philips u Osram
- Disponible en color negro
- Cuerpo de inyección de aluminio a alta presión. Superficie tratada con pintura epoxi electroestática, horneada a alta temperatura
- Cerrada con goma siliconada resistente a variación de temperaturas
- Cristal templado transparente resistente a golpes y choques térmicos
- Soporte galvanizado, pintado y horneado
- IP65

Ref.	Color	P.V. CON lámpara PHILIPS u OSRAM
P1370N1000	Negro	639.50€
P1370N2000	Negro	908.50€



Caja Portaequipos 2000W



SERIE CIRCÓN 1380

- Proyector con óptica CONCENTRADA para lámpara de Halogenuro Metálico y Sodio de 2000W
- Caja externa para equipo magnético
- Posibilidad de suministro con lámparas Philips u Osram
- Disponible en color negro
- Cuerpo de inyección de aluminio a alta presión. Superficie tratada con pintura epoxi electroestática, horneada a alta temperatura
- Cerrada con goma siliconada resistente a variación de temperaturas
- Cristal templado transparente resistente a golpes y choques térmicos
- Soporte galvanizado, pintado y horneado
- IP65

Ref.	Color	P.V. CON lámpara PHILIPS u OSRAM
P1380N2000	Negro	1222.30€

TRANSFORMADORES Y BALASTOS ELECTRÓNICOS



TRANSFORMADOR

- 60W
- 95 x 30 x 20mm

P.V.	
TRA5060-60	3.95€



TRANSFORMADOR

- 105W
- 105 x 47 x 30mm

P.V.	
TRA105-ET	9.80€



BALASTO ELECTRÓNICO

- 2x26W
- 120 x 75 x 30mm

P.V.	
BE-2x26W	15.80€

LÁMPARAS



P.V.	Kelvin	
Lámpara CONALUX PL-26W 4pin	4200K	1.95€
Lámpara OSRAM PL-26W 4pin 0	4200K	1.95€



P.V.	Kelvin	
PL-36W 4pin	4200K	3.90€

LÁMPARAS

MR16 50W

• Voltaje 12V



P.V.	Kelvin	
<u>Lámpara CONALUX</u> MR1612V 50W 60°	3000K	0.60€
<u>Lámpara OSRAM</u> MR1612V380	3000K	0.90€

BHM RX7S



P.V.	Kelvin	
BHMR7S 70W	4200K	14.20€
BHMR7S 150W	4200K	14.20€

BHM E40



P.V.	Kelvin	
BHME40 250W	4200K	18.60€

OVOIDE E40



P.V.	Kelvin	
OVOIDE 400W	4200K	19.50€

LÁMPARA BAJO CONSUMO



MINI 4U ALTO RENDIMIENTO

P.V.	Kelvin	Portalámparas	
92742-20W	4200K	E27	4.50€

ACCESORIOS

ANTITRACCIÓN PARA GX5.3 - GU10



Ref.	P.V.
4011	0.34€

PORTALÁMPARA



P.V.	
Dicroica GX5,3 (12V)	0.34€
GU10 (230V)	0.64€



650 x 385 x 100mm

PRO16 550W

- Foco de LED para profesionales de cultivo
- El mas completo de el mercado, con carcasa y disipadores de aluminio
- 3 sistemas de regulación 0-100% (fases crecimiento, floración e iluminación complementaria (COB))
- Consta de 72 chips LED de hasta 5W y 6 módulos COB de hasta 90W cada uno 16 rangos de color diferentes
- Área de iluminación: 3 m²
- No emite calor
- F.P. superior a 0.95



P.V.

PRO16 550W 1039.00€



819 x 176 x 50mm

NITRO16 160W

- Contiene 72 chips LED de 5W
- Area de iluminación: 1.5 m²
- Carcasa y disipador de aluminio
- Diseñado para aportar un extra a grandes cultivos gracias a sus 16 rangos de color diferentes
- Gran apertura/dispersión de la luz gracias a su reflector de aluminio
- Posibilidad de uso en función crecimiento, floración o los dos a la vez
- No emite calor
- F.P.>0.95



P.V.

NITRO16 160W 479.00€

LED CRECIMIENTO PARA PLANTAS

GAMA UFO

- Aparato para cultivo LED
- Con carcasa y disipador de aluminio
- Recomendado como luz de apoyo
- No emite calor • F.P>0.95



Ø175 x 60mm

UFO 50W

- Contiene 50 chips de 1W en 11 tonalidades diferentes
- Área de iluminación: 0.3 m²

P.V.

UFO 50W

93.00€



Ø270 x 60mm

UFO 90W

- Contiene 90 chips de 1W en 11 tonalidades diferentes
- Área de iluminación: 0.5 m²

P.V.

UFO 90W

133.00€

LÁMPARAS CRECIMIENTO PARA PLANTAS



LÁMPARAS HÍBRIDAS HM-HPS

- Lámparas para cultivo compuestas por halogenuro metálico y sodio (HM-HPS)
- Disponible en 400W, 600W y 1000W
- Portalámparas E40

P.V.

Híbrida 400W

54.00€

Híbrida 600W

60.00€

Híbrida 1000W

74.00€



LÁMPARAS DE SODIO

- Lámparas para cultivo compuestas por sodio
- Disponible en 250W, 400W y 600W
- Portalámparas E40

P.V.

Sodio 250W

16.00€

Sodio 400W

18.00€

Sodio 600W

25.00€



LÁMPARAS HM 600W

- Lámparas para cultivo compuestas por halogenuro metálico
- Disponible en 600W



P.V.

HM 600W

34.00€


ESQUEMAS DE MONTAJES

TIRA RGBW / CCT:

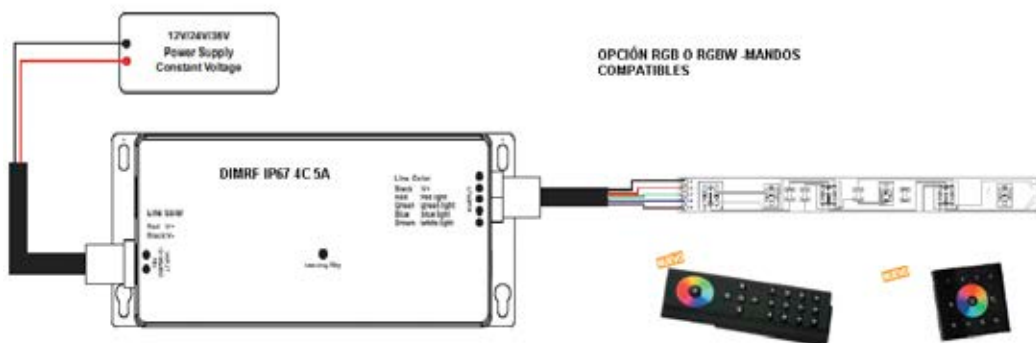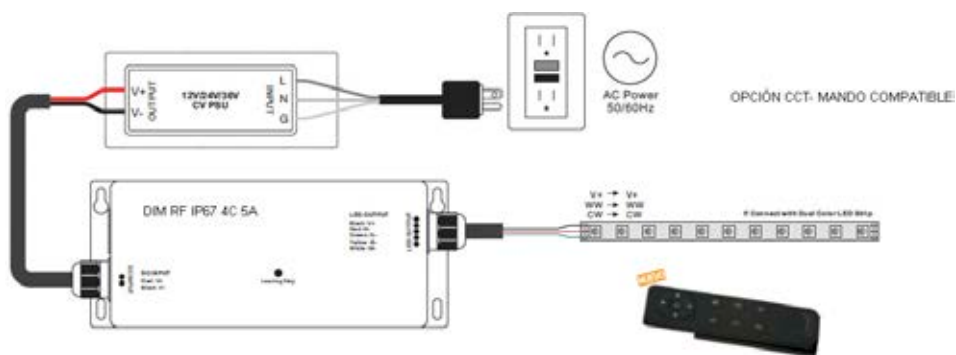


TIRAS MONOCOLOR:

DIMMER CONTROLADOR MONOCOLOR Y MANDOS COMPATIBLES

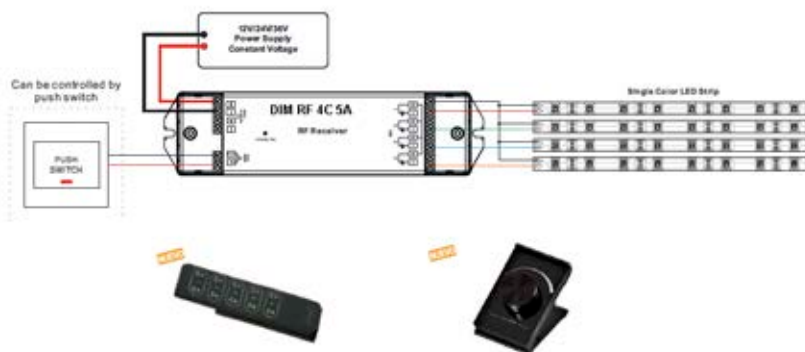


ESQUEMAS DE MONTAJES

PUSH SIMPLE:

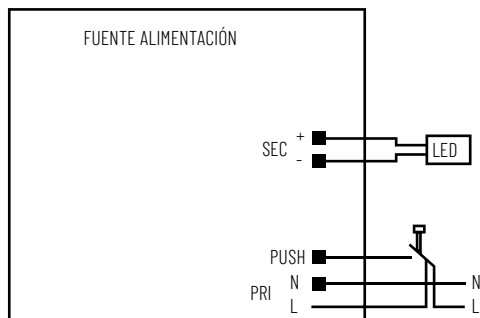


1-10 SIMPLE:

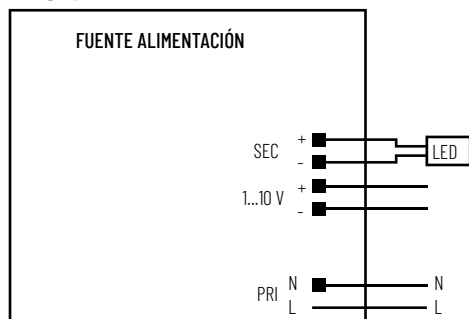


PUSH MÚLTIPLE CONEXIÓN:

- Máximo de 10 equipos en modo sincronización con un solo pulsador

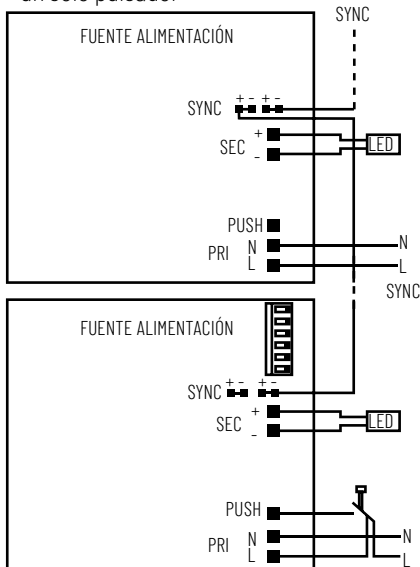


1-10 MÚLTIPLE CONEXIÓN:

- Máximo de 10 equipos en modo sincronización con un solo pulsador

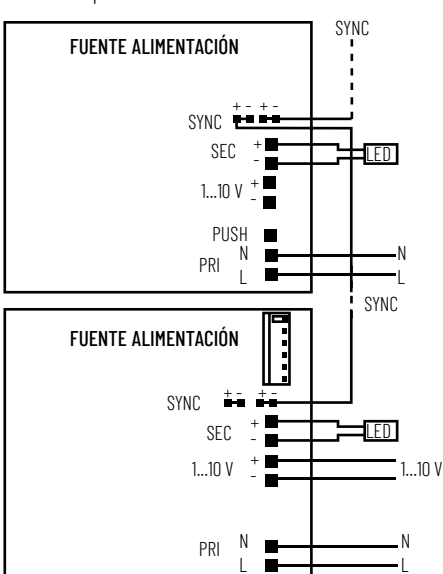


ESQUEMAS DE MONTAJES


ESQUEMA CONEXIÓN PUSH 6W:

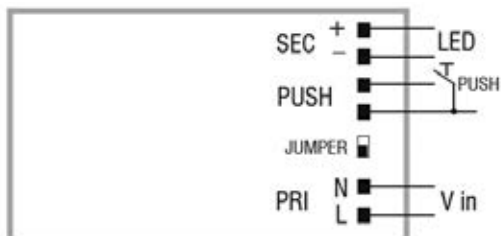

ESQUEMA CONEXIÓN PUSH MÚLTIPLE CONALUX 12-40W:

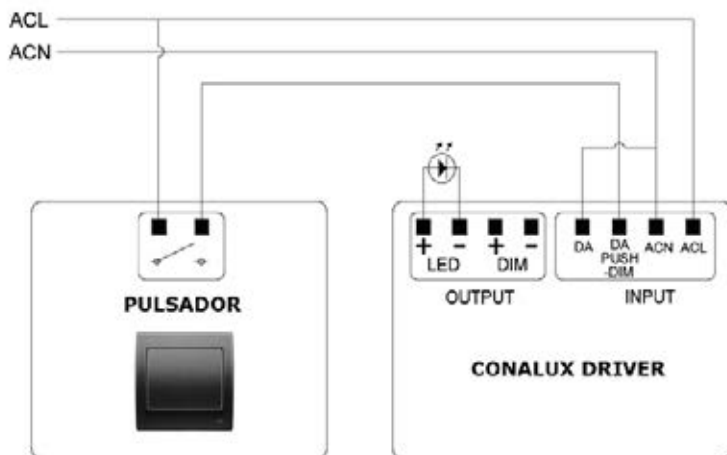


ESQUEMA CONEXIÓN PUSH MÚLTIPLE CONALUX 12-40W (SIN CABLE SYNC):

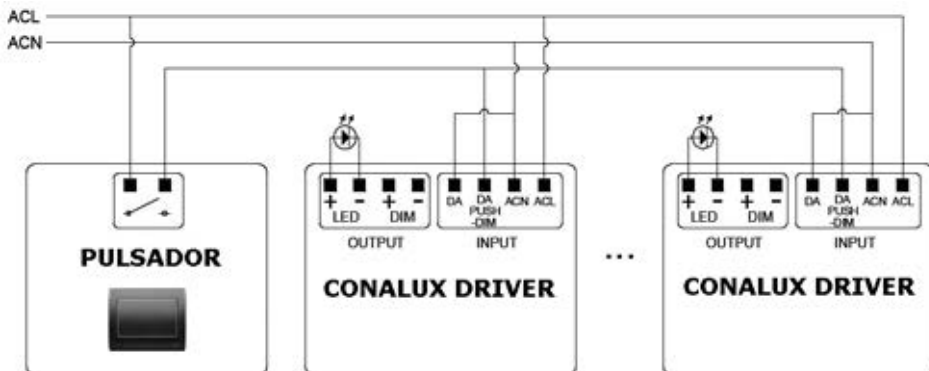


ESQUEMAS DE MONTAJES

DALI SIMPLE:

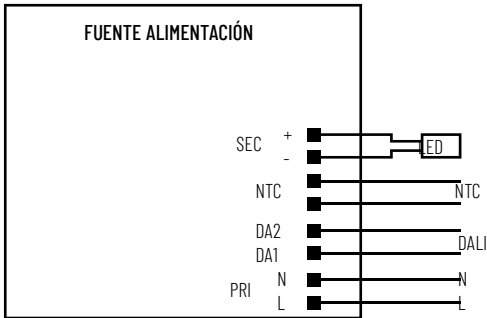


DALI CONEXIÓN MÚLTIPLE:

- Máximo 10 equipos en serie

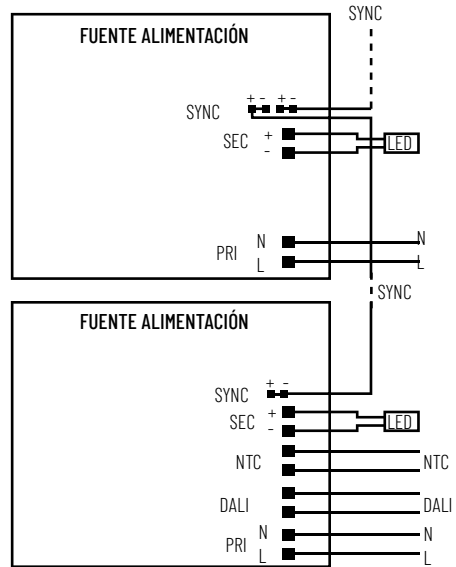


KIT EMERGENCIA RED:

MODULO EMERGENCIA SOLO:

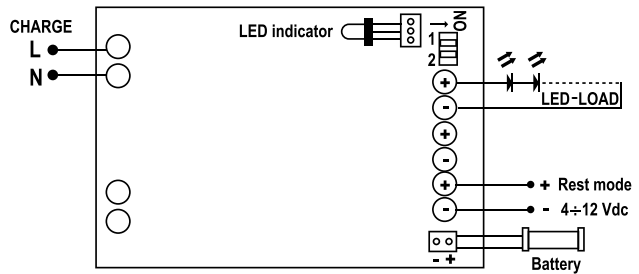


MODULO EMERGENCIA Y RED:

- Se necesitan dos líneas AC 1 para emergencia fija charge y otra para alimentar el driver, normalmente la existente que pasa por el interruptor

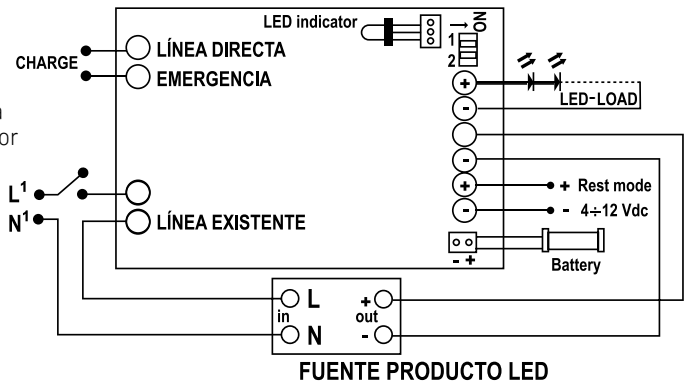


ESQUEMAS DE MONTAJES

MODULO EMERGENCIA SÓLO PARA TIRA LED 4.8W:

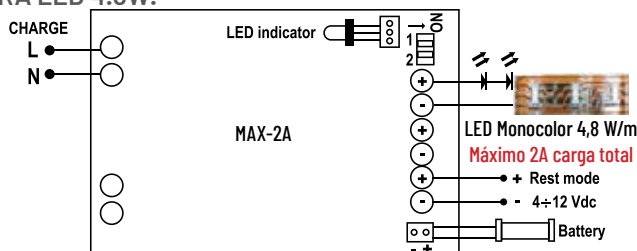


MODULO EMERGENCIA Y RED:

- Se necesitan dos líneas AC 1 para emergencia fija charge y otra para alimentar el driver, normalmente la existente que pasa por el interruptor

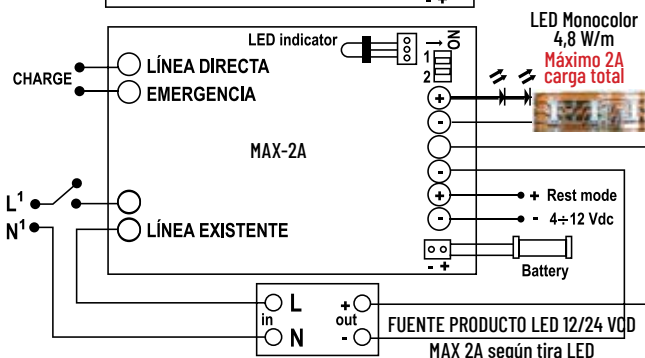


TRIAC AC MONTAJE SIMPLE:

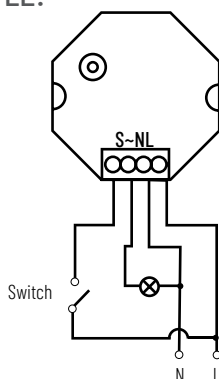

TRIAC AC MONTAJE MÚLTIPLE:

- Con un solo pulsador. Máximo de 30 pastillas con un solo pulsador
- Encendido por Pulsador: Para sincronización con más de una pastilla, mantener la pulsación más de 1 segundo

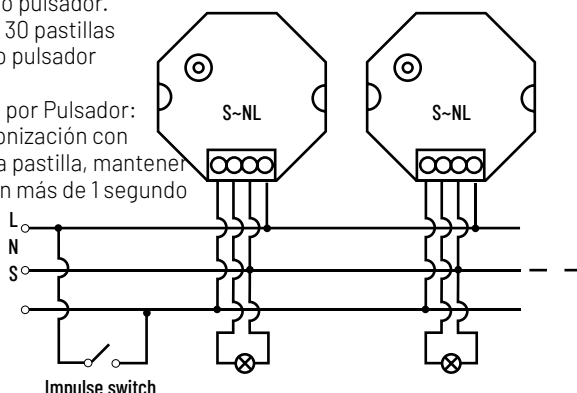


MONTAJE 3 NIVELES (EJEMPLO REF. 5003-36W):




ESQUEMAS DE MONTAJES


ESQUEMA FR75-12/24:

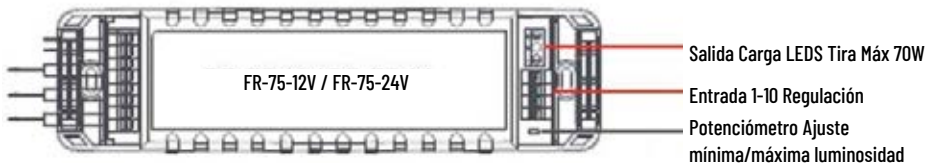

Esquema Conexión Múltiple Push

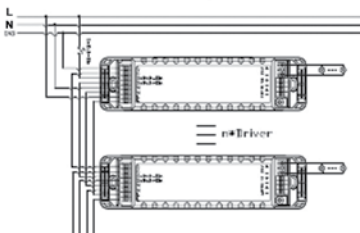

Esquema Conexión Múltiple 1-10

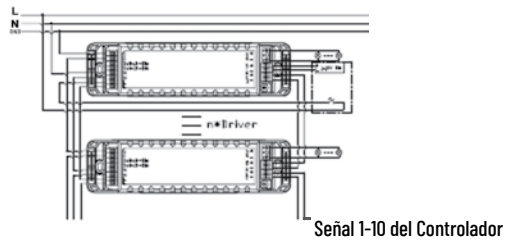

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Iluminación Naco, S.L se reserva el derecho de realizar pequeñas variaciones en las medidas o características de los aparatos, mejoras en sus modelos, así como de anular cualquiera de ellos sin previo aviso.

Iluminación Naco, S.L no se hace responsable de los problemas derivados por las posibles erratas en las fotografías, medidas, datos y precios que aparecen en el catálogo.

GARANTÍA:

La garantía tiene validez a partir de la fecha de la factura, (reparación o suministro de las piezas averiadas).

Iluminación Naco, S.L se responsabiliza de la calidad de sus luminarias siempre y cuando se sigan las recomendaciones indicadas:

- Almacenamiento y montaje correcto.
- Uso correcto.
- Correcto suministro eléctrico.
- Correcto uso de productos de limpieza.

Las luminarias están sujetas al periodo de garantía establecido en el RDL 1/2007, todos los productos tienen 2 años de garantía, salvo que se establezca un periodo superior.

PLAZOS DE ENTREGA:

Los plazos de entrega serán confirmados cuando se curse el pedido y siendo estos orientativos, por lo que los retrasos que pudiesen surgir no implicarán cancelación del mismo.

TRANSPORTE:

Los portes serán a cargo de Iluminación Naco, S.L para pedidos de importe superior a 300,00€ en territorio peninsular. En las islas Canarias el importe será de 1200,00€. Resto de destinos consultar.

Si el comprador desea asignar una agencia de transporte o un servicio diferente, este irá a su cargo, aún siendo el pedido por un importe superior al estipulado.

RECLAMACIONES:

Pasados 8 días a partir de la recepción de la mercancía no se admitirán reclamaciones por diferencia en cantidad, calidad u otros defectos de la mercancía suministrada.

En caso de roturas causadas por la agencia de transporte no se admitirán pasadas 24 horas, puesto que es el plazo máximo de reclamación a las agencias.

DEVOLUCIONES:

Iluminación Naco, S.L no aceptará la devolución de mercancía si previamente no ha sido informado.

No se admitiran devolución de mercancía pasados 30 días de la fecha de factura.

Todas las devoluciones tienen que ir acompañadas de la siguiente documentación:

- Relación de material devuelto.
- Causa de la devolución.
- Copia de albarán o factura del material.

No se admitirá devolución de material con modificaciones solicitadas por el cliente.


Se confirmará la aceptación de la devolución una vez revisada la mercancía.

No se admitirá devolución de mercancía con el embalaje en malas condiciones, pudiendo realizar depreciaciones por estas causas.

Las devoluciones deberán realizarse a portes pagados, salvo aquellas que se produzcan por defecto en calidad o errores por nuestra parte.

JURISDICCIÓN:

La validez, interpretación y ejecución de las condiciones generales aquí descritas se somete a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de Valencia.

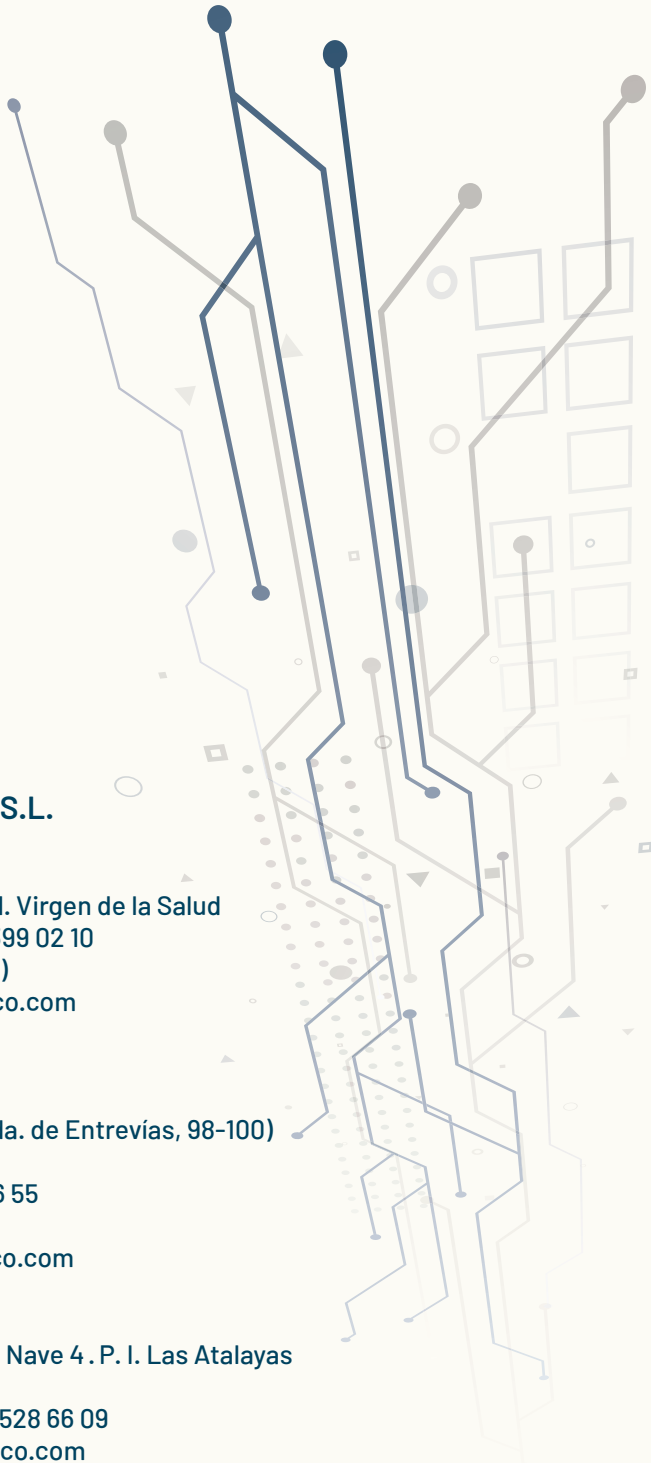

ILUMINACIÓN NACO, S.L.

CENTRAL

Ronda Norte, s/n . Pol. Ind. Virgen de la Salud
Tel. 96 313 72 90 . Fax 96 399 02 10
46950 . Xirivella (Valencia)
administracion@iluminaco.com
www.conalux.com

DELEGACIÓN MADRID

C/ Vedra, 2 (posterior Avda. de Entrevías, 98-100)
28053 . Madrid
Tel. 91 785 07 88 . 91 018 26 55
Fax 91 785 45 65
conaluxmadrid@iluminaco.com

DELEGACIÓN ALICANTE

C/ de la Libra, parc. R-22, Nave 4 . P. I. Las Atalayas
03114 . Alicante
Tel. 96 528 24 19 . Fax: 96 528 66 09
conaluxalicante@iluminaco.com